

Primo Piano

Novità

- 01 BRAIN - SICUREZZA E CONTROLLO
- 02 BRAIN - PROMOZIONE FURGONE
- 03 INTERVISTA A UN INSTALLATORE
- 04 HIGHBAY HP
- 05 LED PANEL IP65
- 06 LUMAX BEGHELLI
- 07 DOWNLIGHT IP54
- 08 SPOT 4
- 09 APP CABLECOM CONNECT
- 10 BATTERIA AL TITANIO

Apparecchi

- 11 INFINITA LED RTI
- 12 INFINITA LED X5
- 13 UP LED 824 BANDIERA
- 14 HIGHBAY HP
- 15 LED PANEL IP65
- 16 LUMAX BEGHELLI
- 17 DOWNLIGHT IP54
- 18 SPOT 4
- 19 DOWNLIGHT X-SIX ELPLAST
- 20 STAGNA SAVING LED

Sorgenti

- 21 ZAFIRO LED NATURAL COLOR
- 22 ZAFIRO LED
- 23 SAVING LED
- 24 STRIP LED - GUIDA ALLA SCELTA
- 25 STRIP LED - LE TIPOLOGIE



CON BRAIN IL TUO FURGONE È PERSONALIZZATO

Beghelli propone ai professionisti dell'installazione un'iniziativa **senza precedenti**, in grado di generare **benefici tangibili**, sia a livello economico che di visibilità e professionalità nei confronti dei propri o futuri clienti.

Beghelli è convinta che la fattiva **collaborazione fra l'azienda e specialisti selezionati** dell'installazione, sia la soluzione vincente, soprattutto adesso, dove le nuove tecnologie e clienti sempre più esigenti e consapevoli, la fanno da

padrone. Per questi motivi Beghelli ha deciso di **implementare una rete di installatori specializzati in domotica**, comfort e sicurezza, una rete come punto di riferimento sul territorio in grado di garantire affidabilità, serietà e competenza legata ad un sistema unico come **Brain** e non solo... il tutto a fianco di un marchio prestigioso!

APPROFONDIMENTO 02

IL PUNTO DI VISTA DI UN PROFESSIONISTA DELL'INSTALLAZIONE

L'INTERVISTA 03



NOVITÀ

01 IN EQUILIBRIO TRA SICUREZZA E CONTROLLO BRAIN IL FUTURO DELL'ANTINTRUSIONE DOMESTICA

LA CASA DIVENTA SICURA E INTELLIGENTE CON SEMPLICITÀ

Antifurto. Proteggi la tua casa e la tua famiglia con un sistema di sicurezza di ultima generazione

Luce. Colora la tua casa con i 16 milioni di colori possibili

Clima. Gestisce la temperatura di casa risparmiando fino al 30% sui consumi

Luce di emergenza. La placca si illumina in caso di black-out

Cromoterapia. Rilassati con piacevoli cambi di colore

Luce notturna. Una luce che ti guida di notte

Domotica. Comanda a distanza tapparelle e cancelli, accendi e spegni luci ed irrigazione

Controllo consumi. Rileva consumi e costi energetici della casa ed evita i black-out per eccessivo consumo di energia



brain
La placca ha messo il cervello

100%
SENZA
FILII

65%
DETRAZIONE
FISCALE

VISUALIZZA LO SPOT BRAIN



Rivelatore per esterno



Placca ipersenso



Rivelatore di apertura espandibile/EH



Centrale Brain ipersenso

02 L'ANTIFURTO CHE NON TI LASCIA A PIEDI DA OGGI BRAIN TI OFFRE UN MEZZO PERSONALIZZATO

Beghelli propone un'iniziativa del tutto straordinaria: offrire agli installatori la possibilità di personalizzare il proprio furgone con un'immagine BRAIN particolarmente accattivante. La personalizzazione, interamente a carico di Beghelli SpA, avviene con la tecnica del car wrapping e verrà definita nei minimi particolari con l'installatore, inserendo

anche il logo e dati della sua azienda. Verrà inoltre riconosciuto un contributo economico mensile per la pubblicità fatta con il mezzo personalizzato a marchio Beghelli. Tutto questo a fronte di un acquisto di prodotti Brain, con pagamento dilazionato in tre anni ad interessi zero, che ti consentirà di installare il sistema senza esporti finanziariamente.



PER MAGGIORI DETTAGLI SULL' INIZIATIVA È
POSSIBILE CONTATTARE IL NUMERO DEDICATO

Numero Verde
800-995933

03

L'INTERVISTA A UN PROFESSIONISTA

QUATTRO CHIACCHIERE CON EMANUELE BIANCHI - DOMI&STORES (TO)

Incontriamo a Monteveglio, nella sede direzionale Beghelli in provincia di Bologna, Emanuele Bianchi, che ha aderito all'iniziativa Brain per raccogliere le sue opinioni e commenti.

Come e quando ha conosciuto il progetto Brain Beghelli?

Brain ci è stato presentato in occasione di un incontro organizzato da un distributore circa un anno e mezzo fa. Mi è parsa in immediato un'idea interessante, che poi abbiamo approfondito con l'agenzia di zona Beghelli e con il distributore stesso.

Trattava già sistemi per antintrusione e domotica?

Sì, l'ambito civile è quello in cui si muove prevalentemente la nostra azienda. La ditta è stata fondata nel 1978 da mio padre e poi nel 2016 ha preso il nome attuale di Domi&Stores, siamo 2 soci e 4 dipendenti, ci occupiamo di ristrutturazioni dalla a alla z: lavori elettrici, idraulici e di muratura.

Brain funziona senza fili, sui cataloghi lo descriviamo come sistema facile e veloce da installare. La sua esperienza? E la programmazione con l'APP, come si è trovato?

Il sistema è davvero semplice da installare e anche da programmare, sono sincero! Per dare una idea concreta, un impianto complesso (con centrale, placche e attuatori per comando caldaia e tapparelle) si installa in una giornata.

Dove ha installato Brain?

In prevalenza case private. Ma abbiamo realizzato alcuni impianti di grande effetto scenografico in locali pubblici, sono bar e ristoranti in provincia di Torino che hanno un arredo di gusto moderno o addirittura



di stile industriale, in cui il colpo di luce delle placche Brain risulta azzeccato.

Cosa apprezzano maggiormente i clienti di Brain?

I clienti privati si innamorano della luce e del cambio colore, sta poi a noi fare formazione sulle funzioni del sistema, dall'illuminazione di emergenza alle attuazioni domotiche. Per i locali pubblici la richiesta nasce dall'antintrusione ma la luce è comunque l'ingrediente che fa colpo. La centrale viene posizionata in bella vista all'interno del locale, come elemento di design e tecnologia.

Che percezione hanno i suoi clienti della domotica? Una cosa per super ricchi o una comodità utile a tutti?

Per molti la domotica è ancora un mondo sconosciuto. Il nostro compito è valutare i clienti ai cui poter proporre impianti complessi. Il prezzo è un freno per l'adozione di queste soluzioni, sul mercato esistono proposte economiche ma di bassa qualità. Se un oggetto, e tanto più una tecnologia, è valida e funzionale è normale che costi.

I consumatori sono interessati o piuttosto "spaventati" alla possibilità di controllo e gestione della casa da remoto con il telefono?

Alcuni clienti fanno tutto con il telefono ed il tablet. Altri sono restii. A questi proponiamo la placca Brain Classic che si illumina e cambia colore semplicemente sfiorandola con un dito, senza l'utilizzo di smartphone. La placca Classic è ideale nel caso di clienti attratti dalla luce ma non interessati ad altre funzioni o alla gestione con APP. E' economica e facile da vendere! Domi&Stores ha un vero o proprio negozio con vetrina in cui sono esposti pannelli con le placche Brain accese e colorate in bella vista (ndr) che attraggono e incuriosiscono i passanti. In aggiunta, per noi è uno strumento perfetto, dato il costo contenuto, per "entrare" dal cliente e successivamente inserire altri dispositivi del sistema Brain.

Che vissuto hanno i suoi clienti del marchio Beghelli? Lo conoscono?

Beghelli è conosciuta da tutti, principalmente per il Salvavita per i nonni e tutti attribuiscono al marchio valenza assolutamente positiva, sinonimo di tecnologia, qualità, assistenza, una grande azienda.

Un gattone rosa sulla fiancata del furgone: immagino non passi inosservato nelle strade di Volpiano.

In effetti, in giro crea scompiglio! A noi è piaciuto da subito e il logo Domi&Stores sulla fiancata si abbina perfettamente. Già che siamo qui... in azienda abbiamo altri mezzi: possiamo parlare con un commerciale per personalizzare il secondo furgone?



Installazione di Domi&Stores presso Bar Ciccio - Volpiano (TO)

04

HIGHBAY HP

RIFLETTORE INDUSTRIALE AD ELEVATISSIME PRESTAZIONI

100-150-200-240 W - 140 lm/W



IP65

IK09

HighBay HP è un apparecchio di illuminazione ad alte prestazioni. L'alto flusso da 140Lm/W permette di ottenere prestazioni illuminotecniche elevatissime idonee a sostituire, in ambiente industriale, logistico e in applicazioni con **soffitto di altezza elevata** apparecchi Highbay di vecchia concezione con sorgenti ioduri metallici. Il corpo dell'HighBay HP è in alluminio pressofuso con alette dissipatrici che si integrano nella calotta superiore che alloggia il driver. Il diffusore che ingloba le ottiche (da 60° - 90° - 120°) è in PMMA, ed è possibile ordinare separatamente il diffusore in vetro per installazione del prodotto in ambienti gravosi. Il prodotto è dotato di **attacco a golfare** per sospensione e, su ordinazione, di staffa regolabile che permette di utilizzare l'apparecchio per installazione a terra o a parete. L'apparecchio, nella versione SD, grazie al **modulo radio** integrato può essere controllato da remoto per ottimizzarne i flussi e i consumi.

APPROFONDIMENTO

14



DIFFUSORE

Schermo diffusore in vetro o plastica - 120°



CAMPANA ALLUMINIO

Riflettore concentrante - 60°




STAFFA REGOLABILE

Installazione a parete o al suolo



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE

Golfare di sospensione in dotazione

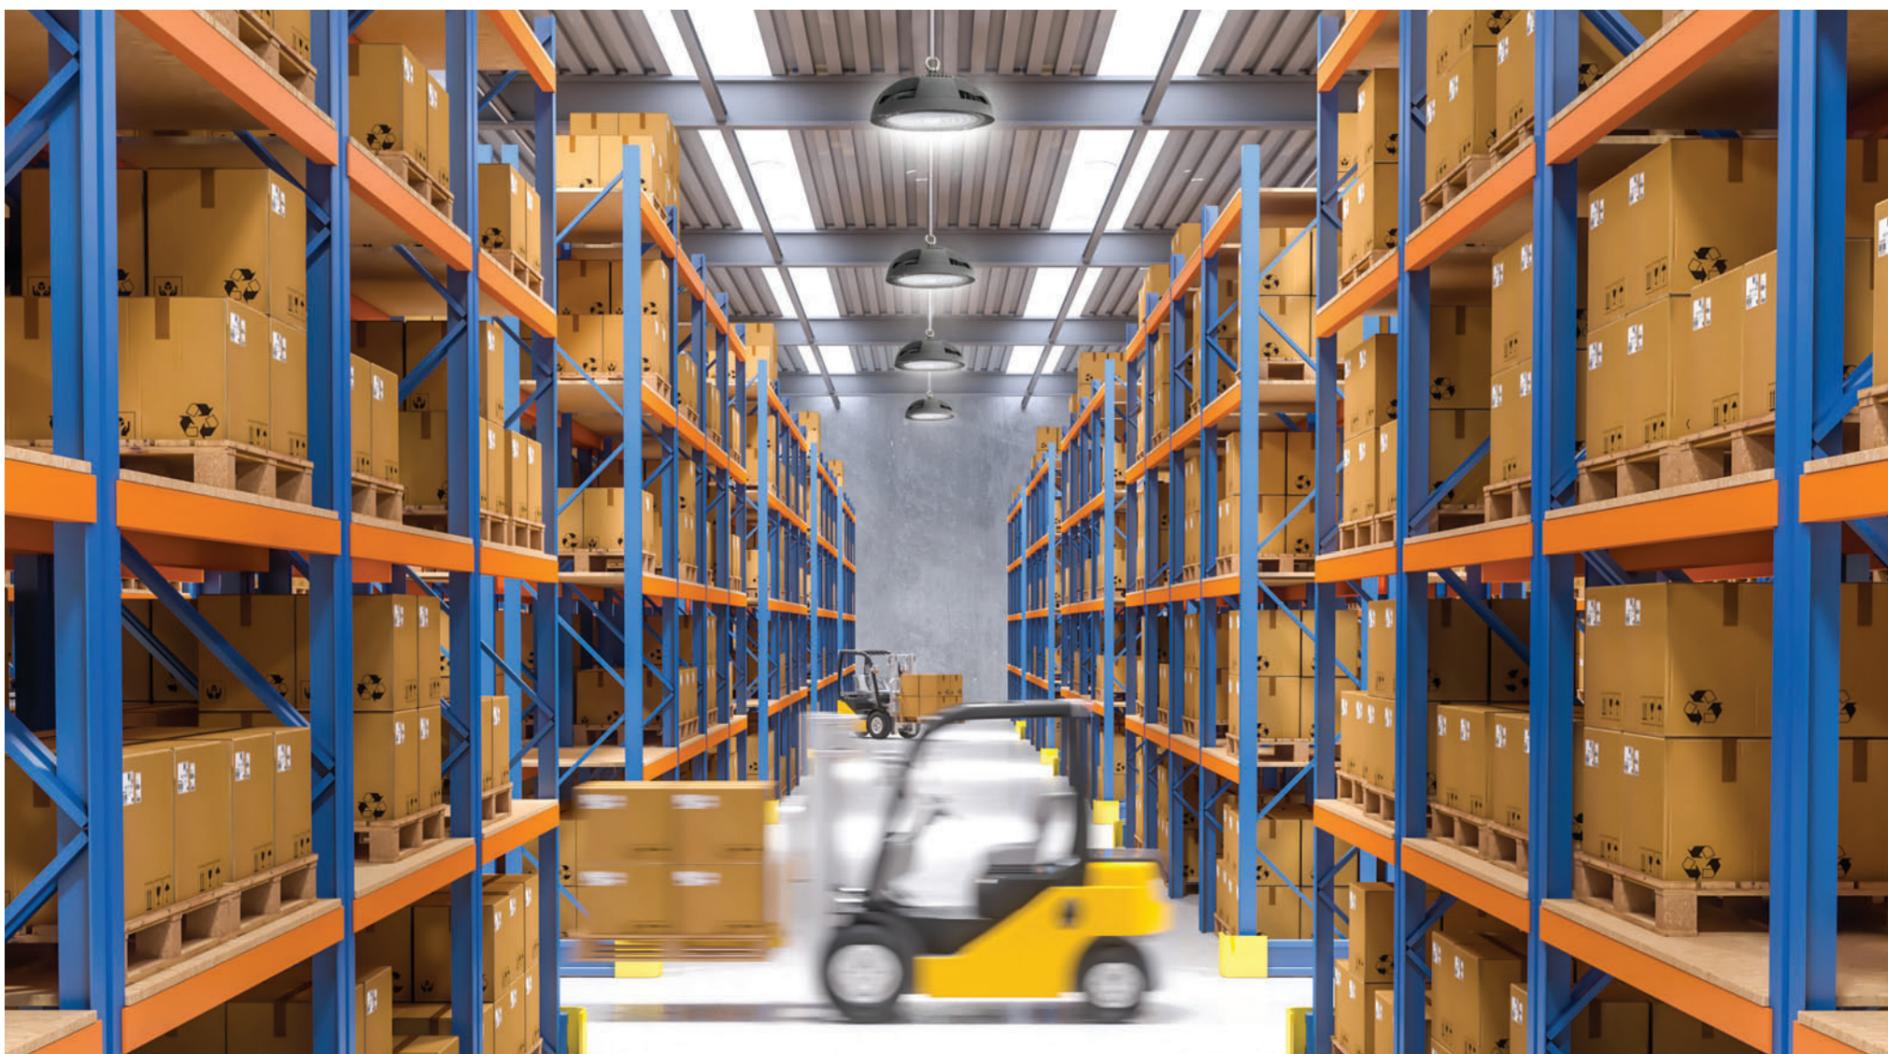

05

LED PANEL IP65

PANNELLO A LED ANTIABBAGLIAMENTO E AD ALTA RESA CROMATICA

LED Panel IP65 - 4000 lm - 600x600

LED Panel IP65 - 4000 lm - 1200x300




IP65 IK05 UGR<19

IP65 IK05 UGR<19

CRI>90

CRI>90

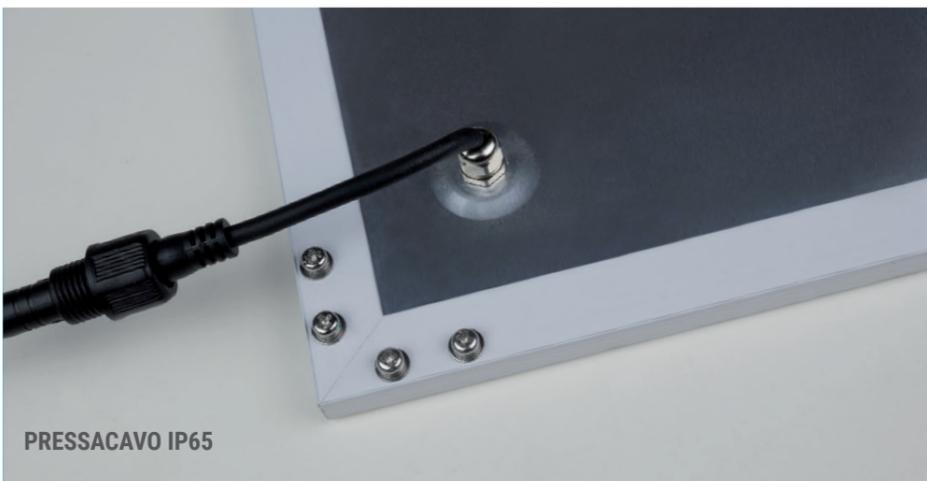

PRESSACAPO IP65



ALIMENTATORE IP65

PRESTAZIONI AL TOP DI GAMMA: CRI>90 - UGR<19 - 120 lm/W

Apparecchio innovativo a sorgente LED caratterizzato da grande versatilità di utilizzo data anche dall'elevato grado di protezione (IP65).

Lo **spessore ridottissimo** ed il peso esiguo ne permettono il montaggio anche in ambienti architettonici di pregio. L'**elevatissima efficienza dei LED** e lo schermo diffusore microprismatizzato opale consentono di utilizzare questo rivoluzionario apparecchio in tutti gli ambienti in cui sia richiesta, per la prolungata presenza di persone, una **illuminazione diffusa e un ottimo comfort visivo**, come uffici, scuole, alberghi e centri commerciali.

È inoltre **disponibile il kit di emergenza** costituito da inverter e batteria per l'accensione dell'apparecchio in caso di black-out nelle versioni intelligenti AT e LG.

APPROFONDIMENTO

15


MODULO
RADIO
DOMOTICO

MODULO
1÷10V

MODULO
DALI

MODULO
INVERTER

MODULI INTELLIGENTI COLLEGABILI ALLO SMARTDRIVER BEGHELLI

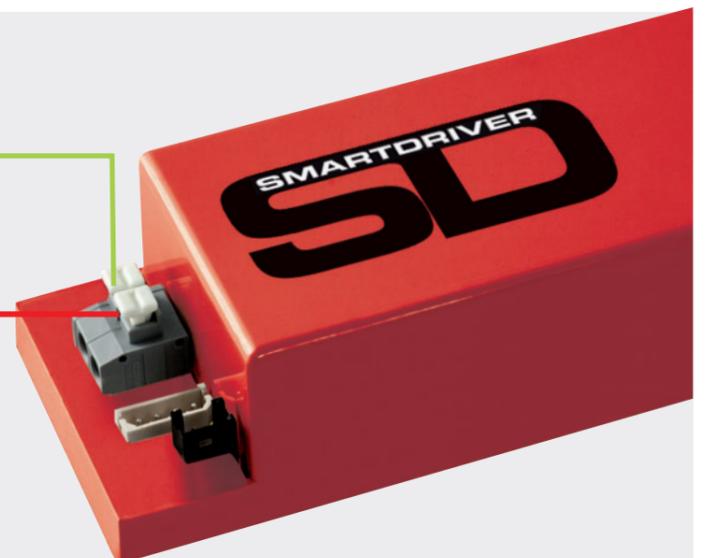

06

LUMAX

PLAFONIERA STAGNA CON EMERGENZA INCORPORATA

Flusso SA 1500 lm - Autonomia 1-3-8 h



IP65 IK10

Plafoniera per illuminazione e illuminazione di emergenza idonea **per ambienti indoor e outdoor, per installazione a soffitto o parete** dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l'illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti. Disponibile con diagnosi **CentralTest** e **AutoTest**, sia autoalimentata che con batteria centralizzata. Sensore a microonde opzionale.

APPROFONDIMENTO

16

MASSIMA
SICUREZZA
CON
L'EMERGENZA
INCORPORATA



07

DOWNLIGHT IP54

APPARECCHIO ANTIABBAGLIAMENTO E AD ELEVATA RESA CROMATICA

9-13-22-31 W - fino a 3850 lm



IP54 UGR<19

CRI>90



RIFLETTORE ALLUMINIO SPECULARE
Alluminio satinato ad alta efficienza - 75°



RIFLETTORE BIANCO A LUCE MORBIDA
Alluminio verniciato bianco opaco - 75°

Apparecchio di illuminazione da incasso con **ottica comfort UGR<19** adatto ad installazione in ambienti domestici e di lavoro. Corpo in alluminio pressofuso colore grigio RAL 9016. Frame in alluminio colore bianco. Il **riflettore ad alta specularità** colore grigio finitura satinata ad alta riflettanza garantisce un **comfort visivo ottimale per ogni tipo di applicazione**. L'apparecchio viene fornito nella versione IP54 con resa cromatica CRI >90. La sorgente LED è di tecnologia SMD. L'apparecchio viene fornito con driver standard. La versione SD può essere equipaggiato con un'ampia gamma di inverter per l'illuminazione di emergenza. Su richiesta sono disponibili le versioni con riflettore bianco o alluminio speculare lucido.

APPROFONDIMENTO

17



08

SPOT 4

FARETTO D'ACCENTO PER BINARIO ELETTRIFICATO

13-22-27 W - fino a 3500 lm



UGR<19

CRI>90


Proiettore LED orientabile per installazione su binario elettrificato Eurostandard trifase. Il corpo è in estruso di alluminio verniciato a polvere, disponibile nei colori bianco o nero. Tecnologia LED COB ad alta **resa cromatica CRI>90** con ottiche intercambiabili. Il prodotto standard utilizza un'ottica 36°, e sono disponibili come accessori le ottiche 15°- 24°- 60°. **Spot 4 si presta ad installazione indoor e retail**. L'apparecchio, nella **versione SD**, grazie al modulo radio integrato **può essere controllato da remoto** per ottimizzarne i flussi e i consumi.



APPROFONDIMENTO

18

09 APP CABLECOM CONNECT SEMPLICITÀ DI UTILIZZO E MOLTEPLICI FUNZIONI

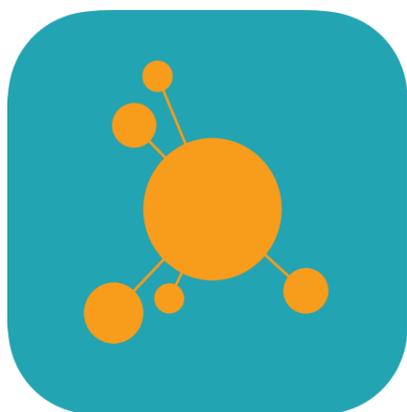

Cablecom

Il Sistema **Cablecom** rappresenta l'ultima frontiera dei sistemi di controllo intelligenti, sia per semplicità di utilizzo che per flessibilità. Al momento il Sistema è disponibile solo per gli apparecchi della serie Infinita LED, ma ne è prevista l'estensione anche alle altre famiglie. Gli apparecchi appena installati sono preconfigurati in modalità **AutoTest** e mostrano la condizione di funzionamento attraverso il led di stato multicolore, sono quindi in grado di funzionare autonomamente senza centralizzazione. Se invece viene collegata la centrale **Cablecom**, vengono automaticamente riconosciuti come apparecchi centralizzati e sono da subito disponibili tutte le funzioni di programmazione e monitoraggio centralizzato. Il massimo del controllo e delle performance si ottiene installando la **Centrale Cablecom Connect**, dotata di tecnologia WiFi. Scaricando la **APP Cablecom Connect**, disponibile sia su Google Play che Apple Store, è possibile **connettersi direttamente alla centrale e configurare automaticamente l'intero impianto**, avviare test funzionali e test di autonomia, modificare i parametri di ogni apparecchio e abilitare funzionalità avanzate come il Rest Mode e l'innovativa funzione "Infinity Mode" che, grazie al Bus Cablecom che utilizza i cavi di rete, fornirà l'energia necessaria a mantenere acceso l'impianto a flusso ridotto, con autonomia infinita. Inoltre, con un semplice click, è possibile visualizzare e scaricare il Logbook degli apparecchi di emergenza in formato pdf, come richiesto dalla normativa EN UNI 11222.

GLI APPARECCHI INFINITA LED



Due versioni con illuminamento fino a 1700lm, ma ottiche ed utilizzi completamente differenti. La **versione RTI** ha un impiego polivalente dato dall'elevatissimo interesse di installazione nelle vie di esodo che raggiunge i 34 m. La **versione X5** è invece specifica per le aree antipanico dove, con le 5 ottiche intercambiabili in dotazione, può essere installata a plafone con altezze da 2 a 12m con interassi di installazione che raggiungono i 34m oltre ad una flessibilità senza precedenti.

LE CENTRALI



Sia la Centrale Standard che la Connect utilizzano, per la trasmissione dati all'impianto, i cavi di alimentazione dell'illuminazione ordinaria. La Connect dispone anche di trasmettitore WiFi per implementare le funzioni avanzate disponibili utilizzando la **APP Cablecom Connect**.



Parametri lampada di emergenza inviati tramite comando ottico


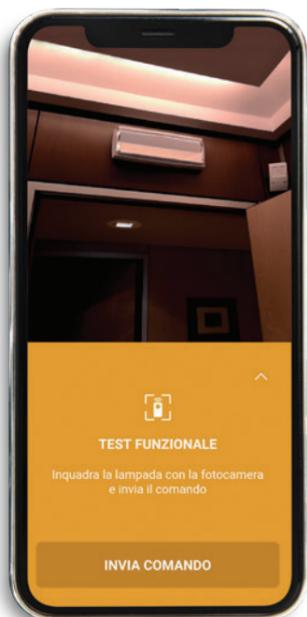


Foto apparecchio per invio di un test funzionale



Selezione tipologia di test per programmare l'apparecchio

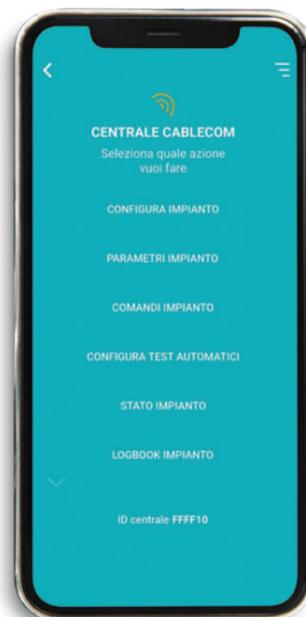

Funzioni attuabili con connessione alla Centrale CableCom Connect




Configurazione dell'impianto con numero lampade e ore di autonomia

10 BATTERIA AL TITANIO

LA NUOVA BATTERIA CON 10 ANNI DI GARANZIA

LA TECNOLOGIA AL LITIO TITANIO È UN'ESCLUSIVA BEGHELLI PER IL MONDO DELL'EMERGENZA.

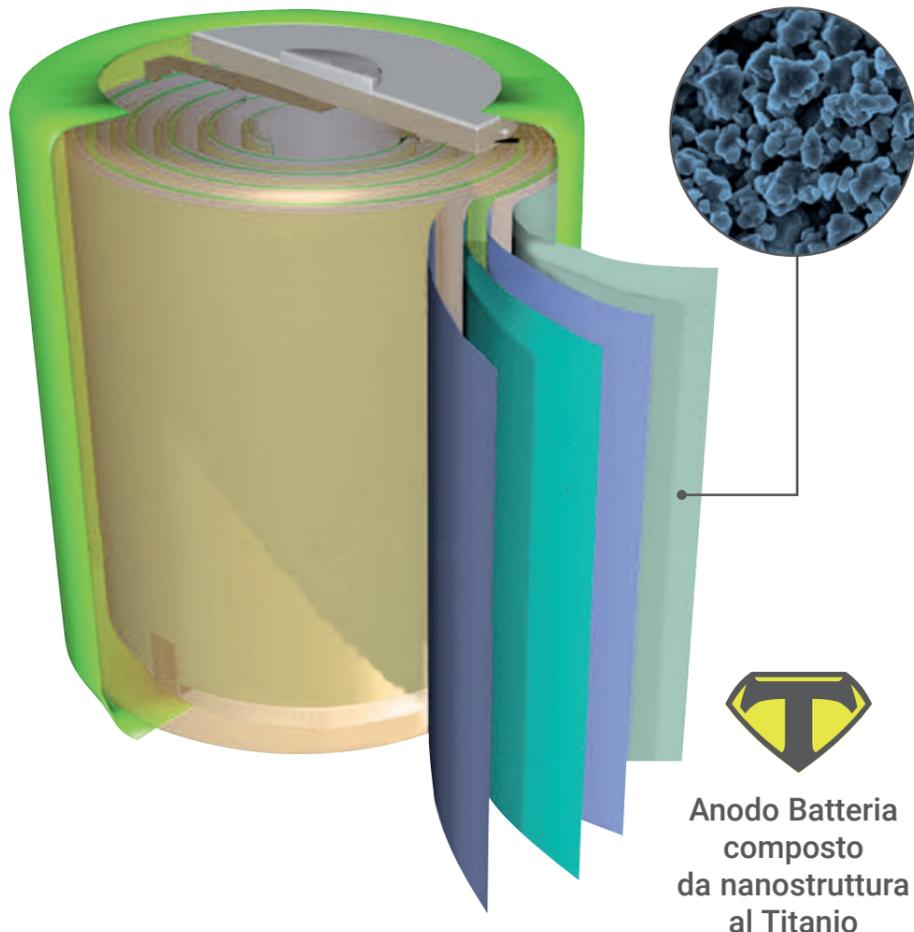

- 1 RICARICA RAPIDA**
L'autonomia degli apparecchi con Batteria al Titanio raggiunge l'80% dell'autonomia in 3 ore di ricarica
- 2 TEMPERATURE ESTREME**
La tecnologia Litio Titanio è testata per temperature da -30°C a +75°C; installata sugli apparecchi per illuminazione di emergenza ne assicura il corretto funzionamento con temperatura ambiente compresa tra -20°C e +50°C
- 3 LUNGA VITA**
Della batteria grazie anche al circuito di bilanciamento e controllo della ricarica (BMS) che assicura fino ad oltre 7.000 cicli di ricarica e sistema di protezione sui cortocircuiti (Battery Management System).
- 4 SICUREZZA DELLE CELLE AD OGNI SOLLECITAZIONE**
I materiali impiegati per le celle Litio Titanio non reagiscono in caso di cortocircuito, umidità o altri eventi accidentali.



La tecnologia al Titanato di Litio, applicata alle batterie, ha segnato una svolta epocale in vari ambiti di applicazione. Il punto di svolta è stato l'utilizzo delle nanostrutture al Titanato di Litio nelle celle ricaricabili per batterie in sostituzione del Carbonio (Grafite). Questa integrazione ha prodotto un aumento notevole della superficie di scambio elettrolitico dell'anodo, permettendo agli elettroni di entrare ed uscire più rapidamente dallo stesso.

Beghelli, da sempre attenta allo sviluppo tecnologico delle batterie per illuminazione di emergenza, ha avviato i test per l'utilizzo nei propri apparecchi. La verifica ha dato esiti fin da subito eccezionali, che ne hanno suggerito l'utilizzo esclusivo per una vasta gamma di prodotti a catalogo.

APPARECCHI DI EMERGENZA BEGHELLI, GLI UNICI DOTATI DI BATTERIA AL TITANIO



APPARECCHI

11 INFINITA LED RTI

L'APPARECCHIO CON DIAGNOSI SIA AUTOTEST CHE CENTRALTEST



10 ANNI DI GARANZIA BATTERIA TITANIO

IP65 IK08 DV 25m 325x130x45mm

Riflettore con guida luce idoneo sia per installazioni a parete che a plafone. Interesse di installazione fino a 34m ad altezza di 3m.

Corpo predisposto per 5 entrate per pressacavo M20 e 5 entrate per tubi da 16 e 20 mm.

Cablecom

W Equiv.	Cod Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia (h)	n° LED	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max (W)	Listino al Pubblico €
11	19450	INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO L	SE	1/1,5/2/3/8	16	4,8V 0,5Ah LTO	250/170/130/90/40		1	75,00
24	19451	INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO XL	SE	1/1,5/2/3/8	16	4,8V 1,2Ah LTO	500/340/260/180/70		2,6	161,00
11	19452	INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO L	SE/SA	1/1,5/2/3/8	16	4,8V 0,5Ah LTO	250/170/130/90/40	90	1,8	87,00
24	19453	INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO XL	SE/SA	1/1,5/2/3/8	16	4,8V 1,2Ah LTO	500/340/260/180/70	250	4,8	185,00
24GL	19460	INFINITA GL RTI SE/SA CBL LTO	SE/SA	1/1,5/2/3/8	16	2x4,8V 1,2Ah LTO	1000/680/525/370/145	250	4,8	230,00

Autotest/Centraltest

LOGICA Ultimate

W Equiv.	Cod Ordine	Descrizione	Versione	Auton. (h)	Batteria	Flusso medio SE (lm)	RADDOPPIA IL FLUSSO Flusso medio SE (lm) Impostazioni alto flusso	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max (W)	Listino al Pubblico €
36	19470	INFINITA ULTIMATE RTI SE/SA LTO	SE/SA/PS	1/1,5/3*	9.6V 1.2AH LTO	850/600/350	1700/1150/620	850	7/13	279,00

Autotest/Centraltest, DALI

* Le autonomie indicate raddoppiano con l'aggiunta della batteria Autoripara se impostato l'apparecchio in LUNGA DURATA

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
4681	SCHERMO BANDIERA 25m	€ 67,18
4683	SCATOLA INCASSO INFINITA LED	€ 12,00
4687	STAFFA INCASSO CARTONGESSO	€ 25,50
4686	STAFFA FISSAGGIO BANDIERA	€ 18,52

Accessori CableCom

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
20150	CENTRALE CABLECOM	€ 110,00
20151	CENTRALE CABLECOM CONNECT WIFI/BLE	€ 160,00

Accessori Ultimate

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
15037	MODULO LGFM	€ 64,78
15038	MODULO DALI	€ 75,76
RA04	SISTEMA BATTERIA AR LTO 9,6V 1,2Ah	€ 59,90

12 INFINITA LED X5

APPARECCHIO A PLAFONE CON 5 LENTI PER FASCI DIFFERENZIATI



10 ANNI DI GARANZIA BATTERIA TITANIO

IP65 IK08 325x130x45mm

Raggruppa tutti i plus della versione RTI con l'integrazione di 5 lenti intercambiabili per 5 differenti fasci. **Lente base:** H7m

area 13x13m; **Lente A:** H7 3x22m; **Lente B:** H7 area Ø 3m; **Lente C:** H12m area 6x54m; **Lente D:** H12m area 22x22m

Cablecom

W Equiv.	Cod Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia (h)	n° LED	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max (W)	Listino al Pubblico €
24GL	19461	INFINITA GL 5X SE/SA CBL LTO	SE/SA	1/1,5/2/3/8	4	2x4,8V 1,2Ah LTO	900/600/470/330/130	250	4,78	255,00

Autotest/Centraltest

LOGICA Ultimate

W Equiv.	Cod Ordine	Descrizione	Versione	Auton. (h)	Batteria	Flusso medio SE (lm)	RADDOPPIA IL FLUSSO Flusso medio SE (lm) Impostazioni alto flusso	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max (W)	Listino al Pubblico €
36	19471	INFINITA ULTIMATE 5X SE/SA LTO	SE/SA/PS	1/1,5/3*	LTO 9.6V 1.2AH	750/500/300	1500/1000/550	700	7/13	299,00

Autotest/Centraltest, DALI

* Le autonomie indicate raddoppiano con l'aggiunta della batteria Autoripara se impostato l'apparecchio in LUNGA DURATA

13 UP LED 824 BANDIERA (DV=40m)

APPARECCHIO DI EMERGENZA CON BANDIERA PER SEGNALETICA



IP65 IK08 DV 40m 220x83x226mm

Apparecchio per segnaletica composto da schermo in metacrilato con incastro a scatto su UP LED 824.

Il sistema di diffusione lenticolare assicura una illuminazione uniforme del pittogramma.

UP LED 824 B

W Equiv.	Cod Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia (h)	n° LED	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max (W)	Listino al Pubblico €
24	824BA	UP LED 824M SA150L	SA7SE	1,5	4	NiCd 3.6V 0.75Ah	-	-	2.0	97,00

14 HIGHBAY HP

PARETE O SOSPENSIONE



IP65 IK09

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
40900	DIFFUSORE VETRO HP 120° 100/150W	€ 30,00
40901	DIFFUSORE VETRO HP 120° 200/240W	€ 30,00
40902	DIFFUSORE HP 120° 100/150W	€ 26,00
40903	DIFFUSORE HP 120° 200/240W	€ 26,00
40904	CAMPANA 60° HP 100/150W	€ 40,00
40905	CAMPANA 60° HP 200/240W	€ 40,00
40906	CAMPANA 90° HP 100/150W	€ 40,00
40907	CAMPANA 90° HP 200/240W	€ 40,00
40908	STAFFA ORIENTABILE HP 100/150W	€ 20,00
40909	STAFFA ORIENTABILE HP 200/240W	€ 22,00

Highbay HP

Reattore elettronico **SD**

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED Im Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
100	40224	HIGHBAY HP 100W 90° 4K SD	167x108x300	100	180	4000	>80	17000	14000	140	320,00
150	40225	HIGHBAY HP 150W 90° 4K SD	167x108x300	150	306	4000	>80	25000	21000	140	370,00
200	40226	HIGHBAY HP 200W 90° 4K SD	189x125x360	200	306	4000	>80	34000	28000	140	470,00
240	40227	HIGHBAY HP 240W 90° 4K SD	189x125x360	240	306	4000	>80	41000	34000	140	520,00

Highbay HP

Reattore elettronico dimmerabile 0-10V **ED**

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED Im Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
100	40204	HIGHBAY HP 100W 90° 4K ED 0-10V	167x108x300	100	180	4000	>80	17000	14000	140	250,00
150	40205	HIGHBAY HP 150W 90° 4K ED 0-10V	167x108x300	150	306	4000	>80	25000	21000	140	300,00
200	40206	HIGHBAY HP 200W 90° 4K ED 0-10V	189x125x360	200	306	4000	>80	34000	28000	140	400,00
240	40207	HIGHBAY HP 240W 90° 4K ED 0-10V	189x125x360	240	306	4000	>80	41000	34000	140	450,00

Accessori in dotazione

CODICE	DESCRIZIONE
-	GOLFARE PER FISSAGGIO A SOSPENSIONE
-	PRESSACAPO M20 CON VALVOLA DI VENTILAZIONE
-	RADIO DOMOTICA INTEGRATA NELLA VERSIONE SD

Accessori Domotica

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
20102	CENTRALE DOMOTICA	€ 1.357,04
20124	CENTRALE DOMOTICA WIFI	€ 1.862,67
20104	TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO	€ 57,01

15 LED PANEL IP65

PLAFONE, SOSPENSIONE O INCASSO



IP65 UGR<19

CRI>90



IP65 UGR<19

CRI>90

LED Panel

Reattore elettronico SmartDriver **SD**

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED Im Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
32	40119	LED PANEL 418 M600 U19 C90 SD 4K IP65	600x600	36	240	4000	>90	4800	4000	110	165,00
32	40122	LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K IP65	1200x300	36	480	4000	>90	4800	4000	110	175,00

LED Panel

Reattore elettronico EcoDriver **ED**

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED Im Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
32	40113	LED PANEL 418 M600 U19 C90 ED 4K IP65	600x600	36	240	4000	>90	4800	4000	110	119,00
32	40116	LED PANEL 30X120 U19 C90 ED 4K IP65	1200x300	36	480	4000	>90	4800	4000	110	130,00

Accessori Domotica

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
20102	CENTRALE DOMOTICA	€ 1.357,04
20124	CENTRALE DOMOTICA WIFI	€ 1.862,67
20104	TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO	€ 57,01
15022	MODULO RADIO DOMOTICO	€ 70,87
15024	MODULO DALI	€ 58,65
15034	MODULO 1-10V	€ 52,35

EFFICIENZA E DIMMERAZIONE

Dimmerazione SD	50%
Vita utile apparecchio	+40%
Efficienza luminosa	+10%

Dati esemplificativi ipotizzando un livello di dimmerazione pari al 50%.

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
19355	INVERTER LED AT/LG 6W 55V 123h	€ 117,40
19372	INVERTER LED AT/LG 8W 55V 123h	€ 129,38
19390	INVERTER EXT AT/LG 15W 55V 0,75-1 2 3 8h LTO	€ 150,93
19391	INVERTER EXT AT/LG 15W 55V 0,75-1 2 3 8h LiFe	€ 136,56

Per mantenere il grado di protezione IP65 è necessaria la Cover Cod. ord. 19376

INVERTER LED AT / LG:
L'EMERGENZA INTEGRATA
NELL'ILLUMINAZIONE



INVERTER

16 LUMAX BEGHELLI

PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



IP65 IK10 Ø300x90mm



CINQUE SISTEMI DI CONTROLLO DELL'EMERGENZA

AT: apparecchi autoalimentati AutoTest.

LG/LGFM: apparecchi autoalimentati AutoTest a diagnosi e controllo centralizzabili filare (LG) o radio (LGFM).

LOGICA24/230: apparecchi alimentati da batterie centralizzate 24V (LOGICA 24) o 230V (LOGICA 230)

HT230: apparecchi alimentati da tensione di rete, da soccorritori e da sistema LOGICA 230 e LOGICA 230 LITE

AT

Autotest

Cod Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia (h)	n° LED	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max SA/SE (W)	Listino al Pubblico €
37126	LUMAX65 SA/SE AT 4K	SA/SE	1/3/8	68	2 x 7,2V 0,5Ah LTO	278/140/38	1500	2,5/18	240,00
37236	LUMAX65 SA/SE AT 4K MW	SA/SE	1/3/8	68	2 x 7,2V 0,5Ah LTO	278/140/38	1500	2,5/18	264,00

LG

Autotest/Centraltest

Cod Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia (h)	n° LED	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max SA/SE (W)	Listino al Pubblico €
37127	LUMAX65 SA/SE LG 4K	SA/SE	1/3/8	68	2 x 7,2V 0,5Ah LTO	278/140/38	1500	2,5/18	281,38
37237	LUMAX65 SA/SE LG 4K MW	SA/SE	1/3/8	68	2 x 7,2V 0,5Ah LTO	278/140/38	1500	2,5/18	309,52

LGFM

Autotest/Centraltest

Cod Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia (h)	n° LED	Batteria	Flusso medio SE (lm)	Flusso medio SA (lm)	Assorbimento max SA/SE (W)	Listino al Pubblico €
37128	LUMAX65 SA/SE LGFM 4K	SA/SE	1/3/8	68	2 x 7,2V 0,5Ah LTO	278/140/38	1500	2,5/18	343,97
37238	LUMAX65 SA/SE LGFM 4K MW	SA/SE	1/3/8	68	2 x 7,2V 0,5Ah LTO	278/140/38	1500	2,5/18	378,37

LOGICA 230

Alimentazione centralizzata 230V

Cod Ordine	Descrizione	n° LED	Batteria	Flusso SA (lm)	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Listino al Pubblico €
31090	LUMAX65 S230 SA/SE 4K	68	Centralizzata	1500	18,5	19,5	240,00
31208	LUMAX65 S230 SA/SE 4K MW	68	Centralizzata	1500	18,5	19,5	264,00

HT 230

Alimentazione da tensione di rete

Cod Ordine	Descrizione	n° LED	Batteria	Flusso SA (lm)	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Listino al Pubblico €
31092	LUMAX65 HT 4K	68	Centralizzata	1500	17	18	147,40
31210	LUMAX65 HT 4K MW	68	Centralizzata	1500	17	18	162,14

LOGICA 24

Alimentazione centralizzata 24V

Cod Ordine	Descrizione	n° LED	Batteria	Flusso SE (lm)	Flusso SA (lm)	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Listino al Pubblico €
32067	LUMAX65 S24 SA/SE 4K	68	Centralizzata	1500	1500	4,3	18	220,00
32122	LUMAX65 S24 SA/SE 4K MW	68	Centralizzata	1500	1500	4,3	18	242,00

17 DOWNLIGHT IP54

ILLUMINAZIONE DA INCASSO AD ELEVATO COMFORT UGR<19



IP54 UGR<19

CRI>90

Downlight IP54

Reattore elettronico SmartDriver **SD**

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED lm Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
10	40324	DWL IP54 10W 75°C90 SAT SD 4K	102x68 Ø90	10	4000	>90	1300	1100	110	135,00
15	40325	DWL IP54 15W 75°C90 SAT SD 4K	140x68 Ø120	15	4000	>90	2000	1650	110	155,00
25	40326	DWL IP54 25W 75°C90 SAT SD 4K	180x90 Ø150	25	4000	>90	3300	2750	110	165,00
35	40327	DWL IP54 35W 75°C90 SAT SD 4K	230x120 Ø200	35	4000	>90	4600	3850	110	205,00

Downlight IP54

Reattore elettronico EcoDriver **ED**

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED lm Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
10	40304	DWL IP54 10W 75°C90 SAT ED 4K	102x68 Ø90	10	4000	>90	1300	1100	110	90,00
15	40305	DWL IP54 15W 75°C90 SAT ED 4K	140x68 Ø120	15	4000	>90	2000	1650	110	110,00
25	40306	DWL IP54 25W 75°C90 SAT ED 4K	180x90 Ø150	25	4000	>90	3300	2750	110	120,00
35	40307	DWL IP54 35W 75°C90 SAT ED 4K	230x120 Ø200	35	4000	>90	4600	3850	110	160,00

Accessori Domotica

SD

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
20102	CENTRALE DOMOTICA	€ 1.357,04
20124	CENTRALE DOMOTICA WIFI	€ 1.862,67
20104	TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO	€ 57,01
15022	MODULO RADIO DOMOTICO	€ 70,87
15024	MODULO DALI	€ 58,65
15034	MODULO 1-10V	€ 52,35

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
19358	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 1H 20-60V	€ 73,29
19359	INVERTER PLUG&LIGHT LED SE/SA 3H 20-60V	€ 94,54
19355	INVERTER LED AT/LG 6W 55V 123h	€ 117,40
19372	INVERTER LED AT/LG 8W 55V 123h	€ 129,38
19390	INVERTER EXT AT/LG 15W 55V 0,75-1 2 3 8h LTO	€ 150,93
19391	INVERTER EXT AT/LG 15W 55V 0,75-1 2 3 8h LiFe	€ 136,56

INVERTER LED
TR / AT / LG:
L'EMERGENZA
INTEGRATA
NELL'ILLUMINAZIONE



INVERTER

18

SPOT 4

IL FARETTO AD ELEVATA RESA CROMATICA ANTIABBAGLIAMENTO



UGR<19

CRI>90

Accessori Domotica



CODICE	DESCRIZIONE	Prezzo
20102	CENTRALE DOMOTICA	€ 1.357,04
20124	CENTRALE DOMOTICA WIFI	€ 1.862,67
20104	TRASMETTITORE RADIO DOMOTICO	€ 57,01
15024	MODULO DALI	€ 58,65
15034	MODULO 1-10V	€ 52,35

Spot 4

Reattore elettronico SmartDriver



W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED lm Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
15	40420	SPOT 4 15W 36° C90 WHITE SD 3K	66x226x121	15	1 COB	3000	>90	1800	1500	100	170,00
25	40421	SPOT 4 25W 36° C90 WHITE SD 3K	66x226x121	25	1 COB	3000	>90	3000	2500	100	185,00
30	40422	SPOT 4 30W 36° C90 WHITE SD 3K	90x257x153	30	1 COB	3000	>90	4200	3500	117	215,00

Spot 4

Reattore elettronico EcoDriver



W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED lm Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
15	40400	SPOT 4 15W 36° C90 WHITE ED 3K	66x226x121	15	1 COB	3000	>90	1800	1500	100	125,00
25	40401	SPOT 4 25W 36° C90 WHITE ED 3K	66x226x121	25	1 COB	3000	>90	3000	2500	100	140,00
30	40402	SPOT 4 30W 36° C90 WHITE ED 3K	90x257x153	30	1 COB	3000	>90	4200	3500	117	170,00

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
40910	OTTICA 15°
40911	OTTICA 24°
40912	OTTICA 60°
40913	HONEYCOMB ANTIABBAGLIAMENTO

Accessori in dotazione

CODICE	DESCRIZIONE
15022	MODULO RADIO DOMOTICO NELLA VERSIONE SD

19

DOWN LIGHT X-SIX ELPLAST

UN UNICO APPARECCHIO CON 6 DIVERSE POSSIBILITÀ DI UTILIZZO



CCT



CCT

Una linea di **downlight idonea per tutte le applicazioni**, grazie al driver integrato nel corpo ed al conseguente spessore estremamente ridotto è possibile l'installazione anche in spazi ristretti sia a incasso che a plafone. Regolazione della temperatura colore con sistema CCT a bordo apparecchio.

VERSIONE REGOLABILE

Grazie alla staffa posteriore il diametro di incasso è regolabile.

Disponibile solo in versione circolare



POTENZA	CODICE	FLUSSO	INCASSO	LISTINO
18W	71062	1440 lm	65 ÷ 215 mm	€ 41,00
24W	71063	1920 lm	65 ÷ 310 mm	€ 55,00

X-Six LED

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temperatura colore regolabile con switch CCT (K)	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
20	71060	X-SIX LED CCT20W	Ø240x35	20	100	3000/4000/6500	>80	2100	1600	80	41,00

X-Six SQ LED

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temperatura colore regolabile con switch CCT (K)	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
20	71061	X-SIX SQ LED CCT 20W	220x220x35	20	104	3000/4000/6500	>80	2100	1600	80	41,00

20

STAGNA SAVING LED

STAGNA AD ELEVATA RESA LUMINOSA PER PLAFONE E SOSPENSIONE



IP65 IK05

Accessori in dotazione

CODICE	DESCRIZIONE
-	PRESSATUBO M20
-	STAFFE DI FISSAGGIO CON GANCI DI SOSPENSIONE

Saving Stagna LED

W	Cod Ordine	Descrizione	Dimensioni mm	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore K	Resa Cromatica	Flusso LED lm Tj=25°C	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Listino al Pubblico €
2x36	72010	SAVING IP65 LED 236 4000K	1264x121x82	34		4000	>80	5050	4400	124	64,20
2x58	72011	SAVING IP65 LED 258 4000K	1264x121x82	50		4000	>80	7600	6400	122	74,00

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
19367	INV P&L LED SE/SA 1H 60-180V	€ 85,28
19371	INV P&L LED SE/SA 3H 60-180V	€ 109,71

INVERTER LED TR / AT / LG: L'EMERGENZA INTEGRATA NELL'ILLUMINAZIONE



INVERTER

SORGENTI LUMI

21

ZAFIRO LED NATURAL COLOR

IL SOSTITUTO IDEALE DELLE LAMPADINE ALOGENE TRADIZIONALI

ALTA RESA CROMATICA

NATURAL COLOR

CRI-95

ZafiroLED

AD ALTA RESA CROMATICA



CRI 95



CRI 90



CRI 80



CRI 70



CRI 60

La nuova gamma di lampadine a risparmio energetico **Natural Color ZafiroLED** Beghelli offre il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampadine Alogene tradizionali ma con vita di funzionamento dieci volte superiore. La resa cromatica è simile a quella solare per un comfort visivo di alto livello.

CRI-95
INDICE DI RESA CROMATICA

BASSA RESA CROMATICA





GOCCIA NATURAL COLOR ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56470	60W	8	E27	810	2700	60x105	15000	€ 7,50
56471	60W	8	E27	810	4000	60x105	15000	€ 7,50
56472	75W	9	E27	1055	2700	67x110	15000	€ 10,50
56473	75W	9	E27	1055	4000	67x110	15000	€ 10,50
56474	90W	13	E27	1500	2700	67x110	15000	€ 12,00
56475	90W	13	E27	1500	4000	67x110	15000	€ 12,00



SFERA NATURAL COLOR ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56480	40W	5	E14	470	2700	45x85	15000	€ 7,00
56481	40W	5	E14	470	4000	45x85	15000	€ 7,00



SFERA NATURAL COLOR ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56482	40W	5	E27	470	2700	45x85	15000	€ 7,00
56483	40W	5	E27	470	4000	45x85	15000	€ 7,00



OLIVA NATURAL COLOR ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56478	40W	5	E14	470	2700	35x100	15000	€ 7,00
56479	40W	5	E14	470	4000	35x100	15000	€ 7,00



GLOBO NATURAL COLOR ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA - G125

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56476	90W	13	E27	1500	2700	125x172	15000	€ 30,00
56477	90W	13	E27	1500	4000	125x172	15000	€ 30,00

22

ZAFIRO LED

TECNOLOGIA BREVETTATA CON FILAMENTI IN ZAFFIRO SINTETICO

ZafiroLED



LAMPADE AL TOP DI GAMMA
fino a 143 lumen/Watt

TECNOLOGIA BREVETTATA
brevetto numero EP2535640B1

LA NUOVA TECNOLOGIA LED IN UN CORPO IN VETRO DAL DESIGN CLASSICO

Tecnologia LED Beghelli con chip in Zaffiro sintetico che consente la realizzazione di lampadine dalle forme classiche ideali per tutte le installazioni a vista su ogni tipo di apparecchio.

L'involucro completamente in vetro privo di punti d'ombra, permette una diffusione della luce con angolo completo di 360°.

- Chip montati con alti standard qualitativi
- Doppio rivestimento con fosfori
- Lastra in puro Zaffiro sintetico



GOCCIA ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56401	60W	6	E27	810	2700	60x105	15000	€ 6,00
56176	60W	6	E27	810	4000	60x105	15000	€ 6,00
56402	70W	7	E27	1000	2700	60x105	15000	€ 8,40
56177	70W	7	E27	1000	4000	60x105	15000	€ 8,40
56186	100W	12	E27	1600	2700	60x105	15000	€ 10,90
56187	100W	12	E27	1600	4000	60x105	15000	€ 10,90

GOCCIA ZAFIRO LED DIMMERABILE

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56180	60W	6	E27	810	2700	60x105	15000	€ 10,40
56188	60W	6	E27	810	4000	60x105	15000	€ 10,40



GLOBO ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA - G120

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56447	100W	12	E27	1600	2700	120x190	15000	€ 30,00
56185	100W	12	E27	1600	4000	120x190	15000	€ 30,00

Angolo fascio 360° - RA >80



SFERA ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56422	40W	4	E14	470	2700	45x84	15000	€ 5,50
56179	40W	4	E14	470	4000	45x84	15000	€ 5,50
56423	40W	4	E27	470	2700	45x84	15000	€ 5,50
56455	60W	6	E14	810	2700	45x85	15000	€ 6,65
56456	60W	6	E14	810	4000	45x78	15000	€ 6,65
56457	60W	6	E27	810	2700	45x78	15000	€ 6,65
56458	60W	6	E27	810	4000	45x85	15000	€ 6,65

DIMMERABILE

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56182	40W	4	E14	470	2700	45x84	15000	€ 7,70
56183	40W	4	E14	470	4000	45x84	15000	€ 7,70

Angolo fascio 360° - RA >80



OLIVA ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56407	40W	4	E14	470	2700	35x96	15000	€ 5,50
56178	40W	4	E14	470	4000	35x96	15000	€ 5,50
56418	60W	6	E14	810	2700	37x100	15000	€ 6,65
56419	60W	6	E14	810	4000	37x100	15000	€ 6,65

DIMMERABILE

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56181	40W	4	E14	470	2700	35x96	15000	€ 7,70
56189	40W	4	E14	470	4000	35x96	15000	€ 7,70



TORTIGLIONE ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56411	25W	2	E14	250	2700	35x96	15000	€ 4,60
56412	40W	4	E14	470	2700	35x96	15000	€ 5,50

Angolo fascio 360° - RA >80



COLPO DI VENTO ZAFIRO LED

230V

FINITURA CHIARA

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56416	25W	2	E14	250	2700	35x122	15000	€ 5,10
56417	40W	4	E14	470	2700	35x122	15000	€ 6,10

Angolo fascio 360° - RA >80



FILAMENT R7S 78-117 mm

230V

FINITURA CHIARA - G125

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56466	50W	6	R7S	720	3000	14x78	15000	€ 33,00
56467	50W	6	R7S	720	4000	14x78	15000	€ 33,00
56468	60W	8	R7S	810	3000	13x117	15000	€ 20,30
56469	60W	8	R7S	810	4000	13x117	15000	€ 20,30
56490	100W	13	R7S	1600	3000	14x117	15000	€ 41,00
56491	100W	13	R7S	1600	4000	14x117	15000	€ 41,00

Angolo fascio 360° - RA >95



FILAMENT BISPINA

230V

FINITURA CHIARA - G125

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56464	45W	5	G9	550	3000	13x60	15000	€ 10,60
56465	45W	5	G9	550	4000	13x60	15000	€ 10,60
56494	40W	5	G4	500	3000	17x60	15000	€ 12,00
56495	40W	5	G4	500	4000	17x60	15000	€ 12,00

Angolo fascio 360° - RA >95

23

SAVING LED

LA GAMMA COMPLETA PER OGNI TIPO DI INSTALLAZIONE



GOCCIA SAVING LED STANDARD

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56960	60W	10	E27	850	3000	60x110	15000	€ 4,20
56961	60W	10	E27	850	4000	60x110	15000	€ 4,20
56972	60W	10	E27	850	6500	60x110	15000	€ 4,20

Angolo fascio 160° - RA >80

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56933	80W	12	E27	1200	3000	65x110	20000	€ 5,10
56934	80W	12	E27	1200	4000	65x110	20000	€ 5,10
56935	80W	12	E27	1200	6500	65x110	20000	€ 5,10

Angolo fascio 160° - RA >80

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56800	100W	15	E27	1600	3000	65x124	20000	€ 6,30
56801	100W	15	E27	1600	4000	65x124	20000	€ 6,30
56802	100W	15	E27	1600	6500	65x124	20000	€ 6,30

Angolo fascio 270° - RA >80

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56851	120W	22	E27	2000	3000	80x159	20000	€ 14,00
56852	120W	22	E27	2000	4000	80x159	20000	€ 14,00
56853	120W	22	E27	2000	6500	80x159	20000	€ 14,00

Angolo fascio 200° - RA >80



GOCCIA SAVING LED PREMIUM SENSOR

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56158	75W	12	E27	1300	3000	65x124	35000	€ 15,70
56159	75W	12	E27	1300	4000	65x124	35000	€ 15,70



GOCCIA SAVING LED PREMIUM LUCE SCALE

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56170	65W	10	E27	950	3000	60x110	35000	€ 8,50
56171	70W	10	E27	1000	4000	60x110	35000	€ 8,50

Lampada con circuito rinforzato che conferisce una vita utile maggiore negli impianti condominiali.



SFERA SAVING LED E27

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56990	35W	5	E27	450	3000	45x80	20000	€ 3,90
56991	35W	5	E27	450	4000	45x80	20000	€ 3,90
56992	35W	5	E27	450	6500	45x80	20000	€ 3,90

Angolo fascio 160° - RA >80

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56876	50W	7	E27	700	3000	45x80	20000	€ 4,50
56877	50W	7	E27	700	4000	45x80	20000	€ 4,50
56878	50W	7	E27	700	6500	45x80	20000	€ 4,50

Angolo fascio 200° - RA >80



SFERA SAVING LED E14

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56985	35W	5	E14	450	3000	45x80	20000	€ 3,90
56986	35W	5	E14	450	4000	45x80	20000	€ 3,90
56987	35W	5	E14	450	6500	45x80	20000	€ 3,90
56870	50W	7	E14	700	3000	45x80	20000	€ 4,50
56871	50W	7	E14	700	4000	45x80	20000	€ 4,50
56872	50W	7	E14	700	6500	45x80	20000	€ 4,50

Angolo fascio 160° - RA >80



OLIVA SAVING LED E14

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56980	35W	5	E14	450	3000	35x104	20000	€ 3,90
56981	35W	5	E14	450	4000	35x104	20000	€ 3,90
56982	35W	5	E14	450	6500	35x104	20000	€ 3,90
56977	50W	7	E14	700	3000	38x112	20000	€ 4,50
56978	50W	7	E14	700	4000	38x112	20000	€ 4,50
56979	50W	7	E14	700	6500	38x112	20000	€ 4,50

Angolo fascio 160° - RA >80



COLPO DI VENTO SAVING LED

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56922	50W	7	E14	700	3000	38x129	20000	€ 4,50
56923	50W	7	E14	700	4000	38x129	20000	€ 4,50
56924	50W	7	E14	700	6500	38x129	20000	€ 4,50

Angolo fascio 160° - RA >80




GLOBO SAVING LED STANDARD

230V

COD. ORD.	W EQUIV.	W REALI	ATTACCO	lm	K	ØxL mm	VITA	LISTINO AL PUBBLICO
56866	150W	24	E27	2500	3000	120x152	20000	€ 23,80
56867	150W	24	E27	2500	4000	120x152	20000	€ 23,80
56868	150W	24	E27	2500	6500	120x152	20000	€ 23,80

Angolo fascio 270° - RA >80

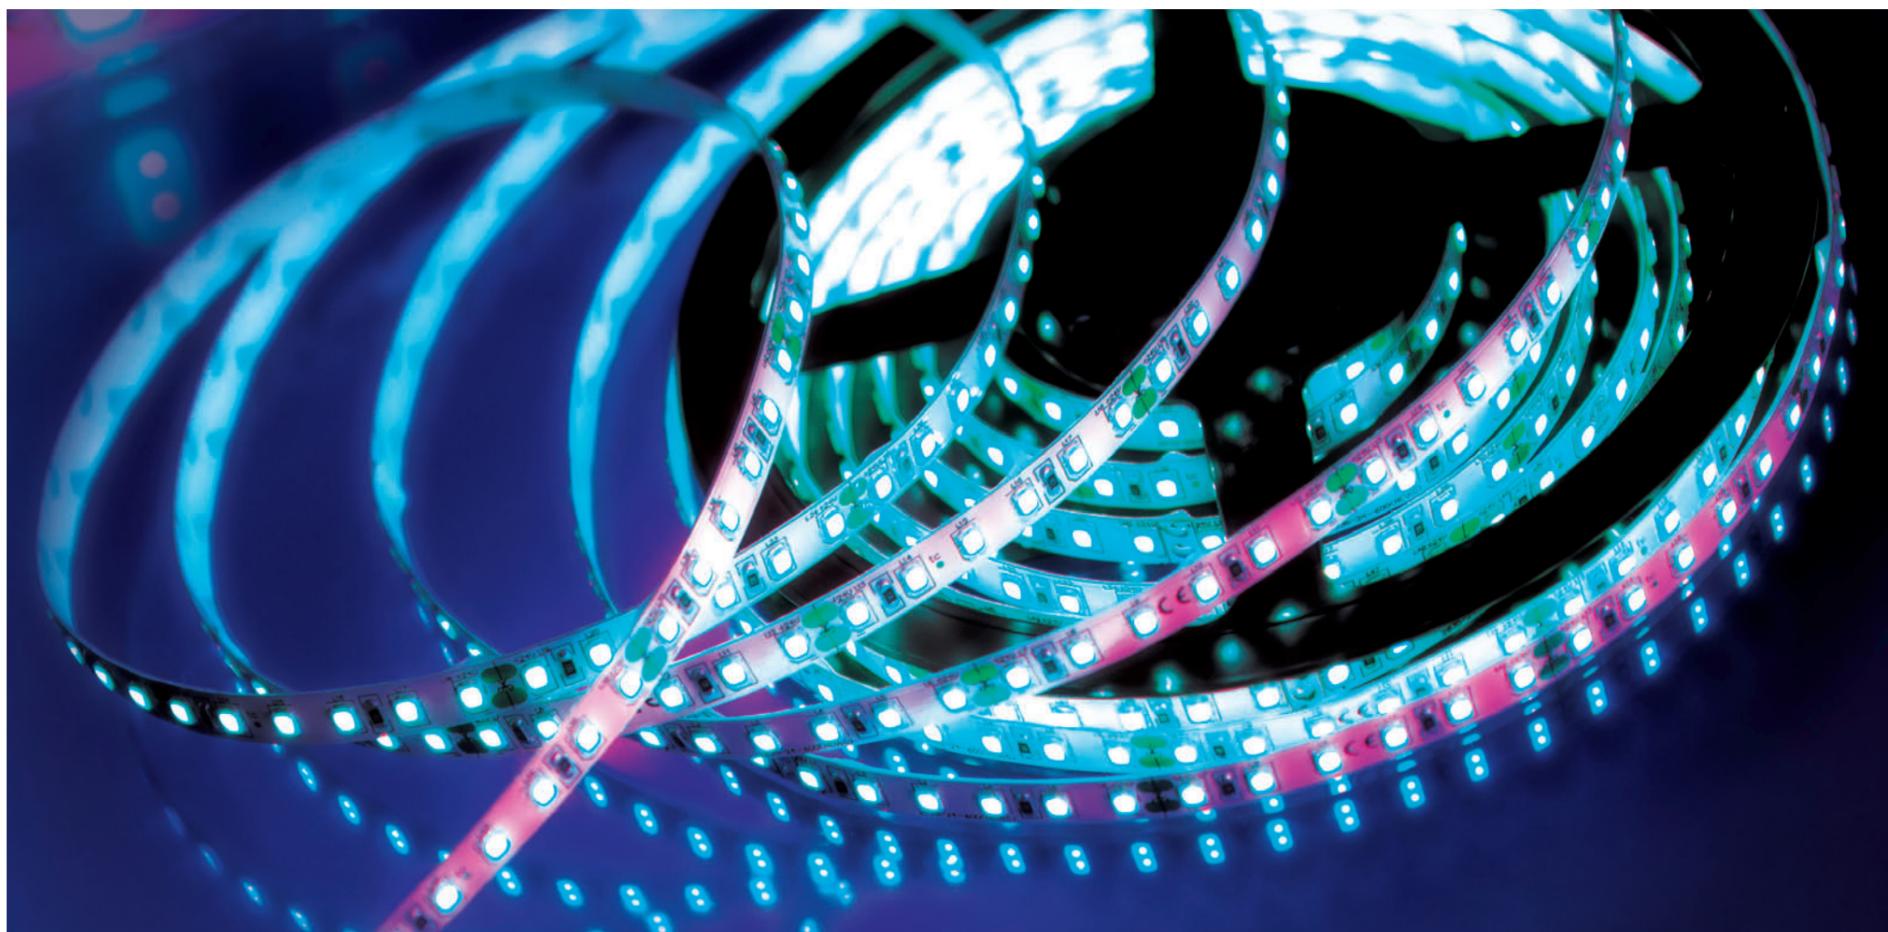

LE STRIP LED BEGHELLI OFFRONO MIGLIAIA DI SOLUZIONI AI MOLTEPLICI PROBLEMI DI LUCE ELENCATI DI SEGUITO E RIPORTATI IN TABELLA

Illuminazione di interni, di esterni, luce diretta, luce indiretta, sistemi sospesi, strutture particolari con sorgenti nascoste e altro ancora.

La grande varietà di tipologie spesso può rendere la scelta difficile. Di seguito cerchiamo di semplificarla per ottenere il massimo risultato relativamente all'esigenza da soddisfare.

LA SCELTA DELLA STRIP LED CORRETTA DIPENDE DA ALCUNI PARAMETRI IDENTIFICATIVI:

- 01 GRADO DI PROTEZIONE (IP)**
E' la prima valutazione da fare. Esistono strip LED IP65 che permettono l'installazione in ambienti umidi o con polveri vaganti. Negli altri casi è sufficiente il grado IP20, che permette una scelta di caratteristiche illuminotecniche decisamente più vasta.
- 02 DENSITÀ DI LED (LED/m)**
Soprattutto quando l'impiego della strip è indiretto, secondo la distanza e la tipologia della superficie riflettente, la densità di LED per metro assume un ruolo importante specialmente dal punto di vista estetico quando si esige uniformità della luce emessa.
- 03 POTENZA (W/m)**
Dipende dal livello di luminosità che si vuole ottenere. Le tipologie proposte da Beghelli variano da 11 a 23 W/m per soddisfare tutte le esigenze architettoniche.
- 04 TEMPERATURA COLORE (K)**
Differenti temperature colore (K) consentono di ottenere diverse atmosfere luminose. Dall'ambiente caldo e accogliente con 2700K, alla luce solare dei 5000K fino ad ottenere un livello di luce fredda e tecnologica con 6500K.
- 05 FLUSSO LUMINOSO (lm/m)**
Al variare della temperatura colore cambia anche l'illuminamento: nella stessa tipologia di Strip, all'aumentare della temperatura colore, aumenta anche il flusso luminoso (lm per metro). Sono disponibili Strip LED High performance con flussi luminosi particolarmente elevati per applicazioni dove è richiesto un elevato illuminamento.
- 06 ALIMENTATORE IDEALE (W)**
Dipende dalla Potenza totale delle Strip che si desidera collegare. Per ottenere la Potenza dell'alimentatore necessario ad azionare le Strip occorre moltiplicare i W/m per la lunghezza.

GUIDA PER LA SCELTA DELLA STRIP LED

01 IP	02 N° LED LED/m	03 Potenza W/m	04 Temperatura K	05 Flusso lm/m	Cod. Ord.
IP20	120	14,4	2700	1500	56632
			3000	1500	56600
			4000	1680	56601
			6500	1680	56602
		22	2700	1980	56633
			3000	1980	56606
			4000	2365	56607
			6500	2365	56608
		23 CRI>95	3000	2070	56612
			4000	2473	56613
			6500	2473	56614
		140	9,6	3000	1260
	4000			1330	56647
	6500			1330	56648
	14,4		3000	1750	56649
			4000	1960	56650
			6500	1960	56651
	240	16,3	2700	1890	56636
			3000	1890	56637
			4000	2010	56638
			6500	2010	56639
60	14	RGB	600	56615	
	11,5	RGB + White	612	56617	
IP65	120	14,4	3000	1500	56603
			4000	1680	56604
			6500	1680	56605
		22	3000	1980	56609
			4000	2365	56610
			6500	2365	56611
	60	14	RGB	600	56616
		11,5	RGB + White	612	56618
		AC 100 ÷ 240V			
IP67	180	8	3000	1500	56652
			4000	1680	56653

GUIDA PER LA SCELTA DELL'ALIMENTATORE 24V

06	W/m	1 metro	3 metri	5 metri
	9,6	4706	4706	4706
	11,5	4706	4706	4707
	14	4706	4706	4707
	16,3	4706	4706	4707
	22	4706	4706	4708
	23	4706	4706	4708

ESEMPIO DI ILLUMINAZIONE DI PERGOLA ADDOSSATA

Nell'esempio dell'immagine sono state installate **STRIP LED RGBW** inserite in profilo di alluminio angolare ed incassate su trave in legno in prossimità del cielino in PVC tesato.

La scelta del profilo angolare è consigliabile per orientare il fascio verso il centro del cielino corrispondente massimizzando l'illuminamento e l'uniformità del colore pur evitando fenomeni di abbagliamento.

L'effetto finale risulta ottimale, sia perché le STRIP non sono direttamente visibili, evitando così l'abbagliamento, sia per l'elevata illuminazione ottenuta, impostabile bianca o in 16 milioni di colori.

Dimensioni Pergola: 5x4 m

N. 6 Strip IP65 (tagliate a 4m): cod. 56618

N.2 Alimentatori da 150 W cod. 4708

N.1 Controller con telecomando RGBW: cod. 56631




25

STRIP LED

STRISCE FLESSIBILI AD ALTA DENSITÀ DI LED

ECOLED AC MAIN POWER

con Clip di fissaggio **100~240V**

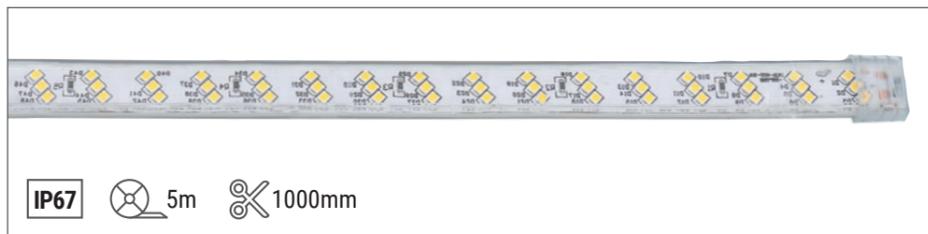

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56652	8	180	800	3000	28x35	€ 60,00
56653	8	180	800	4000	28x35	€ 60,00

Distanza di taglio ogni 100 cm - CRI >80


KIT DI CONNESSIONE ALLA RETE



COD. ORD.	DESCRIZIONE	LISTINO AL PUBBLICO
56654	Cavo+spina/2 connettori/2clips/2testate/sigillante	€ 15,00

ECOLED HIGH DENSITY

24V

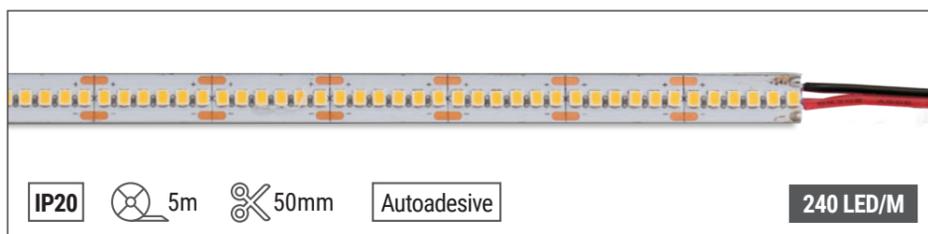


COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56636	16,32	240	1890	2700	28x35	€ 99,00
56637	16,32	240	1890	3000	28x35	€ 99,00
56638	16,32	240	2010	4000	28x35	€ 99,00
56639	16,32	240	2010	6500	28x35	€ 99,00

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80

ECOLED HIGH EFFICIENCY

24V

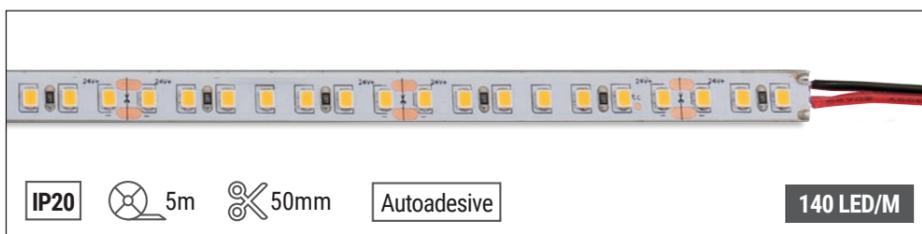


COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56646	9,6	140	1260	3000	28x35	€ 49,00
56647	9,6	140	1330	4000	28x35	€ 49,00
56648	9,6	140	1330	6500	28x35	€ 49,00
56649	14,4	140	1750	3000	28x35	€ 55,00
56650	14,4	140	1960	4000	28x35	€ 55,00
56651	14,4	140	1960	6500	28x35	€ 55,00

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80


ECOLED HIGH STANDARD

24V

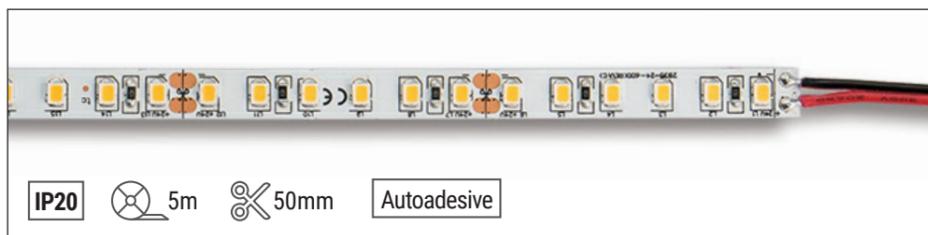

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56632	14,4	120	1500	2700	28x35	€ 55,00
56600	14,4	120	1500	3000	28x35	€ 55,00
56601	14,4	120	1680	4000	28x35	€ 55,00
56602	14,4	120	1680	6500	28x35	€ 55,00

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80

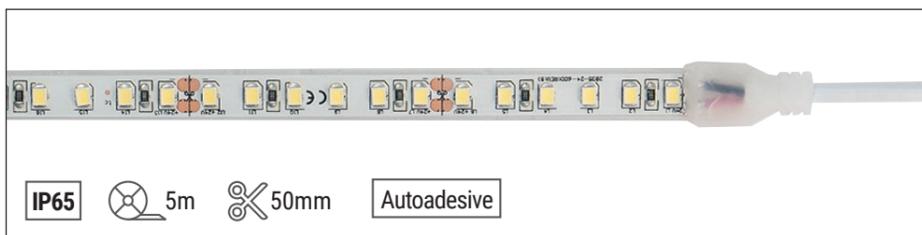


COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56603	14,4	120	1500	3000	28x35	€ 89,30
56604	14,4	120	1680	4000	28x35	€ 89,30
56605	14,4	120	1680	6500	28x35	€ 89,30

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80


ECOLED HIGH PERFORMANCE

24V

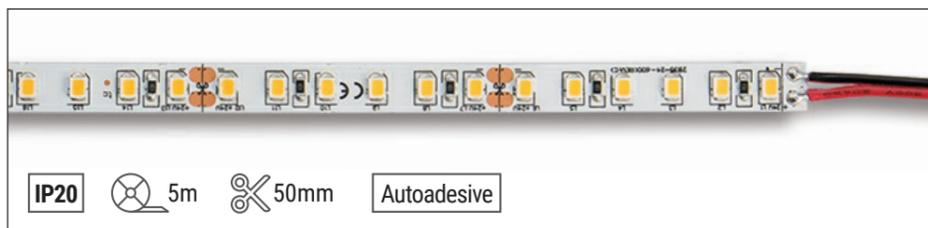

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56633	22	120	1980	2700	28x35	€ 89,30
56606	22	120	1980	3000	28x35	€ 89,30
56607	22	120	2365	4000	28x35	€ 89,30
56608	22	120	2365	6500	28x35	€ 89,30


Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80

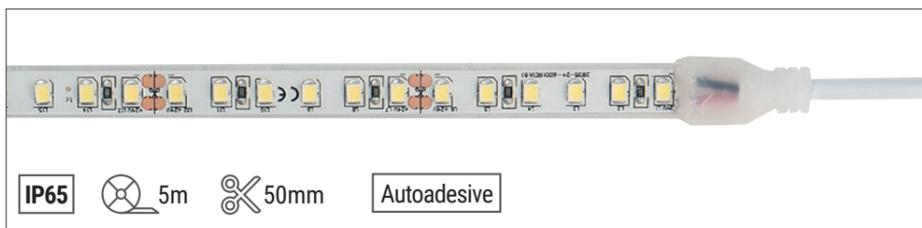

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56609	22	120	1980	3000	28x35	€ 113,80
56610	22	120	2365	4000	28x35	€ 113,80
56611	22	120	2365	6500	28x35	€ 113,80


Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >80

ECOLED RGBW (WHITE 3000K)

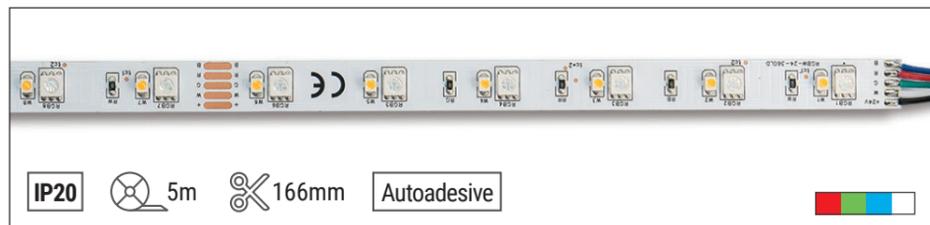

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56617	11,53	72	612	RGB+White	28x35	€ 99,00


Distanza di taglio ogni 166,7 mm - CRI >80

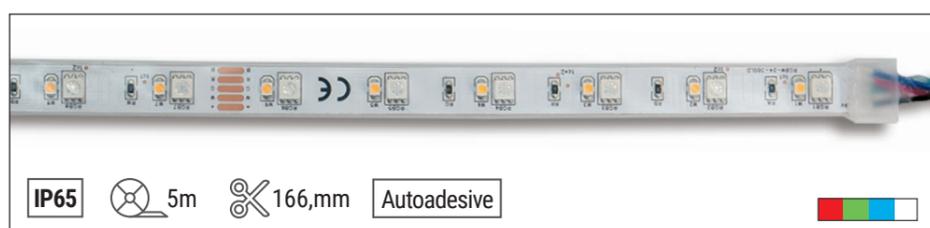

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56618	11,53	72	612	RGB+White	28x35	€ 127,30

Distanza di taglio ogni 166,7 mm - CRI >80

ECOLED HIGH PERFORMANCE 24V

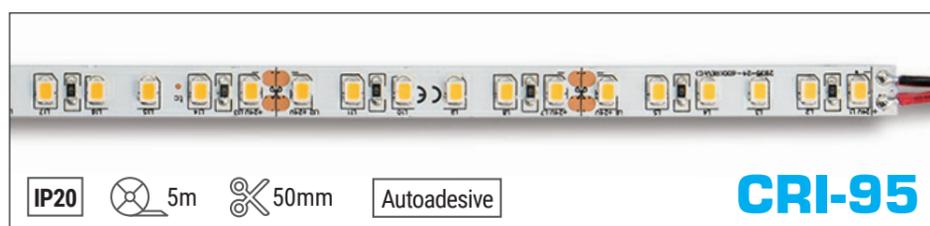

COD. ORD.	W/m	LED/m	lm/m	K	LED/TIPO	LISTINO AL PUBBLICO
56612	23	120	2070	3000	28x35	€ 150,50
56613	23	120	2473	4000	28x35	€ 150,50
56614	23	120	2473	6500	28x35	€ 150,50

Distanza di taglio ogni 50 mm - CRI >95

ECOLED - PROFILI ALLUMINIO 2m



COD. ORD.	DESCRIZIONE	INSTALLAZIONE	LISTINO AL PUBBLICO
56625	profilo plafone, 4 testate	plafone	€ 13,50
56626	profilo incasso, 4 testate	incasso	€ 20,20
56627	profilo angolare, 4 testate	angolare	€ 25,70
56628	profilo dissipatore, 4 testate	plafone/sospensione	€ 61,10

24V


KIT RGBW BEGHELLI



Grazie al pratico telecomando è possibile individuare la tonalità più idonea all'ambiente. La possibilità di attivare con la stessa immediatezza la luce bianca garantisce all'impianto di adattarsi ad ogni esigenza.


COD. ORD.	DESCRIZIONE	LISTINO AL PUBBLICO
56631	CONTROLLER RGBW + TELECOMANDO	€ 80,00

ECOLED - CONNETTORI 24V

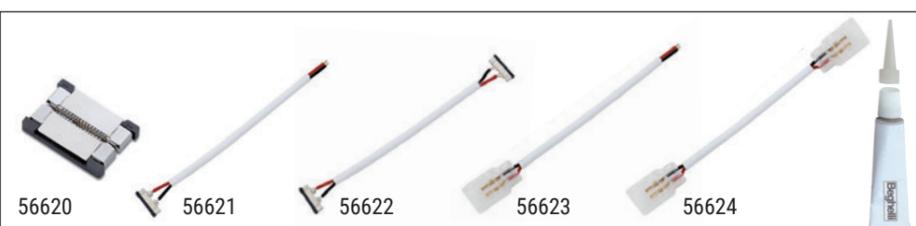

COD. ORD.	DESCRIZIONE	CONTENUTO	IP	LISTINO AL PUBBLICO
56620	STRIP TO STRIP - lineare	10 connettori	20	€ 15,00
56621	STRIP TO DRIVER	5 connettori	20	€ 15,00
56622	STRIP TO STRIP FILO	4 connettori	20	€ 15,00
56623	STRIP TO DRIVER - sigillante incluso	3 connettori	65	€ 15,00
56624	STRIP TO STRIP FILO - sigillante incluso	2 connettori	65	€ 15,00

ECOLED - DRIVER 24V out

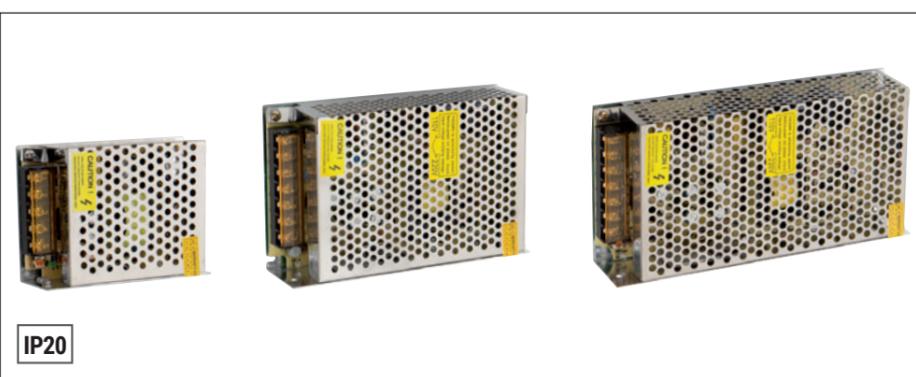


COD. ORD.	W	A (in)	A (out)	ALIMENTAZIONE	DIM. mm	LISTINO AL PUBBLICO
4706	50	2	2.5	100-240V~50Hz	20	€ 34,20
4707	100	4.16	4.2	100-240V~50Hz	20	€ 51,40
4708	150	6.25	7	100-240V~50Hz	20	€ 68,50

Da oggi brain è anche **classic**

L'EMERGENZA "LIBERA TUTTI"

L'UNICA EMERGENZA CIVILE CHE NON OCCUPA FRUTTI NELLE SCATOLE 503

15 COLORI
INTENSITÀ VARIABILE

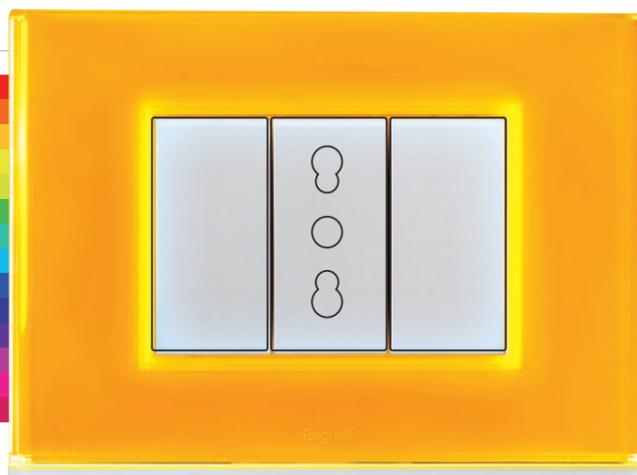

TOCCA
PER CAMBIARE
COLORE

ILLUMINAZIONE
DI EMERGENZA
batteria cod. 81296E non inclusa

TOCCA
PER CAMBIARE
INTENSITÀ LUMINOSA

gestisci intensità e colori con un tocco,
senza l'utilizzo di Smartphone
ad un prezzo mai visto prima...

15,99 euro
prezzo netto riservato all'installatore

Beghelli

www.beghelli.it/brain

815.407.001

Agenzie Beghelli MATEL - Divisione sistemi

PIEMONTE

BOSCO RAPPRESENTANZE SRL

Via Cavallermaggiore, 19 - 10139 Torino

Tel. 011 773032 - info@boscorappresentanze.it

LOMBARDIA

LEONI MAURIZIO

Via Camillo Terni 35/B - 24047 Treviglio (BG)

Tel. 0363 302599 - ag.leonim@gmail.com

AGENZIA BV di VOLONTE' BRUNO

Via Carugo, 17 - 22069 Rovellasca (CO)

Tel. 02 96749132 - info@agenziabv.it

**ENERGYE RAPPRESENTANZE
ELETTROTECNICHE**

Vicolo A. Brustio, 21 - 28066 Galliate Novara

Tel. 0321 866628

info@energyerappresentanze.it

LIGURIA

S.E.L.L SAS

Via Napoli, 5/R - 16135 Genova

Tel. 010 2722358 - agenzia.sell@gmail.com

VENETO - FRIULI VENEZIA GIULIA

SAGREDIN GUGLIELMO

P.zza del tricolore, 6 - 35020 Saonara PD

Tel. 049 8792605 - agenzia.beghelli@sagredin.it

TRENTINO ALTO ADIGE

SAGREDIN GUGLIELMO

P.zza del tricolore, 6 - 35020 Saonara PD

Tel. 049 8792605 - agenzia.beghelli@sagredin.it

EMILIA ROMAGNA

ELETTROMARKETING SRL

Via del Risorgimento 440/A - 40069 Zola Predosa

(BO) Tel. 347 0122539

elettromarketing@elettromarketing.it

TOSCANA - UMBRIA

SB di SANTUCCI L. & C snc

Via Arturo Ferrarin, 37/39 - 50145 Firenze

Tel. 055 308308 - sb@santuccitecnologie.com

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

MR. LIGHT SRL

Via Raffaello Sanzio, 107 / 111

65124 Pescara (PE) - Tel. 085 73777

agenzia@panzinimarco.191.it

LAZIO

MERICO SAS DI MERICO LUCIA

Via di Pozzo Pantaleo, 68/70/72 - 00149

Roma - Tel. 06 5561607 - agenzia@merico.it

CAMPANIA

F.D.M. SAS di PIERFRANCESCO DE MATTEO

Via San Salvatore, 6 - 80026 Casoria (NA)

Tel. 081 7596455 - fdm@dematteo.org

PUGLIA - BASILICATA

DONVITO CARLO & C. SAS

Via Rodolfo Redi, 5 - 70124 Bari

Tel. 080 5042938 - donvito@donvitobari.it

CALABRIA

B.M.B. SAS DI COSCIA STEFANO & C.

Traversa Monsignore Giovanni Apa, 59

88100 Catanzaro - Tel. 0961 759517

bmb.sas@virgilio.it

SICILIA

RAPEL DI PULVIRENTI LEONILDE S.A.S.

Via XX Settembre, 75 - 95027 San Gregorio CT

Tel. 095 7123226 - rapel@rapelrappresentanze.it

SARDEGNA

AGENZIA F.M. SNC

Viale Costa Smeralda, 28/C, Arzachena SS

Tel. 0789 82694 - info@agenzia-fm.it