

X-Spike LED

Exteriérové svídlo LED



Materiál:

- barva: černá

Stupeň krytí: IP65, IK06

Okolní teplota: -20 ÷ +40°C


Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Životnost: 25.000h

Vyzařovací úhel: 25°

Montáž: kolík pro zapíchnutí do zeminy

Použití: zahrady, verandy, dvorky

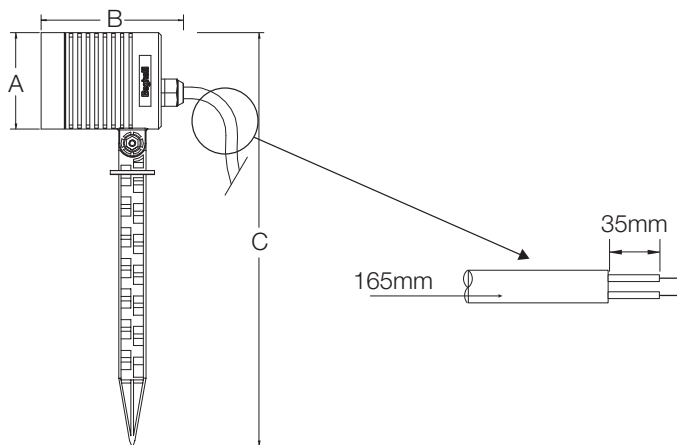

W	• Rozměry (mm) •		
	A (Ø)	B	C
4	44	63	188
6	56,5	84	243

X-SPIKE ECOLED

Kód	EAN	W	Kandel	Svět. tok (lm)	Teplota chrom. K	lm/W	Rozměry	CRI	Balení jednot./min./multipak	EEC
86120	8002219735782	4	600	200	3000	50	ø44x63x188	>80	1/10/40	A
86121	8002219735799	4	600	200	4000	50	ø44x63x188	>80	1/10/40	A
86122	8002219735805	6	1800	420	3000	70	ø56,5x84x243	>80	1/10/40	A+
86123	8002219735812	6	1800	420	4000	70	ø56,5x84x243	>80	1/10/40	A+