

# 55E

# Aria

b



**Aria:** FVMHR WXMHP  
 MWXMSZ-HGL uvOxy®. WXTR  
 EOXMZEGI HIRRTM  
 OSRWXERXPLPSWXMXR



Vestavní svítidlo s autonomií až 8 hodin.

### TPMOEGI

8IVGMVRWIOSVRIQSGRMGISFGLSHR  
 MRRSWMSFGLSHVIWEYVEGIDERGIPI  
 DSP

### 4EVEQIVRSYSZLSWZMHPE


.QIRSZMRET 230Vac ± 10%, 50÷60Hz  
 1SRXWXRWXVSTRWIXEZRHS  
 WHVSOEVXSRPENOSZ  
 (SFEREFNIR12h  
 8PIWSPTSPOEVSFXBAL 9003  
 3TXMOEWQVSZEWXIPRLSXOTVXSM  
 SWPR11%  
 (MJV VRVRR POVR  
 V EN60598-1, EN60598-2-2,  
 EN60598-2-22, EN60335-2-65, ISO 15714,  
 2014/30/UE, 2014/35/UE

### 4EVEQIXVMWXMOZHGL

.QIRSZMRET 230Vac ± 10%, 50÷60Hz  
 4SR Z3 10 W  
 :PRSZHPOE9 254nm  
 6GLPSWXMXR 4 m³/h  
 :OSR9 7W  
 >MZOSR 9 2,4W  
 :IPSGMXHMWERMCEMSRISingola  
 2EEWSZR 8-12-24h  
 (STSMVZXRSWXOEX) 2 měsíčů

IP20 IK05 850° +40°C / 0°C 8-12-24h

070

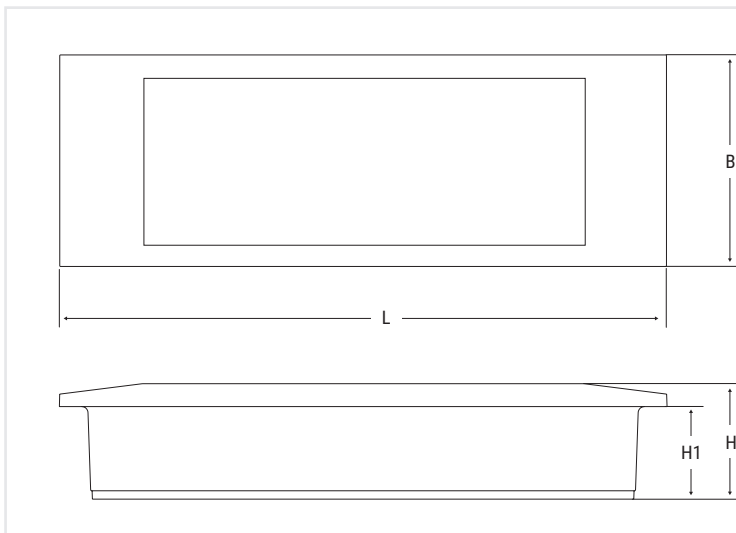

51018) \* .3 + \* 0 (\* ) : (- : )  
 73 (-57489) (-

Spp n sz n tuoptu_		
Pckfn m³	5QTHMF m²	5TSGFESNYFH h
10	4	2.5
20	8	5
30	12.5	7.5
40	16.5	10
60	25	15

W/ mm		NINYQSTY (DV)			
L	B	H	H1	WKQPYTW	QFOPF
295	102	55	44	15m	20m


## Výkon podle EN 1838 a počáteční sanitační časy

NORMA UNI EN 1838	Výška (m)	Rozestup (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlený povrch(m) VELKÉ OBLASTI	
		Zeď	Strop	Zeď	Strop
	2.5	5	-	3x3	-
	3	-	7	-	5x5
		>1x bez odrazů Emax/Emin <40		>0.5lx podél středové čáry bez odrazů Emax/Emin <40	

	Průtok až 4 m <sup>3</sup> /h	Počáteční doba sanitace 5h	Počáteční doba sanitace 6h
--	-------------------------------	----------------------------	----------------------------

Parametry se týkají modelu 1499 LUV 120lm instalovaného na zeď


## STILE IN SanificaAria

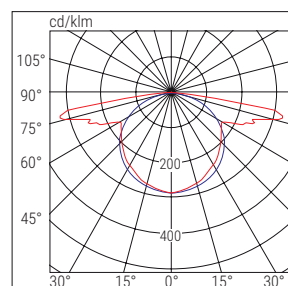

■ C90-C270 ■ C0-C180

TR	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Rychlost čištění m <sup>3</sup> /h			Výkon W	Hmot. Kg	Balení	
									1	2	3				
	1499LUV	8	STILE IN LED SE TR UVOXY	SE	8	LiFe 3.2V 1.5Ah	120	-	4	-	-	2.1	10	0.7	12


## PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně



**VESTAVNÝ BOX**


Obj. kód 3733

## PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť



**ČISTÍCÍ KAZETA uvOxy® STILE IN**


Obj. kód 26724



**DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU**

Velikost otvoru: 279x94 mm


Obj. kód 4266



**OCHRANNÁ MŘÍŽKA**

Rozměry: 440x215x99 mm

Obj. kód 3912



**NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ**

Obj. kód 4278