
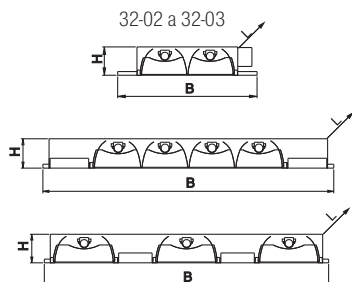


lyra | 32-02, 32-03

Svítlidla vestavná pro zářivky T5

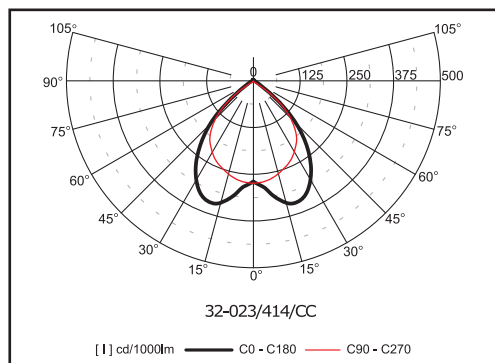

Na přání lze osadit zářivkami T5 24W, 54W.

- ▣ - B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°)
- C (matovaná parabolická mřížka, 60°)
- D (leštěná mřížka s lamelami stromečkového profilu)
- J (matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu)

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003, metalická šed RAL 9006 na přání
- mřížka: vysoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka, leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž:

- podhledové systémy M600 – univ. montáž (32-02)
- podhledové systémy M625 – univ. montáž (32-03), montáž do sádkartonu

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-298 – držák do podhledu (4 ks)

Použití: počítačové pracovny, velké i malé kanceláře, přednáškové sály, chodby a schodiště

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Mont. otvor (mm)	Modul	Kg
32-023/214/C ▣	2x14W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	595x295x60	575x218	M 600	3,0
32-023/228/C ▣	2x28W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	1195x295x60	1175x218	M 600	5,8
32-023/314/C ▣	3x14W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	595x595x60	575x575	M 600	5,0
32-023/328/C ▣	3x28W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	1195x595x60	1175x575	M 600	8,5
32-023/414/C ▣	4x14W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	595x595x60	575x575	M 600	5,0
32-023/428/C ▣	4x28W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	1195x595x60	1175x575	M 600	8,5
32-033/214/C ▣	2x14W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	620x308x60	575x218	M 625	3,0
32-033/228/C ▣	2x28W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	1245x308x60	1175x218	M 625	5,8
32-033/314/C ▣	3x14W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	620x620x60	575x575	M 625	5,0
32-033/328/C ▣	3x28W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	1245x620x60	1175x575	M 625	8,5
32-033/414/C ▣	4x14W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	620x620x60	575x575	M 625	5,0
32-033/428/C ▣	4x28W	B, C, D, J	zářivka T5	G5	1245x620x60	1175x575	M 625	8,5