



IRON FLAG


Orientační svítidlo obdélníkového tvaru s tělesem z nebarveného hliníku a univerzálním difuzérem z polykarbonátu. Snadná instalace. Jedno- nebo oboustranné piktogramy na vyměnitelných fóliích. Laserový modul Orma pro další indikaci únikových cest (pouze v nouzovém režimu) pomocí projekce symbolu šipky na podlaze ve verzi LTO je dostupný jako příslušenství.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, montáž na výložník a lankový závěs. S příslušenstvím je možná vestavná stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso: hliník, anodizovaný, šedá
Difuzér: polykarbonát
Piktogram: polykarbonát (folie, tištěná)
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h

Stabilita barvy světla: 3 SDCM
Teplota chromatičnosti: 5 700 K
CRI: 80



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Upřesnění: stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí: -20 °C až +45 °C
Třída ochrany: I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení: 24 V ±20 % DC
Napájení z baterie: 24 V ±20 % DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Síťové napájení: 198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie: 176–276 V
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I
Síťové napájení (alt.): 90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.): 90–276 V

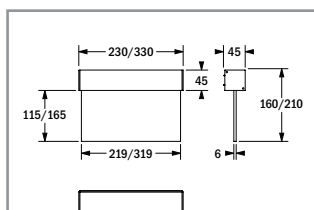


Přisazená nástěnná montáž

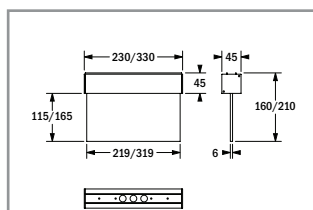


Přisazená stropní montáž

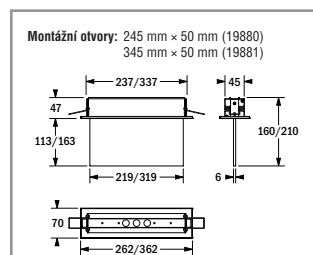

Vestavná stropní montáž

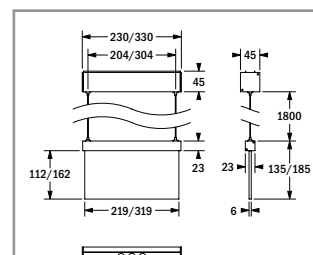

Lankový závěs

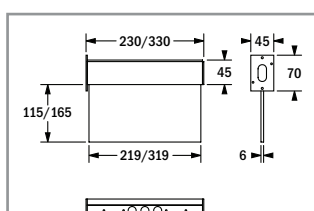

Výložník



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

Autotest Kód	Logica Kód	Logica FM Kód					
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram) ¹							
19810	19810+15036²	19810+15037²	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	1× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	9 VA
19811	19811+15036²	19811+15037²	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	9 VA
Lankový závěs (oboustranný piktogram)							
19812	19812+15036²	19812+15037²	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	1× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	9 VA
19813	19813+15036²	19813+15037²	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2× LTO 7,2 V / 0,5 Ah	9 VA

SICURO^{LED} DECENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Sicuro24 Kód			
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram) ¹			
17894	20 m	24	2,5 W
17895	30 m	36	3,7 W
Lankový závěs (oboustranný piktogram)			
17896	20 m	24	2,5 W
17897	30 m	36	3,7 W

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód				
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram) ¹				
17890	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17891	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	
Lankový závěs (oboustranný piktogram)				
17892	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17893	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	

¹ Příslušenství pro vestavnou stropní montáž nutno objednat zvlášť.

² Rozhraní Logica (15036) a Logica FM (15037) nutno objednat zvlášť.

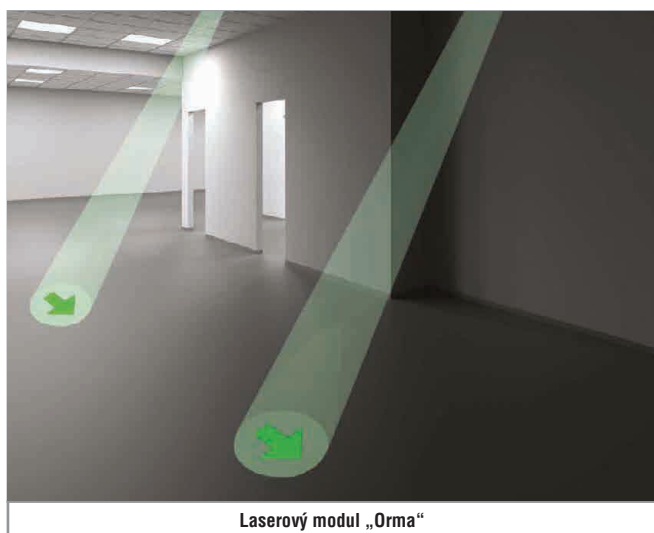

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
VD 20 m	VD 30 m
15036	15036
15037	15037
15038	15038
19880	19881
19883	19883