

IRON FLAG

Orientační svítidlo obdélníkového tvaru s tělesem z nebarveného hliníku a univerzálním difuzérem z polykarbonátu. Snadná instalace. Jedno- nebo oboustranné piktogramy na vyměnitelných foliích. Laserový modul Orma pro další indikaci únikových cest (pouze v nouzovém režimu) pomocí projekce symbolu šipky na podlaze ve verzi LIFE je dostupný jako příslušenství.

Verze pro přisazenou nástěnnou a stropní montáž, montáž na výložník a lankový závěs. S příslušenstvím je možná vestavná stropní montáž.

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE S PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÉ PARAMETRY

Těleso:	hliník, anidozovaný, šedá	**Stabilita barvy světla:**	3 SDCM
Difuzér:	polykarbonát (difuzér)	**Teplota chromatičnosti:**	4 000 K
Piktogram:	polykarbonát (folie, tištěná)	**CRI:**	80
Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$:	50 000 h	**Optická komunikace u verze:**	LIFE
Uvedení do provozu:	Pro Autotest – autonomie, operační režim PS, monitoring skupiny a test autonomie jsou programovatelné pouze z aplikace B.connect na smartphonu na lokálním svítidle.		



S VLASTNÍM NAPÁJENÍM


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Upřesnění:	stále svítící (SA) nebo nouzově svítící (SE)
Teplota okolí:	–10 °C až +45 °C
Třída ochrany:	I

DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	24 V ±20 % DC
Napájení z baterie:	24 V ±20 % DC
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	III

CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Síťové napájení:	198–254 V / 50 Hz
Napájení z baterie:	176–276 V
Teplota okolí:	–20 °C až +40 °C
Třída ochrany:	I
Nutno objednat zvlášť:	
Napájení (alt.):	90–254 V / 50/60 Hz
Napájení z baterie (alt.):	90–276 V




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž



Vestavná stropní montáž



Lankový závěs



Výložník

LIFE S VLASTNÍM NAPÁJENÍM

10 LET ZÁRUKA NA BATERIE

Autotest / CableCom Kód	Logica Kód	Logica FM Kód		LED	t		S~
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram)[1]							
19810	**19810+15036**[2]	**19810+15049**[2]	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
19811	**19811+15036**[2]	**19811+15049**[2]	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2× LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
Lankový závěs (oboustranný piktogram)							
19812	**19812+15036**[2]	**19812+15049**[2]	20 m	24	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA
19813	**19813+15036**[2]	**19813+15049**[2]	30 m	36	1 h / 3 h / 8 h	2× LIFE 6,4 V / 0,6 Ah	8 VA

SIGURO 24 DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


Sicuro24 Kód		LED	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram)[1]			
17894	20 m	24	2,5 W
17895	30 m	36	3,7 W
Lankový závěs (oboustranný piktogram)			
17896	20 m	24	2,5 W
17897	30 m	36	3,7 W

SIGURO 230 CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Sicuro230 Kód		LED	S~	P=
Přisazená nástěnná montáž (jednostranný piktogram), přisazená stropní montáž nebo výložník (oboustranný piktogram)[1]				
17890	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17891	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	
Lankový závěs (oboustranný piktogram)				
17892	20 m	24	6,1 VA / 2,6 W	
17893	30 m	36	8,3 VA / 4,1 W	

[1] Příslušenství pro vestavnou stropní montáž nutno objednat zvlášť.

[2] Rozhraní Logica (15036) a Logica FM (15037) nutno objednat zvlášť.

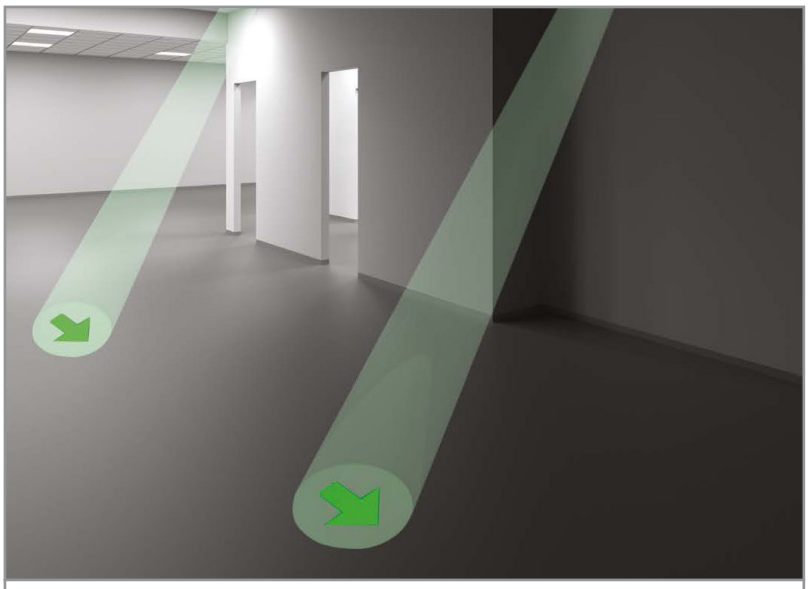

Laserový modul „Orma“

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód		Popis
VD 20 m	VD 30 m	
–	–	Sada piktogramů se šipkami

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód		Popis
VD 20 m	VD 30 m	
15036	**15036**	Rozhraní Logica pro LIFE
15049	**15049**	Rozhraní Logica FM pro LIFE (IP65, uchycení ke svítidlu)
15038	**15038**	DALI rozhraní pro LIFE (pro připojení jednotky DALI běžného a nouzového osvětlení)
19880	**19881**	Sada pro vestavnou stropní montáž (pouze pro verzi pro přisazenou stropní montáž)
19885	**19886**	Sada pro vestavnou stropní montáž (pouze pro verzi na lankový závěs)
19884	**19884**	Laserový modul ORMA pro LIFE