




PaneLED


Vestavná LED svítidla do podhledových systémů M600

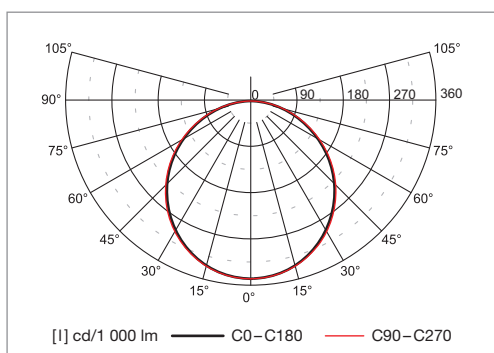


Novinka



ZÁVĚSNÁ MONTÁŽ



VESTAVNÁ MONTÁŽ



STROPNÍ MONTÁŽ, BOX PRO PŘISAZENOU MONTÁŽ



Materiál:

- těleso: hliníkový rámeček
- difuzér: opálový PMMA

Teplota okolí: -20 ÷ 40 °C

Stupeň krytí: IP20

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: LED driver, možnost osazení nouzovým zdrojem LED

Životnost: 35 000 hodin

Montáž: vestavná do podhledových systémů M600 nebo přisazená a závěsná

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

70033 – lankové závěsy PaneLED 600 x 600

20097 – rámeček pro přisazenou montáž PaneLED 600 x 600

19363 – inverter LED IP65 AT RM 1, 2, 3 h

Použití: školy, hotely, nákupní centra, velké i malé kanceláře, přednáškové sály, pracovny, vestibuly

Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	L × B × H × H1 (mm)	Kg
A45-10173CM	45	5 000	111	4 000	>80	595 × 595 × 9 × 60	3,7