

INFINITA LED

L'apparecchio di emergenza universale



CON INFINITY MODE
NON SI SPEGNE MAI

DIAGNOSI CENTRALIZZATA
CON CENTRALE **CABLECOM**

PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE
SENZA PRECEDENTI: **1700lm**

REGOLAZIONI DA APP
O CON UN CACCIAVITE

AUTOTEST E **CENTRALTEST**
IN UN UNICO APPARECCHIO

INFINITE POSSIBILITÀ
DI UTILIZZO

34 METRI DI INTERASSE
DI INSTALLAZIONE

Beghelli



Indice

Introduzione alle soluzioni INFINITA LED		2
Il Sistema CableCom		4
INFINITA LED RTI		8
INFINITA LED X5		16
APP Cablecom Connect		
App semplice ed intuitiva per la programmazione e l'archivio dei parametri lampada	 Cablecom	24
Centrali CABLECOM		
versione standard		26
versione CONNECT	 	27

INFINI

BATTERIA AL TITANIO =

Infinite possibilità di installazione,
infinite possibilità di applicazione,
infinite possibilità di controllo e diagnosi,
infinita l'autonomia e la vita utile

Ottica RTI

Riflettore con guida luce ad elevato controllo del fascio luminoso (Riflessione Totale Interna), idoneo per installazioni sia a parete che a plafone

**34m di interasse
di installazione con h 3m**

Beghelli

TALIED

10 ANNI DI GARANZIA

LUNGA VITA CON BATTERIA AL TITANIO

Infinita LED è equipaggiata con batterie Litio Titanio per garantire prestazioni al top garantite 10 anni

AT e CT IN UN SOLO APPARECCHIO

ULTIMATE AT-LG-DALI, LOGICA24, LOGICA230, CABLECOM e CABLECOM CONNECT, rivoluzionari per semplicità di installazione e versatilità di utilizzo,

NON SI SPEGNE MAI

Il primo apparecchio con Autonomia nominale da 1 a 8h. Con Infinity Mode l'autonomia diventa infinita

VERSATILITÀ DI INSTALLAZIONE

Accessori per ogni tipo di installazione: parete, plafone, bandiera, sospensione. 5 entrate per pressacavo M20, 5 entrate per tubi da 16 e 20 mm

IP65 IK08

**PRESTAZIONI
illuminotecniche
SENZA PRECEDENTI**

**34m
di INTERASSE
di installazione**


**Flussi fino a
1700 LUMEN**

**Autonomia
INFINITA**

**Idonea in luoghi
ad ALTO RISCHIO**

Ottica X5

Lente centrale intercambiabile per realizzare 5 differenti fasci luminosi sia per Vie di esodo che per Grandi aree

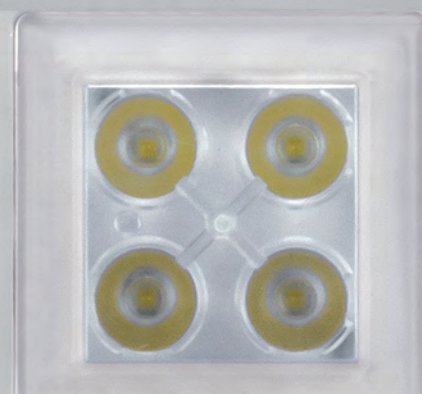

**34m di interasse
di installazione con h 12m**

Il nuovo Sistema CentralTest di diagnosi intelligente.
Semplice, sicuro, rivoluzionario



Garanzia 10 anni con batteria al Titanio

La nuova batteria al Titanio Beghelli si diversifica dalle normali celle di accumulo in quanto incorpora un sistema di bilanciamento e controllo della ricarica (BMS).

1 - Ricarica rapida:

L'autonomia degli apparecchi Ultimate raggiunge **l'80% dell'autonomia in 3 ore di ricarica**

2 - Temperature estreme:

la tecnologia Lito Titanio è testata per temperature da **-30°C a +75°C**; installata sugli apparecchi ne assicura il corretto funzionamento con temperatura ambiente -20°C +50°C.


3 - Lunga vita con circuito BMS integrato:

7.000 cicli di ricarica, grazie al controllo elettronico del bilanciamento e delle fasi di carica e scarica con protezione sui cortocircuiti (Battery Management System).

4 - **Sicurezza delle celle** a qualsiasi sollecitazione:

I materiali impiegati per le celle Lito Titanio non reagiscono in caso di cortocircuito, umidità o altri eventi accidentali.

10 ANNI DI GARANZIA

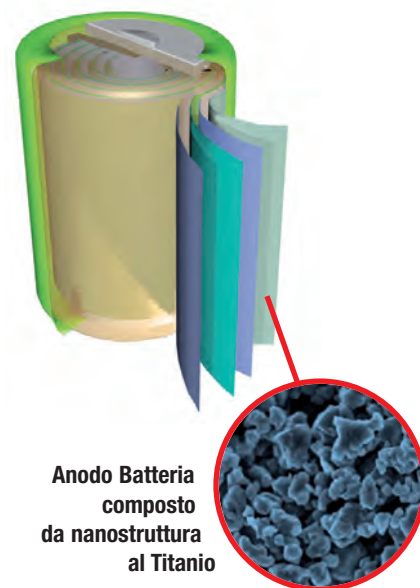

Anodo Batteria
composto
da nanostruttura
al Titanio


Impostazioni Open: da App o con un semplice cacciavite

Nessun vincolo: Infinita LED può essere installata in modalità CentralTest in abbinamento con la Centrale CableCom che ne eleva esponenzialmente le possibilità di controllo e di gestione dei parametri e dei test. Installando l'apparecchio senza Centrale si configura in modalità Autotest, in questo caso è possibile intervenire sull'autonomia variandola da 1 a 3h agendo su un ponticello nel circuito, oppure attraverso la nuovissima APP CableCom Connect con possibilità decisamente superiori. Lo smartphone si trasforma in un vero e proprio telecomando per impostare tutti i parametri lampada: Autonomia da 1 a 8h, Funzionamento SE o SA, RestMode, lanciare i Test di autonomia o funzionali o inibire la modalità emergenza (Inhibit).

Il sistema prevede l'utilizzo del flash di qualsiasi cellulare per comunicare all'apparecchio i dati da impostare. La APP è inoltre progettata per rilevare i QR code presenti in ogni apparecchio che lo identificano in modo univoco. Questa opzione consente di creare un archivio degli apparecchi installati utile alla compilazione del LogBook Impianto, come richiesto dalla normativa UNI 11222. Le stesse operazioni possono essere centralizzate ed organizzate in modo semplice ed intuitivo associando all'impianto una Centrale CableCom o CableCom Connect.



Programmazione manuale

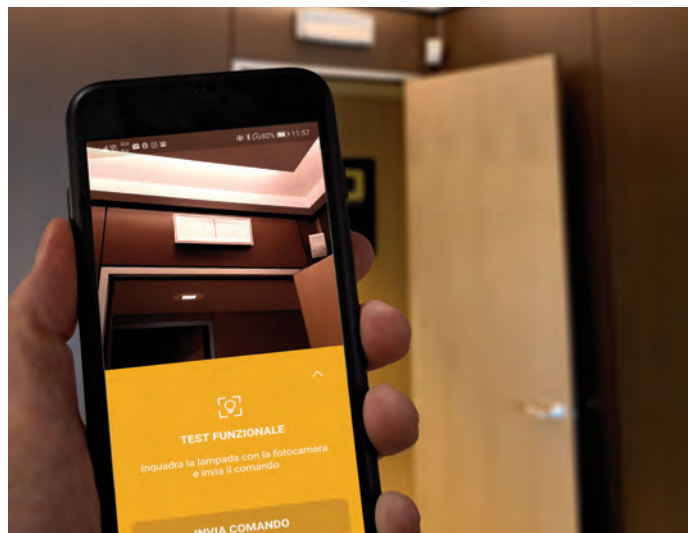

Programmazione con telecomando
(Smartphone+App)

La semplicità del controllo intelligente CABLECOM

Il primo sistema di controllo BUS, senza i cavi BUS

Rivoluzionario sistema di controllo in grado di comunicare con gli apparecchi tramite un sistema BUS che utilizza l'impianto elettrico dedicato all'emergenza per la trasmissione dei dati. La Centrale CableCom è in grado di collegarsi con gli apparecchi commutando automaticamente i due cavi dell'alimentazione in BUS di comunicazione in modo da evitare qualsiasi possibilità di interferenza fra la trasmissione dati ed il passaggio della corrente. Da Centrale è possibile programmare tutti i parametri lampada

(autonomia, funzionamento, avvio Test funzionali e di autonomia) contestualmente a tutti gli apparecchi e ricevere l'avviso di malfunzionamento dopo il Test di stato dell'emergenza.

Nella versione Connect della Centrale è possibile, attraverso l'App, ottenere il report di tutti gli apparecchi presenti nell'impianto dove vengono evidenziate le impostazioni e lo storico degli errori. E' inoltre possibile ottenere in automatico un file di LogBook da allegare alla documentazione di sicurezza prevista dalla Norma UNI 11222.

Flessibilità prestazionale per molteplici funzioni

Lo stesso apparecchio può essere integrato progressivamente con App e Centrale




	AUTOTEST		CENTRALTEST	
		 	 	  
	Apparecchio	Apparecchio + App	Apparecchio + Centrale	Apparecchio + App + Centrale Connect
				
Infinity Mode	✗	✓	✓	✓
Test periodico automatico	✓	✓	✓	✓
Autonomia regolabile	1h / 3h	1/1,5/2/3/8h	1/1,5/2/3/8h	1/1,5/2/3/8h
Avviamento TEST funzionale	✗	✓	✓	✓
Avviamento TEST Autonomia	✗	✓	✓	✓
Sincronizzazione TEST	✗	✓	✓	✓
Calendarizzazione TEST	✗	✗	✗	✓
Rest Mode	✗	✓	✓	✓
Settaggio pari/dispari	✗	✓	✗	✓
Notifica errori centralizzata	✗	✗	✓	✓
Report dati impianto	✗	✗	✗	✓
Registro impianto (Log Book)	✗	✗	✗	✓

Il CentralTest dal rapporto qualità prezzo migliore di sempre

Lo schema di impianto rappresenta con evidenza la semplicità del sistema CableCom. Il cavo di alimentazione dell'illuminazione ordinaria è lo stesso su cui la Centrale trasmette i dati per il controllo degli apparecchi di emergenza Infinita LED.

Da Centrale è possibile eseguire vari tipi di diagnosi, cambiare le impostazioni degli apparecchi di emergenza e, nel caso sia installata una Centrale CableCom Connect in più si ottengono il report di tutti i dati dell'impianto ed i Log Book dei test automatici, come previsto dalla Norma UNI 11222.

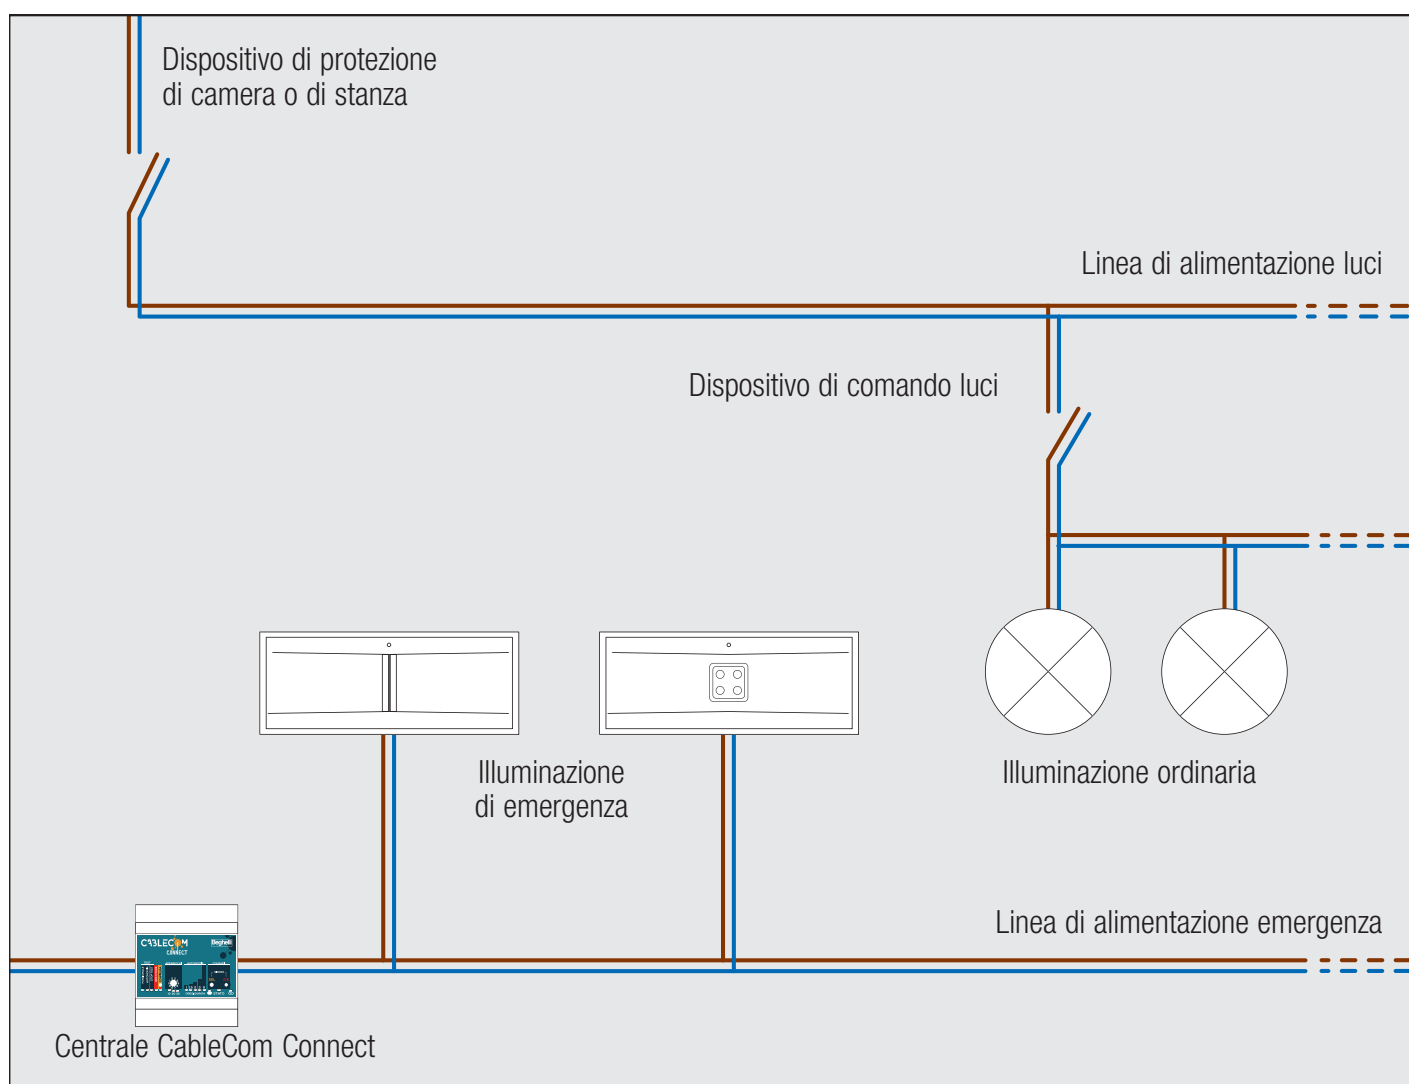


Infinity Mode

La funzione CableCom per non restare mai al buio

In tutti gli apparecchi Infinita LED CableCom è possibile attivare la funzione Infinity Mode, sia con il prodotto singolo in versione AT (tramite App CableCom Beghelli) che in versione CT, attivando la specifica modalità dal pannello di controllo della Centrale CableCom o CableCom Connect. Grazie al BUS di comunicazione CableCom, che consente di utilizzare gli stessi cavi impiegati per l'alimentazione anche

per la trasmissione dati, in caso di blackout locale l'anomalia rilevata attraverso l'ingresso Infinity attiverà la normale funzionalità emergenza. Terminata l'autonomia nominale, il **Bus CableCom fornirà l'energia necessaria a mantenere acceso l'apparecchio con autonomia infinita** (a flusso ridotto e in presenza di alimentazione sulla linea BUS CableCom).

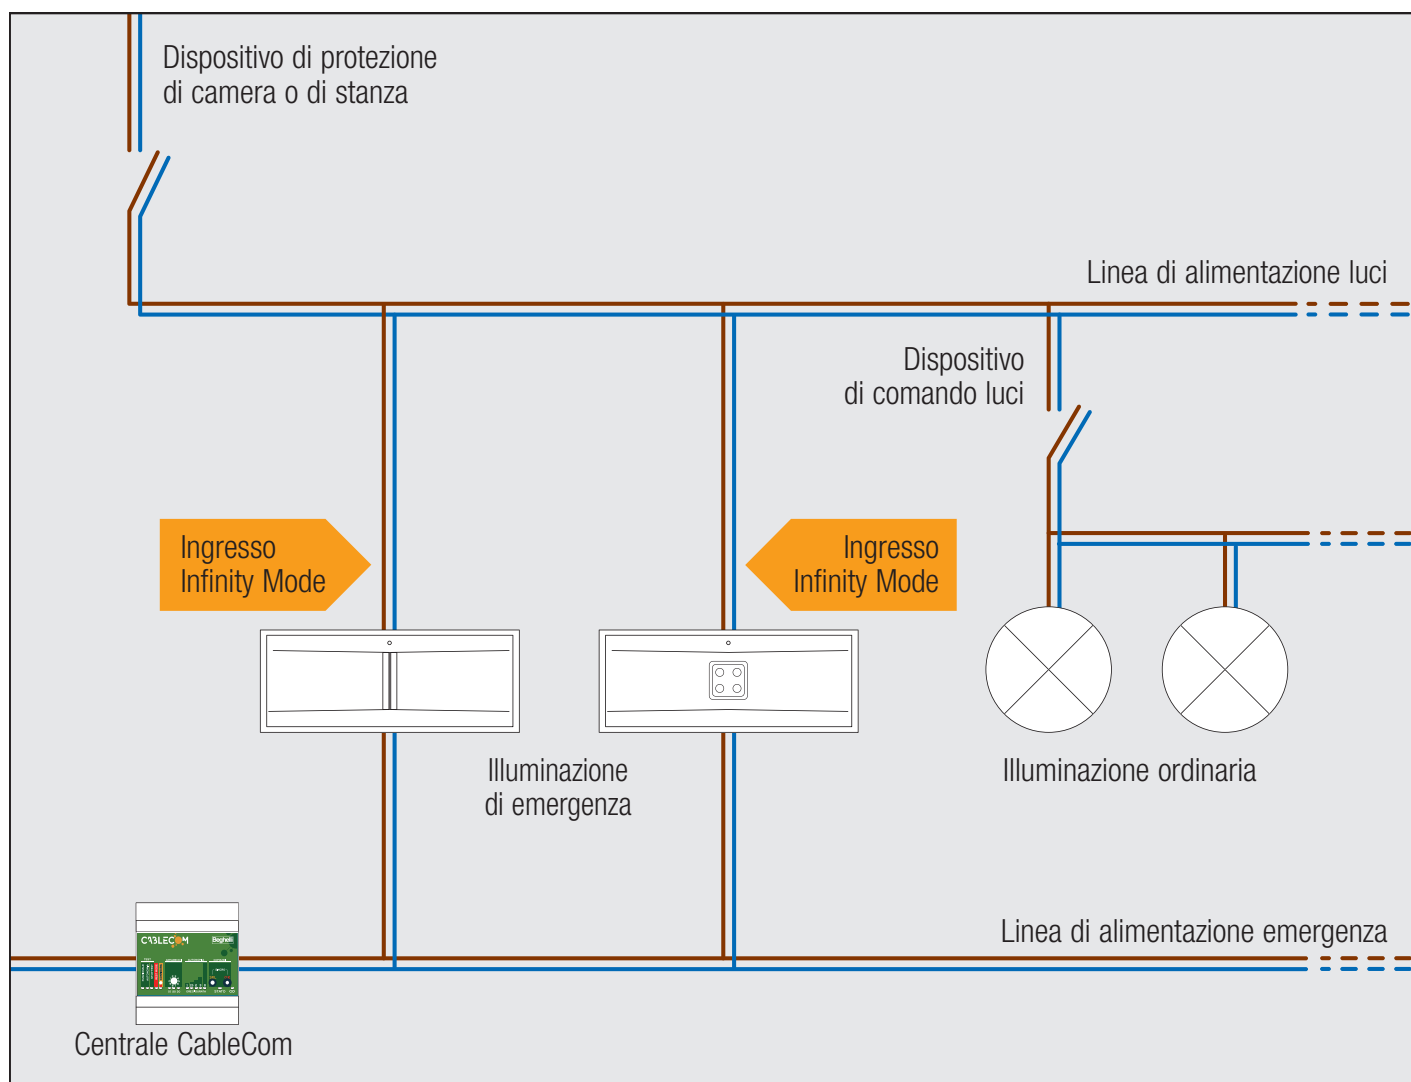



Infinita LED RTI

L'interasse di installazione
più elevato della categoria
Robustezza
e versatilità

Infinita LED RTI trae la sua denominazione dal sistema ottico rivoluzionario: Riflessione Totale Interna. Il sistema di diffusione luminosa che nasconde la sorgente LED evitando fenomeni di abbagliamento, ma in grado di aumentare l'interasse di installazione degli apparecchi sia nelle situazioni antipanico che nelle vie di esodo. Tutta la linea di apparecchi Infinita LED è stata ideata per non avere limiti di utilizzo o di installazione. Le possibilità di connessione elettrica e di posizionamento nelle varie situazioni architettoniche sono illimitate e il sistema di controllo può essere evoluto da AutoTest a CentralTest con l'integrazione della Centrale Cablecom che si basa su un sistema di semplice programmazione sia manuale che da APP. Tutti gli apparecchi Infinita LED sono garantiti 10 anni, grazie alla dotazione di serie una Batteria al Litio Titanio





CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza**	11, 24, 36W
Alimentazione***	230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz
Funzionamento***	Non Permanente (SE), Permanente (SA), Pubblico Spettacolo (PS): solo vers. Ultimate
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
Grado di protezione	IP65, IK08
Autonomia:	vers. CableCom 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h Funzione Infinity vers. Ultimate 1h, 1,5h, 3h con Batteria Autoripara: 2h, 3h, 6h Funzione Overtime
Tempo di ricarica:	vers. CableCom L, GL: 24h - XL: 12h vers. Ultimate 6h 12h (con batteria Autoripara)
Temp. ambiente***	-20°C $\div$ +50°C (Batteria al Titanio)
Installazioni	parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera a parete, bandiera soffitto, sospensione, sospensione con Tiges
Corpo	Polycarbonato bianco RAL 9003
Ottica	RTI= Riflessione Totale Interna con antiabbagliamento
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED - 4000K

** Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

*** Esclusi sistemi centralizzati (LOGICA 230, LOGICA 24 e HT) i cui i parametri fanno riferimento alla Centrale utilizzata

Infinita LED RTI

Apparecchio caratterizzato da sistema ottico antiabbagliamento RTI (Riflessione Totale Interna) e da una batteria di LED ad elevata efficienza. Questo sistema ottico innovativo, oltre ad ottenere grande uniformità del pittogramma, offre prestazioni ottimali sia a parete che a plafone, sia per vie di esodo che per grandi aree, permettendo di ampliare l'interdistanza fra gli apparecchi. Il corpo è particolarmente robusto (IK08-IP65) ed è dotato di numerosi ingressi sia laterali che posteriori per assicurare un cablaggio rapido ed ottimale in ogni situazione di installazione. L'ampia gamma di accessori permette di risolvere tutte le problematiche legate all'illuminazione di emergenza ed alla segnaletica di sicurezza. L'adozione di una batteria LTO (Litio Titanio) completa un quadro tecnico di un apparecchio assoluto che non conosce limiti di utilizzo.


Qualità garantita 10 anni.

Versione CABLECOM

Di serie è un apparecchio AT con 1h di autonomia, ma agendo sul ponticello l'autonomia può essere portata a 3h. Se invece si utilizza l'App o la Centrale CableCom, si può intervenire su tutti i parametri lampada.

Versione ULTIMATE

Fornita in versione centralizzata (LG) che si configura automaticamente in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo. Con un accessorio si può trasformare l'apparecchio da LG in LGFM o DALI. Il circuito consente inoltre di personalizzare l'apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/1,5h/3h) ed è possibile commutarlo in versione PS regolando l'intensità della luce secondo le esigenze. Integrando la Batteria Autoripara alla batteria di serie è possibile **raddoppiare le autonomie o aumentare il flusso luminoso**.

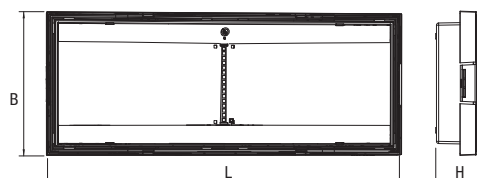

Potenza** W	• Dimensioni (mm) • L B H	Distanza di visibilità (DV) schermo
11/24/36	325 130 45	25

Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
-	MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65
-	PRESSACAVO M20 VENTILATO
-	ADATTATORE TUBO 16/20 BIANCO
4682	ADESIVI SX, DX, BS, UP INFINITA LED (in dotazione solo nelle versioni SA)

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
4681	SCHERMO BANDIERA 25m
4683	SCATOLA INCASSO INFINITA LED
4687	STAFFA INCASSO CARTONGESSO
4686	STAFFA FISSAGGIO BANDIERA
4685	STAFFA 45° INFINITA LED
3912	GRIGLIA DI PROTEZIONE (440X215X99)
4315	SOSPENSIONE TIGES 250mm
4316	SOSPENSIONE TIGES 500mm
4317	SOSPENSIONE TIGES 1000mm
3723	GANCI PER SOSPENSIONE

Accessori CableCom


da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
20150	CENTRALE CABLECOM
20151	CENTRALE CABLECOM CONNECT WIFI/BLE

Accessori Ultimate





da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
15037	MODULO LGFM
15038	MODULO DALI
RA04	SISTEMA BATTERIA AR LTO 9,6V 1,2Ah

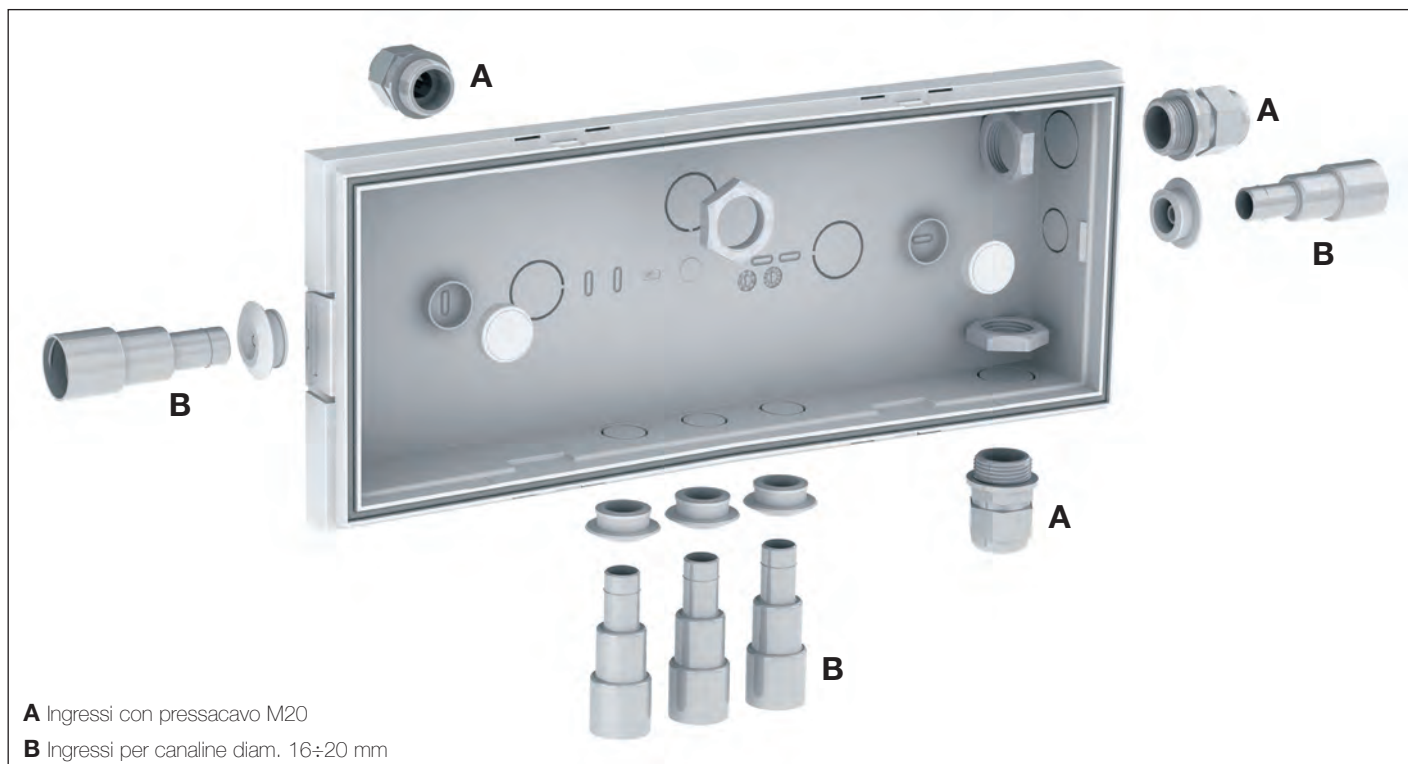


La meccanica del corpo lampada è stata studiata in collaborazione con un team di installatori che ne hanno testato la versatilità. L'ingresso dell'alimentazione è stato reso possibile da ogni lato e con ogni tipo di canalina (16-20mm) o cavo diretto (pressacavo M20). Il sistema di apertura prevede 4 ganci a scatto che consentono l'accesso al riflettore ed al circuito lampada per il cablaggio e le impostazioni manuali del caso (quando non si utilizzi la APP CableCom Connect)

PRESTAZIONI ILLUMINOTECNICHE SENZA PRECEDENTI

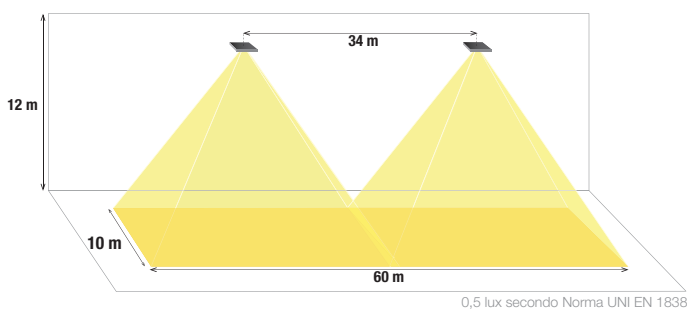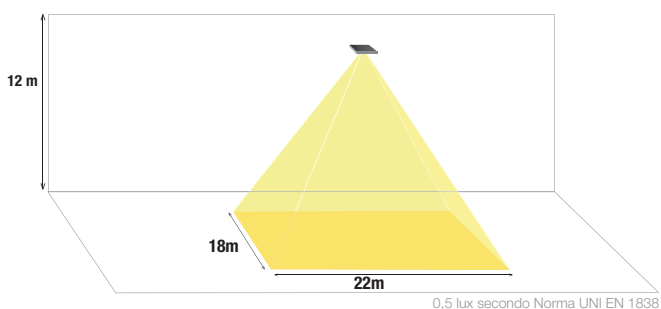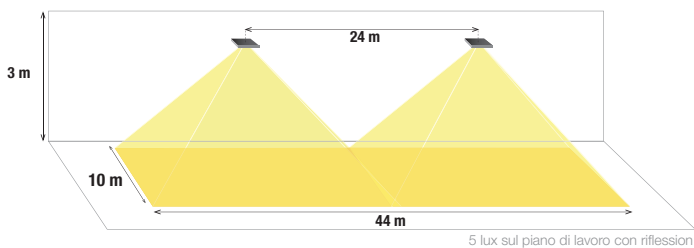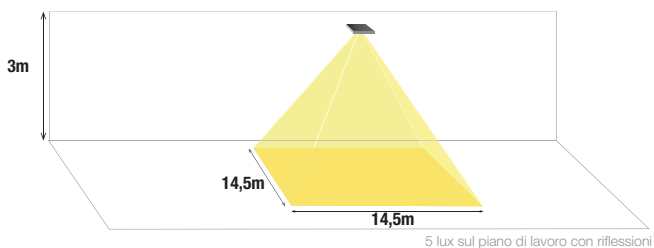


GRIGLIA DI PROTEZIONE

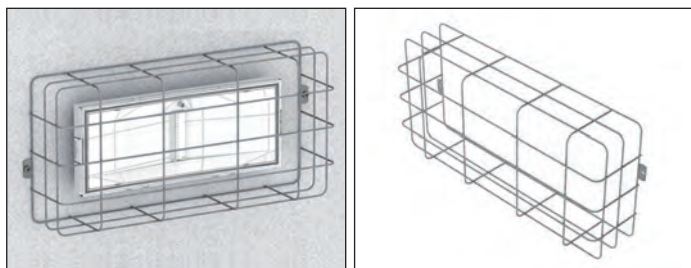

3912 GRIGLIA DI PROTEZIONE (440x215x99mm) da ordinare separatamente


INSTALLAZIONE AD INCASSO

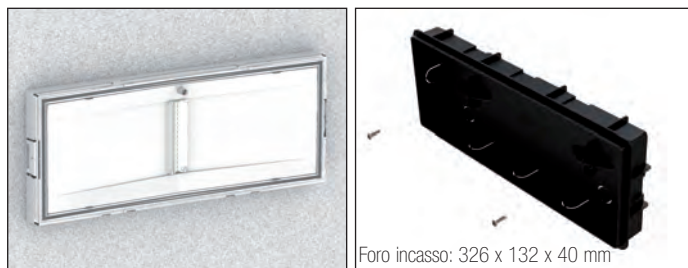

Foro incasso: 326 x 132 x 40 mm

4683 SCATOLA INCASSO INFINITA LED da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A BANDIERA SU CONTROSOFFITTO

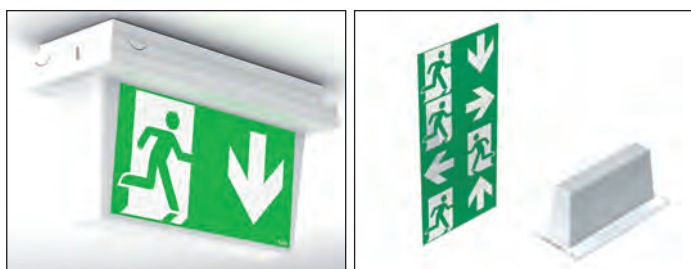

4687 STAFFA INCASSO CARTONGESSO da ordinare separatamente

4681 SCHERMO BANDIERA 25m da ordinare separatamente


INSTALLAZIONE A INCASSO IN CONTROSOFFITTO



Dima di foratura in dotazione: 308x114 mm

4687 STAFFA INCASSO CARTONGESSO da ordinare separatamente


INSTALLAZIONE A BANDIERA

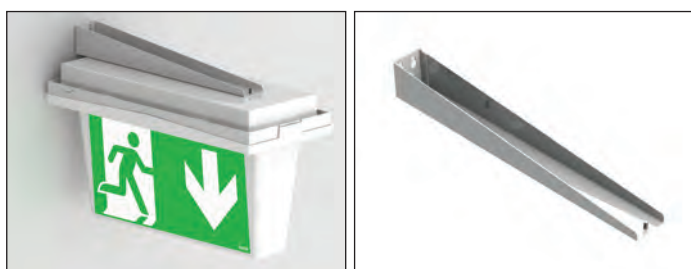

4686 STAFFA FISSAGGIO BANDIERA da ordinare separatamente

4681 SCHERMO BANDIERA 25m da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE INCLINATA A 45°

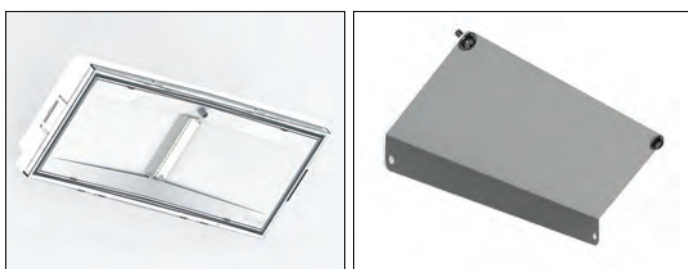

4685 STAFFA 45° INFINITA LED da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



3723 GANCI PER SOSPENSIONE da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON TIGES



4315 SOSPENSIONE TIGES 250mm da ordinare separatamente

4316 SOSPENSIONE TIGES 500mm da ordinare separatamente

4317 SOSPENSIONE TIGES 1000mm da ordinare separatamente

CENTRALE CABLECOM



20150 CENTRALE CABLECOM

solo per versione CABLECOM

CENTRALE CABLECOM CONNECT



20151 CENTRALE CABLECOM CONNECT WIFI / BLE

solo per versione CABLECOM

MODULO LGFM



15037 MODULO LGFM

solo per versione ULTIMATE

MODULO DALI



15038 MODULO DALI

solo per versione ULTIMATE

Cablecom

Autotest/Centraltest

W**	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Assorbimento max W	Peso kg	Imballo
11	19450	INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO L	SE	1, 1,5, 2, 3, 8	4,8V 0,5Ah LTO	16	250/170/130/90/40		1	0,6	1/6
24	19451	INFINITA RTI IP65 SE CBL LTO XL	SE	1, 1,5, 2, 3, 8	4,8V 1,2Ah LTO	16	500/340/260/180/70		2,6	0,6	1/6
11	19452	INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO L	SE/SA	1, 1,5, 2, 3, 8	4,8V 0,5Ah LTO	16	250/170/130/90/40	90	1,8	0,6	1/6
24	19453	INFINITA RTI IP65 SA CBL LTO XL	SE/SA	1, 1,5, 2, 3, 8	4,8V 1,2Ah LTO	16	500/340/260/180/70	250	4,8	0,6	1/6
24GL	19460	INFINITA GL RTI SE/SA CBL LTO	SE/SA	1, 1,5, 2, 3, 8	2x4,8V 1,2Ah LTO	16	1000/680/525/370/145	250	4,8	0,6	1/6

LOGICA Ultimate



RADDOPPIA IL FLUSSO

Autotest/Centraltest, DALI

W**	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SE lm Impostazione ALTO FLUSSO	Flusso medio SA lm	Assorbimento max W	Peso kg	Imballo
36	19470	INFINITA ULTIMATE RTI SE/SA LTO	SE/SA/PS	1/1,5/3h*	9.6V 1.2AH LTO	16	850/600/350	1700/1150/620	850	7/13	0,6	1/6

* Le autonomie indicate raddoppiano con l'aggiunta della batteria Autoripara se impostato l'apparecchio in LUNGA DURATA

LOGICA 230

Alimentazione centralizzata 230V

W**	Cod. ord.	Descrizione	N° LED	Flusso SA lm	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Peso kg	Imballo
11	31170	INFINITA RTI LGS230 SE/SA L	16	500	4,5	8,6	0,6	1/6
24	31171	INFINITA RTI LGS230 SE/SA XL	16	1400	15,1	16,3	0,6	1/6

LOGICA 24

Alimentazione centralizzata 24V

W**	Cod. ord.	Descrizione	N° LED	Flusso SE lm max	Flusso SA lm	Assorbimento max (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Peso kg	Imballo
11	32110	INFINITA RTI LGS24 SE L	16	500	-	3,9	-	0,6	1/6
24	32111	INFINITA RTI LGS24 SE/SA XL	16	500	1400	4,3	15,2	0,6	1/6

HT 230

Alimentazione da tensione di rete

W**	Cod. ord.	Descrizione	N° LED	Flusso SA lm	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Peso kg	Imballo
11	31174	INFINITA RTI HT L	16	500	4,5	9	0,6	1
24	31175	INFINITA RTI HT XL	16	1400	15,1	14,9	0,6	1







Infinita LED X5

5 ottiche
Robustezza
intercambiabili
e versatilità

Infinita LED X5 è nata per moltiplicare le possibilità di luce di un unico apparecchio. Cinque ottiche intercambiabili in dotazione per modificare radicalmente la forma del fascio luminoso aumentando la possibile altezza di installazione o l'interasse nelle vie di esodo. Tutta la linea di apparecchi Infinita LED è stata ideata per non avere limiti di utilizzo o di installazione.

Le possibilità di connessione elettrica e di posizionamento nelle varie situazioni architettoniche sono illimitate e il sistema di controllo può essere evoluto da Autotest a Centraltest con l'integrazione della Centrale Cablecom che si basa su un sistema di semplice programmazione sia manuale che da APP.

Tutti gli apparecchi Infinita LED sono garantiti 10 anni, grazie alla dotazione di serie una Batteria al Litio Titanio





CARATTERISTICHE GENERALI

Potenza**	24, 36W
Alimentazione***	230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz
Funzionamento***	Non Permanente (SE), Permanente (SA), Pubblico Spettacolo (PS): solo vers. Ultimate
Conformità	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
Grado di protezione	IP65, IK08
Autonomia:	vers. CableCom 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h Funzione Infinity vers. Ultimate 1h, 1,5h, 3h con Batteria Autoripara: 2h, 3h, 6h Funzione Overtime
Tempo di ricarica:	vers. CableCom L, GL: 24h - XL: 12h vers. Ultimate 6h 12h (con batteria Autoripara)
Temp. ambiente***	-20°C $\div$ +50°C (Batteria al Titanio)
Installazioni	parete, soffitto, incasso, controsoffitto, sospensione, sospensione con Tiges
Corpo	Polycarbonato bianco RAL 9003
Ottica	Lenti in polycarbonato trasparente
Schermo	Polycarbonato trasparente
Sorgente luminosa	LED - 4000K

** Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente

*** Esclusi sistemi centralizzati (LOGICA 230, LOGICA 24 e HT) i cui i parametri fanno riferimento alla Centrale utilizzata

Infinita LED X5


Sistema ottico X5 con 5 lenti intercambiabili in dotazione che permettono di modificare radicalmente l'area di intervento del fascio luminoso. Il set comprende lenti per altezze di installazione da 2m ad oltre 12m. Questo sistema ottico innovativo offre prestazioni ottimali per vie di esodo, con interassi di installazione fino a 34m. Il corpo è particolarmente robusto (IK08-IP65) ed è dotato di numerosi ingressi sia laterali che posteriori per assicurare un cablaggio rapido ed ottimale in ogni situazione di installazione. L'ampia gamma di accessori permette di risolvere tutte le problematiche legate all'illuminazione di emergenza. L'adozione di una batteria LTO (Litio Titanio) completa un quadro tecnico di un apparecchio assoluto che non conosce limiti di utilizzo. **Qualità garantita 10 anni.**

Versione CABLECOM

Di serie è un apparecchio AT con 1h di autonomia, ma agendo sul ponticello l'autonomia può essere portata a 3h. Se invece si utilizza l'App o la Centrale CableCom, si può intervenire su tutti i parametri lampada.

Versione ULTIMATE

Fornita in versione centralizzata (LG) che si configura automaticamente in versione Autotest (AT) se non collegato ad una centralina di controllo. Con un accessorio si può trasformare l'apparecchio da LG in LGFM o DALI. Il circuito consente inoltre di personalizzare l'apparecchio secondo la necessità di impiego, regolando autonomia (1h/1,5h/3h) ed è possibile commutarlo in versione PS regolando l'intensità della luce secondo le esigenze. Integrando la Batteria Autoripara alla batteria di serie è possibile **raddoppiare le autonomie o aumentare il flusso luminoso.**

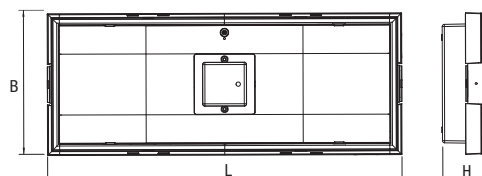

Potenza**	• Dimensioni (mm) •		
W	L	B	H
24/36	325	130	45

Accessori

in dotazione

Cod. Ord.	Descrizione
-	MEMBRANA PRESSACAVO M16 IP65
-	ADATTATORE TUBO 16/20 BIANCO
-	LENTE LARGALUCE - montata di serie
-	LENTE LUNGALUCE (A)
-	LENTE ALTORISCHIO (B)
-	LENTE EXTRA LUNGALUCE (C)
-	LENTE EXTRA LARGALUCE (D)

Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
4683	SCATOLA INCASSO INFINITA LED
4687	STAFFA INCASSO CARTONGESSO
4685	STAFFA 45° INFINITA LED
3912	GRIGLIA DI PROTEZIONE (440X215X99)
4315	SOSPENSIONE TIGES 250mm
4316	SOSPENSIONE TIGES 500mm
4317	SOSPENSIONE TIGES 1000mm
3723	GANCI PER SOSPENSIONE

Accessori CableCom

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
20150	CENTRALE CABLECOM
20151	CENTRALE CABLECOM CONNECT WIFI/BLE

Accessori Ultimate

da ordinare separatamente



Cod. Ordine	Descrizione
15037	MODULO LGFM
15038	MODULO DALI
RA04	SISTEMA BATTERIA AR LTO 9,6V 1,2Ah



LENTE LARGALUCE



Efficienza lente 90%

montata di serie

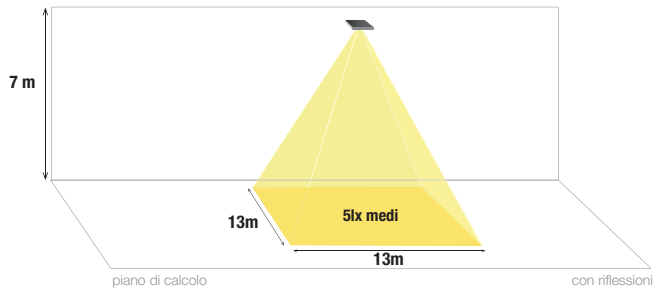



LENTE LUNGALUCE (A)

Efficienza lente 85%

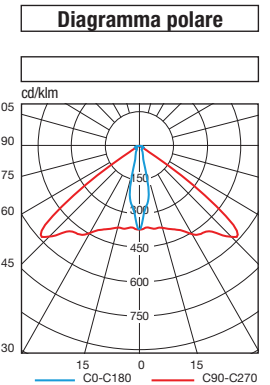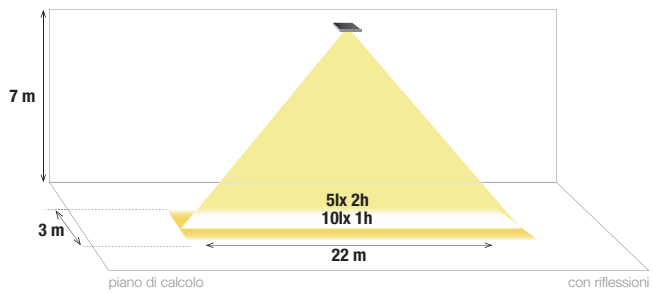



LENTE ALTORISCHIO (B)

Efficienza lente 87%

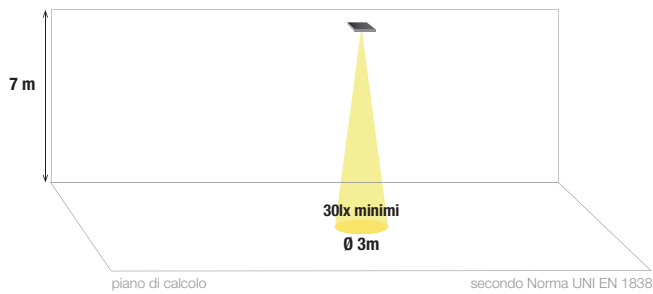



LENTE EXTRA LUNGALUCE (C)

Efficienza lente 85%


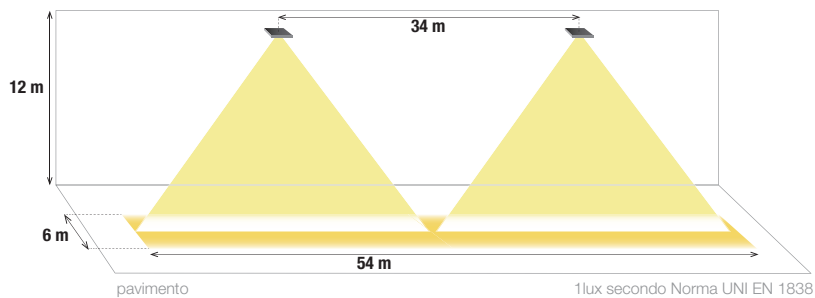


LENTE EXTRA LARGALUCE (D)

Efficienza lente 87%

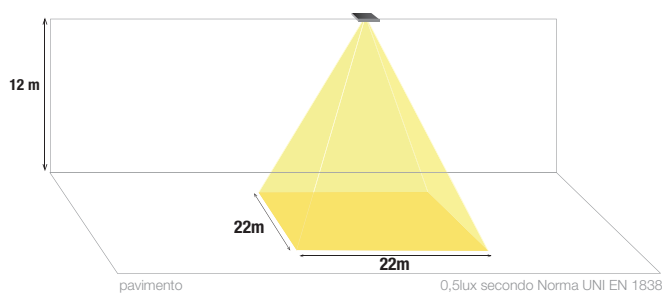

GRIGLIA DI PROTEZIONE



3912 GRIGLIA DI PROTEZIONE (440x215x9 mm)

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A INCASSO IN CONTROSOFFITTO



Dima di foratura in dotazione: 308x114 mm

4687 STAFFA INCASSO CARTONGESSO

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE



3723 GANCI PER SOSPENSIONE

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE AD INCASSO




Foro incasso: 326 x 132 x 40 mm

4683 SCATOLA INCASSO INFINITA LED

da ordinare separatamente

INSTALLAZIONE INCLINATA A 45°



INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE CON TIGES



4315 SOSPENSIONE TIGES 250mm

da ordinare separatamente

4316 SOSPENSIONE TIGES 500mm

da ordinare separatamente

4317 SOSPENSIONE TIGES 1000mm

da ordinare separatamente

CENTRALE CABLECOM



20150 CENTRALE CABLECOM

solo per versione CABLECOM

CENTRALE CABLECOM CONNECT



20151 CENTRALE CABLECOM CONNECT WIFI / BLE

solo per versione CABLECOM

MODULO LGFM



15037 MODULO LGFM

solo per versione ULTIMATE

MODULO DALI



15038 MODULO DALI

solo per versione ULTIMATE

Cablecom

Autotest/Centraltest

W**	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SA lm	Assorbimento max W	Peso kg	Imballo
24GL	19461	INFINITA GL 5X SE/SA CBL LTO	SE/SA	1, 1,5, 2, 3, 8	2x4,8V 1,2Ah LTO	4	900/600/470/330/130	250	4,78	0,6	1/6

LOGICA Ultimate



RADDOPPIA IL FLUSSO

Autotest/Centraltest, DALI

W**	Cod. ord.	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio SE lm	Flusso medio SE lm Impostazione ALTO FLUSSO	Flusso medio SA lm	Assorbimento max W	Peso kg	Imballo
36	19471	INFINITA ULTIMATE 5X SE/SA LTO	SE/SA/PS	1/1,5/3h*	LTO 9.6V 1.2AH	4	750/500/300	1500/1000/550	700	7/13	0,6	1/6

* Le autonomie indicate raddoppiano con l'aggiunta della batteria Autoripara se impostato l'apparecchio in LUNGA DURATA

LOGICA 230

Alimentazione centralizzata 230V

W**	Cod. ord.	Descrizione	N° LED	Flusso SA lm	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Peso kg	Imballo
24	31172	INFINITA 5X LGS230 SE/SA XL	4	1200	15,1	16,3	0,6	1/6

LOGICA 24

Alimentazione centralizzata 24V

W**	Cod. ord.	Descrizione	N° LED	Flusso SE lm ridotto	Flusso SE lm max	Flusso SA lm	Assorbimento max (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Peso kg	Imballo
24	32112	INFINITA 5X LGS24 SE/SA XL	4		500	1200	4,3	15,2	0,6	1/6

HT 230

Alimentazione da tensione di rete

W**	Cod. ord.	Descrizione	N° LED	Flusso SA lm	Assorbimento (DC) W	Assorbimento (SA) VA	Peso kg	Imballo
24	31176	INFINITA 5X HT XL	4	1200	15,1	14,9	0,6	1/6








Cablecom

App CableCom Connect


L'App, semplice e intuitiva, che trasforma lo smartphone nel telecomando dell'emergenza...

Con CableCom Beghelli puoi interagire direttamente con ogni singola lampada di emergenza attraverso la comunicazione ottica monodirezionale. È perciò possibile modificare i parametri di configurazione di ogni singolo apparecchio, avviare i test diagnostici ed eseguire altre funzioni avanzate.


App in funzionalità AutoTest,
utilizzata come telecomando lampada

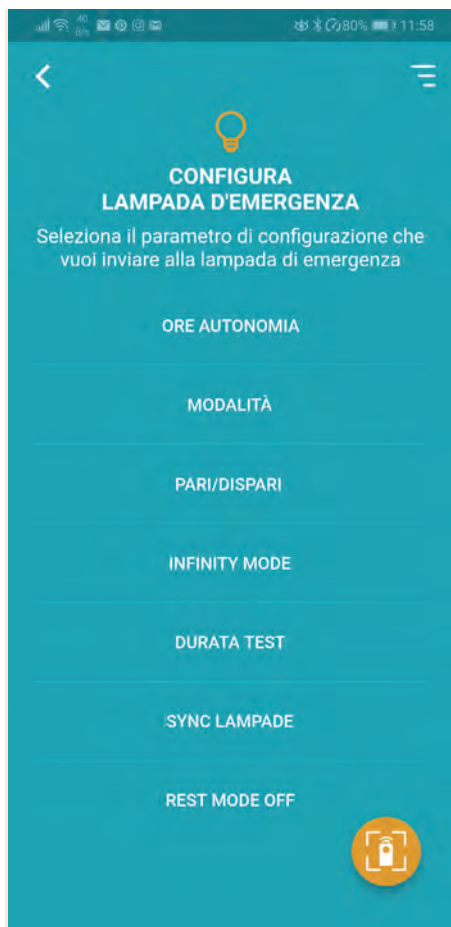

Elenco parametri di configurazione da inviare alla lampada di emergenza tramite comando ottico

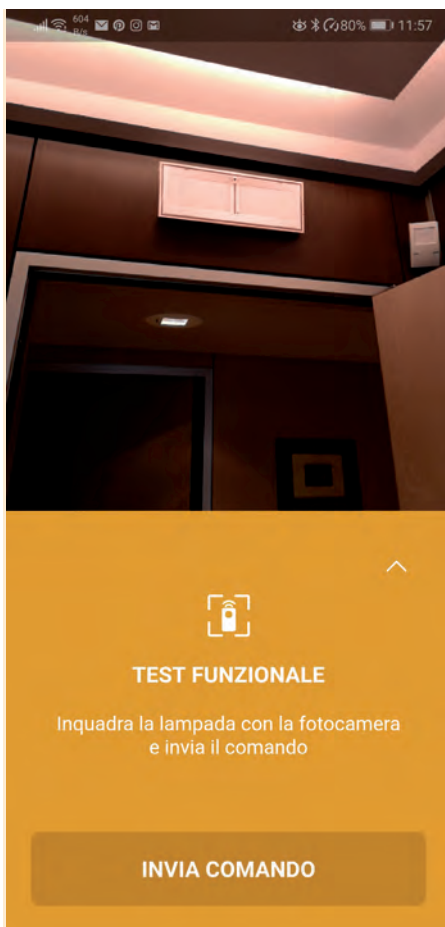

Lampada di emergenza inquadrata per invio di un test funzionale

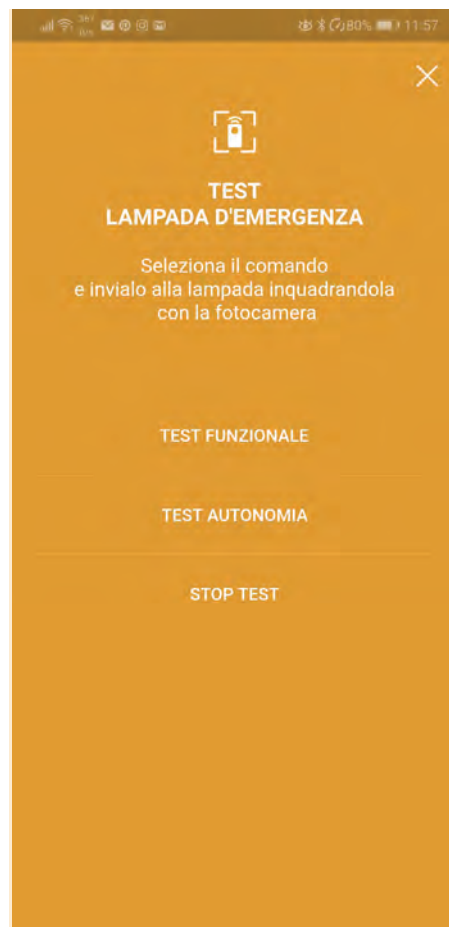

Elenco tipologia di test (funzionale o di autonomia) da inviare alla lampada di emergenza tramite comando

... e in una vera e propria Centrale di controllo per la diagnostica dell'impianto

Se vuoi avere il controllo completo dell'impianto centralizzato CableCom connetti l'App alla Centrale CableCom Connect.

Sfruttando la tecnologia WiFi della Centrale configura automaticamente l'intero impianto, avvia test funzionali e test di autonomia, modifica i parametri di ogni apparecchio e abilita funzionalità avanzate come l'innovativa funzione Infinity Mode che ti permette di avere autonomia infinita sulle lampade.

L'App CableCom Connect è lo strumento ideale nelle procedure di manutenzione impianto: con un semplice click puoi scaricare il registro periodico di manutenzione in formato pdf, pronto per essere stampato o archiviato.


App in funzionalità CentralTest, abbinata a Centrale CableCom Connect



Elenco operazioni attuabili sull'impianto dopo connessione alla Centrale CableCom Connect



Elenco logbook presenti in Centrale direttamente scaricabili in formato pdf

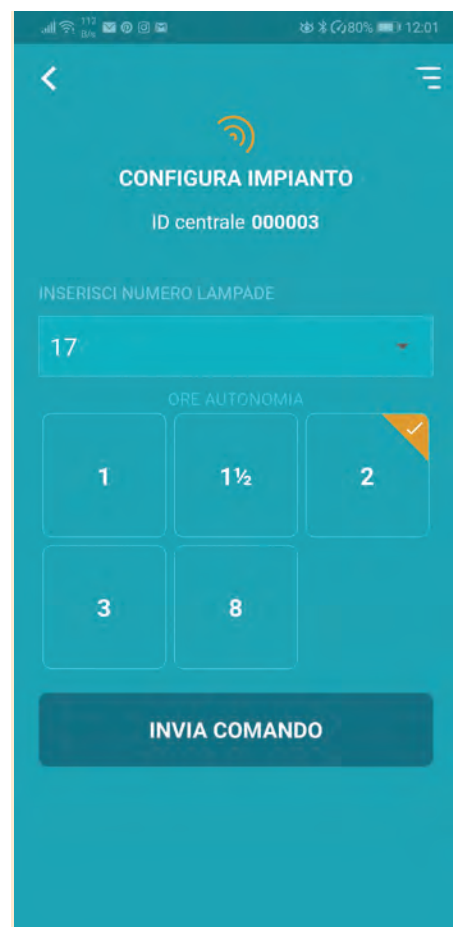

Configurazione impianto CableCom con il numero di lampade da acquisire e delle ore di autonomia impostabili.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione***	230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz
Assorbimento max	4,5W
Power factor	0,44
Massimo numero di apparecchi controllati	32
Massima corrente di uscita	5A
Sezione cavi Max (in e out)	2,5 mm ²
Installazione	4 moduli DIN
Batteria tampone per orologio di sistema	LiFe 3.2V 60mAH - Autonomia 7 giorni in mancanza di energia elettrica

* Consigliato Magnetotermico in ingresso (Curva B, C o D) 6A


Centrale CableCom

CableCom

Sistema di controllo per illuminazione di emergenza centralizzata che consente la verifica dei test degli apparecchi di Emergenza e segnaletica.

La grande innovazione del sistema consiste nell'utilizzo della rete elettrica come BUS di comunicazione grazie ad un sistema intelligente che attribuisce all'impianto una doppia valenza. In fase di test l'impianto viene messo in emergenza, viene quindi scollegato dalla rete, in contemporanea la Centrale fa le opportune verifiche sugli apparecchi utilizzando i fili, momentaneamente senza alimentazione, come impianto dedicato al controllo degli apparecchi tramite BUS. Nel caso di anomalia una spia si attiva nel quadro della Centrale per evidenziare che un apparecchio ha un malfunzionamento, la localizzazione viene fatta grazie alla spia posta su ogni apparecchio. Questo sistema consente grande affidabilità, semplicità ed economicità di installazione e sicurezza del risultato finale.

Programmazione semplificata: è sufficiente impostare meccanicamente il numero di apparecchi e lanciare l'auto-acquisizione dell'impianto.

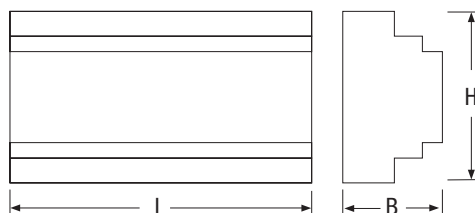

• Dimensioni (mm) •			Peso g
L	B	H	
71	60	90	150

Cablecom

Cod. Ordine	Descrizione	Peso g	Imballo
20150	CENTRALE CABLECOM	150	1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione***	230Vac $\pm$ 10% 50/60Hz
Assorbimento max	5,5W
Power factor	0,44
Massimo numero di apparecchi controllati	32
Massima corrente di uscita	5A
Sezione cavi Max (in e out)	2,5 mm ²
Installazione	4 moduli DIN
Batteria tampone per orologio di sistema	LiFe 3.2V 60mAH - Autonomia 7giorni in mancanza di energia elettrica

* Consigliato Magnetotermico in ingresso (Curva B, C o D) 6A

Centrale CableCom Connect


CableCom

Sistema di controllo per illuminazione di emergenza centralizzata che consente la verifica dei test degli apparecchi di Emergenza e segnaletica.

La grande innovazione del sistema consiste nell'utilizzo della rete elettrica come BUS di comunicazione grazie ad un sistema intelligente che attribuisce all'impianto una doppia valenza. In fase di test l'impianto viene messo in emergenza, viene quindi scollegato dalla rete, in contemporanea la Centrale fa le opportune verifiche sugli apparecchi utilizzando i fili, momentaneamente senza alimentazione, come impianto dedicato al controllo degli apparecchi tramite BUS. Nel caso di anomalia, tramite WiFi, vengono inoltrati i risultati del test oltre a tutti i parametri di lampada e di impianto (compresa la localizzazione degli apparecchi).

Consente di gestire un log-book secondo la norma UNI 11222 generando in automatico il documento pdf da archiviare.

È possibile gestire comandi sia indirizzati al singolo apparecchio che in broadcasting.

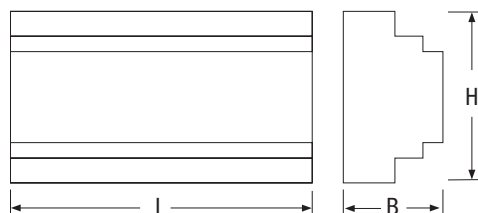

• Dimensioni (mm) •			Peso g
L	B	H	
71	60	90	160




Cablecom

App CableCom Connect

Con CableCom Beghelli puoi interagire direttamente con ogni singola lampada di emergenza attraverso la comunicazione ottica monodirezionale. È perciò possibile modificare i parametri di configurazione di ogni singolo apparecchio, avviare i test diagnostici ed eseguire altre funzioni avanzate.

SEMPLICE E INTUITIVA!

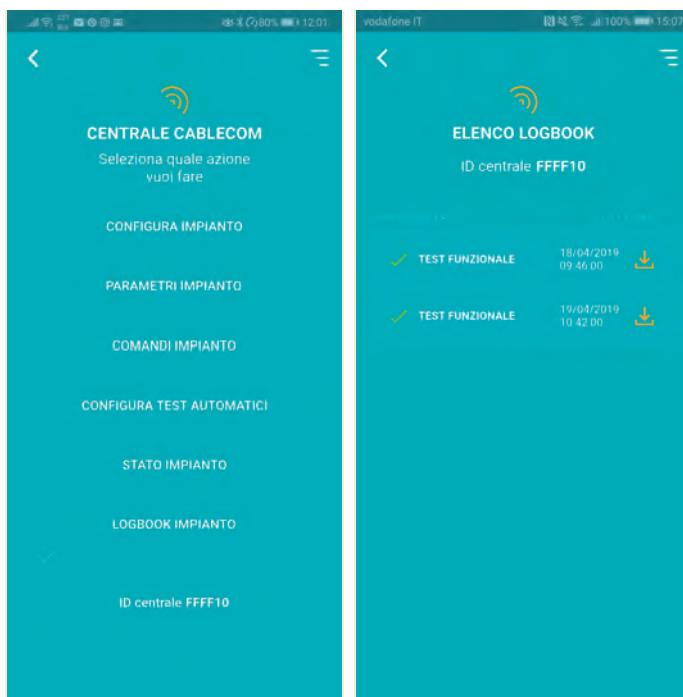

Cablecom

WiFi

Cod. Ordine	Descrizione	Peso g	Imballo
20151	CENTRALE CABLECOM CONNECT	160	1

INFINITA LED

L'apparecchio di emergenza universale



Infinita LED RTI



Infinita LED X5



