


pavo | 13-03, 13-06

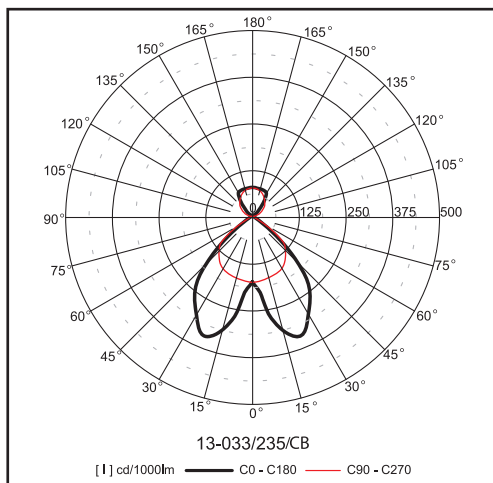

závěsy pro jednozdrojová svítidla 13-03 a dvouzdroj. 13-06


délka (mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5 mm ²	s přívodem 5x1,5 mm ²
1200 (lanka)	99-080/120	99-081/120	99-082/120
400 (trubky)	99-090/040	99-091/040	99-092/040
600 (trubky)	99-090/060	99-091/060	99-092/060
900 (trubky)	99-090/090	99-091/090	99-092/090
1200 (trubky)	99-090/120	99-091/120	99-092/120

závěsy pro dvouzdrojová svítidla 13-03

délka (mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5 mm ²	s přívodem 5x1,5 mm ²
1200 (lanka)	99-083/120	99-084/120	99-085/120
400 (trubky)	99-093/040	99-094/040	99-095/040
600 (trubky)	99-093/060	99-094/060	99-095/060
900 (trubky)	99-093/090	99-094/090	99-095/090
1200 (trubky)	99-093/120	99-094/120	99-095/120

www.beghelli.cz

Svítidla přisazená a závěsná pro zářivky T5, direkt/indirekt – propojovací

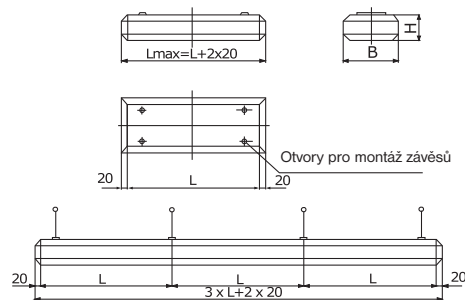

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: vysoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka, leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stímatelný předřadník

Montáž: na závěsy, možnost propojení do souvislých řad nebo geometrických obrazců (viz Propojovací prvky zářivkových svítidel)

Příslušenství: plastová čela (nutno objednat zvlášť)

99-107 (jednozdrojová svítidla a 13-06)

99-108 (dvouzdrojová svítidla)

lankové a trubkové závěsy (nutno objednat zvlášť)

Použití: kanceláře, chodby a schodiště, obchody, učebny

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
13-033/114/C	1x14W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	590x195x60	2,0
13-033/128/C	1x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1194x195x60	3,3
13-033/135/C	1x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1490x195x60	3,9
13-033/214/C	2x14W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	590x266x60	2,3
13-033/228/C	2x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1194x266x60	3,9
13-033/235/C	2x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1490x266x60	5,5
13-063/214/C	2x14W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	590x195x60	2,2
13-063/228/C	2x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1194x195x60	3,7
13-063/235/C	2x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1490x195x60	4,4

Na přání lze osadit zářivkami T5 24W, 49W, 54W, 80W.

- B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°), - C (matovaná parabolická mřížka, 60°)
- D (leštěná mřížka, lamely stromečkového profilu)
- J (matovaná mřížka, lamely stromečkového profilu)