


Montážní návod

Lyra W LED



BEGHELLI - ELPLAST, a.s.
Poříčí 3A, 603 16 Brno
Česká republika
Tel.: +420 531 014 111
Fax: +420 531 014 210
beghelli@beghelli.cz

Beghelli

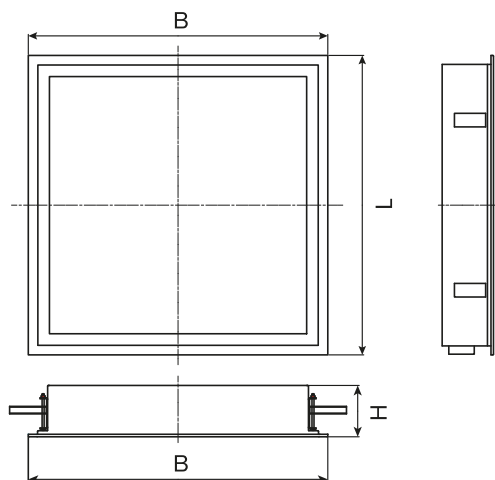

Kód	Příkon	Světelný zdroj	L x B x H (mm)	Mont. otvor (mm)	Kg
32-929/414/NW	41 W	LED	595x595x60	575x575	5,0
32-929/414/TW	41 W	LED	595x595x60	575x575	5,0

N – LED driver

T – LED driver stmívatelný DALI

W – mikroprismatický difuzér

99-298 - ocelové držáky do podhledu/sádrokartonu (4 ks) nutno objednat zvlášť

MONTÁŽ SVÍTIDLA:

Univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu.

Horní montáž:

- svítidlo se protáhne podhledem a položí do nosného systému
- minimální vzdálenost podhledu od stropu pro montáž je 200 mm
- optimální vzdálenost podhledu od stropu pro montáž je 300 mm

Spodní montáž:

- svítidlo se přimontuje do podhledu pomocí 4ks držáků (držáky nejsou dodávány se svítidlem, nutno objednat zvlášť)

Odklopení krytu:

- kryt je možné vysunout o cca 25 mm ven ze svítidla a následně odklopit
- potom je možné zapojit přívodní vodič do svorkovnice
- opětovné nasazení krytu se provede obráceným postupem

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Jmenovité napětí: 230V, 50Hz

Světelný zdroj: LED diody

Stupeň krytí: IP 20

Třída ochrany před el.úrazem: I

Vhodné pro přímou montáž na normálně zápalný podklad – F: ano

Svítidlo splňuje požadavky platných norem

Svítidlo umožňuje horní i dolní montáž

UPOZORNĚNÍ:

- Před připojením svítidla do elektrické sítě zkontrolujte, zda elektrická síť odpovídá údajům uvedeným na štítku svítidla.
- Pro výměnu světelných zdrojů nebo opravy kontaktujte autorizované centrum zákaznického servisu a trvejte na použití autentických náhradních dílů. Nesplnění těchto instrukcí by mohlo vést ke snížení bezpečnosti svítidla nebo ke ztrátě záruky.
- Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. Výrobce nepone- se odpovědnost za jakákoliv zranění způsobená osobám či zvířatům, nebo za škody na majetku způsobené nepatřičným, chybným či nepřiměřeným použitím.
- Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě. Tuto činnost smí provádět pouze osoba ZNALÁ ve smyslu platných vyhlášek o způsobilosti k činnostem.
- Svítidlo je možné připojit pouze do elektrické sítě, jejíž instalace a jistění odpovídá platným normám.

ZÁRUKA:

Veškeré výrobky firmy Beghelli -Elplast,a.s.jsou vyráběny z materiálů nejvyšší kvality, které byly podrobeny přísným testům a jsou výrobcem garantovány jako nezávadné ve smyslu stávajících legislativních předpisů. Tato záruka pozbývá platnosti v případech kdy dojde k nedodržení řádné montáže podle návodu, nebo v případě kdy dojde k poškození svítidla, nebo k jeho modifikaci či opravě provedené neoprávněnou osobou. Vadné výrobky je nutno vrátit k vašemu nejbližší- mu autorizovanému servisnímu centru firmy Beghelli -Elplast,a.s.

Zařízení byste neměli vyhodit do domovního odpadu. Měli byste jej dát do tříděného odpadu, abyste zabránili škodám na životním prostředí. Vzhledem ke směrnici 2002/96 a současným národním zákonům ohledně likvidace výrobků na konci jejich životnosti by nedodržení tohoto pokynu mohlo být dle zákona trestné. Informujte se, prosím, o lokálním sběrném středisku elektrických a elektronických výrobků.




Instruction manual

Lyra W LED



BEGHELLI - ELPLAST, a.s.
Porici 3A, 603 16 Brno
Czech Republic
Tel.: +420 531 014 111
Fax: +420 531 014 210
beghelli@beghelli.cz
www.beghelli.cz

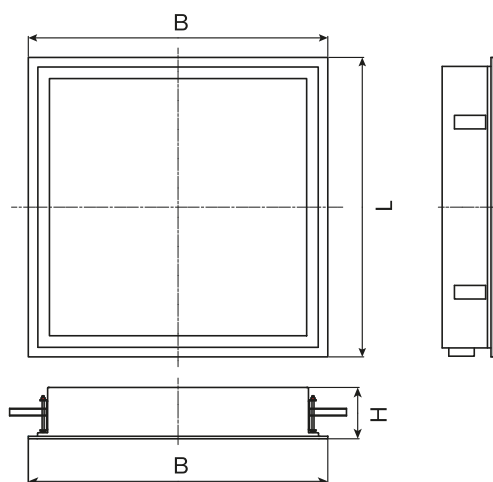

Code	Absorption	Lamp	L x B x H (mm)	Hole cut out (mm)	Kg
32-929/414/NW	41 W	LED	595x595x60	575x575	5,0
32-929/414/TW	41 W	LED	595x595x60	575x575	5,0

N – LED driver
T – dimmable DALI LED driver
W – microprismatic diffuser

99-298 - steel holders into ceiling module M600 and plaster ceiling (package of 4 pcs) must be ordered separately.

MOUNTING PROCEDURE:

Universal mounting in ceiling module M600 and plaster ceiling.

Inlay mounting:

- Insert the fixture into the ceiling module and place in the support system
- Minimum distance of module from the ceiling for mounting is 200 mm
- Optimal distance of module from the ceiling for mounting is 300 mm

Below mounting:

- Attach the fixture to the ceiling module using 4 pieces holders (not supplied with the fixture, it must be ordered separately)

Opening diffuser:

- Pull out the diffuser app. 25 mm from the fixture and uncover it
- Connect the power cables to the terminal block
- Attach the diffuser in opposite procedure

TECHNICAL DETAILS:

Rated voltage: 230V, 50Hz

Lamp: LED

Degree of protection: IP 20

Electrical accident protection class: I

Suitable for direct mounting onto a normally inflammable basis - F: yes

The luminaire satisfies requirements of all standards in force.

The lighting fixture allows inlay and below mounting.

WARNING:

- Check whether the mains specification satisfies the data mentioned on a luminaire plate before connecting it to the mains.
- Contact the customer service authorised centre for repairs, and insist on using original spare parts only. Not satisfying these instructions could result in loss of luminaire safety or in loss of warranty.
- This luminaire should only be used for a purpose for which it was manufactured. Any other usage shall be assumed to be unsuitable and therefore dangerous. The manufacturer bears no responsibility for any injury caused to persons or animals or for property damages caused by improper, faulty or inadequate usage.
- A luminaire must be disconnected from the mains before any interference with a luminaire, service or maintenance. An expert person, in terms of valid regulations concerning the competence to activities, should only perform these actions.
- The luminaire may only be connected to the mains, whose installation and protection satisfies standards in force.

WARRANTY:

All products of the company Beghelli - Elplast, a.s. are made of the highest quality materials, thoroughly tested and guaranteed by the manufacturer to be free of defects in terms of existing legislative regulations. This warranty becomes invalid if mounting is not executed according to the instruction manual, the luminaire is damaged or modified or repaired by an unauthorised service centre of the company Beghelli - Elplast, a.s.

The product cannot be disposed as unsorted municipal waste. It must be collected separately to prevent negative environmental impacts. In accordance with the procedures of Directive 2002/96 and relevant national laws and regulations adopted pursuant to this Directive on the disposal of waste at the end of the life cycle of the product, any violation is sanctioned by law. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

