
Řídicí jednotka / *Control Unit* Logica S



SD | LGFM | 350 ZAŘÍZENÍ / *DEVICES* | IP20 | +50°C 0°C | GSM | WiFi | GPRS

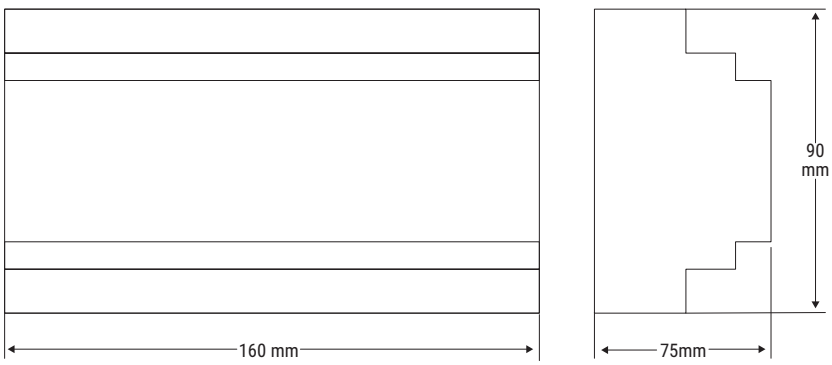

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz
Montáž 9 DIN modulů
Spravovaná svítidla až 350 spravovatelných rádiových zařízení, včetně osvětlení, nouzových svítidel a zařízení na řízení osvětlení
Připojení
SFH DSSS Radio Spread Spectrum na 16 kanálech, UMTS 4G slot mini SD (včetně SIM), režim WiFi – AccessPoint (AP) a režim Klient (STA), Ethernet, USB (2 porty), Bluetooth, RS485, RS232, 4× IN porty a 2× OUT porty
Software pro správu
aplikace B.connect, cloud NuBe, SD Manager, Logica visual
Paměťová karta
SD (není dodávána)
Normy ČSN EN 60950-1, ČSN EN 62034, ČSN EN 50172, 2014/53/EU

Aplikace

průmysl, služby

Characteristics

Power supply *230 V AC ±10 %, 50–60 Hz*
Mounting *9 DIN rail modules*
Managed luminaires *up to 350 manageable radio luminaires including lighting lamps, emergency lamps and home automation devices.*
Connection interface
SFH DSSS Radio Spread Spectrum on 16 channels, UMTS 4G slot mini SD (SIM included), WiFi – AccessPoint (AP) mode and Client (STA) mode, Ethernet, USB (2 ports), Bluetooth, RS485, RS232, 4× IN ports and 2× OUT ports
Management software
B.connect App, NuBe, SD Manager, Logica visual
Memory card
SD Card (not included)
Compliance *EN 60950-1, EN 62034, EN 50172, 2014/53/EU*

Applications

industry, service sectors

SD LG FM

SYSTÉMOVÉ ŘÍDICÍ FUNKCE

- ovládání, diagnostika a stmívání svítidel
- správa světelných scénářů u skupin až 350 svítidel
- nastavení režimu osvětlení: fixní nebo autodimmer
- měření okamžitého výkonu a spotřeby energie
- správa nouzového systému svítidel LGFM

SYSTEM CONTROL FUNCTIONS


- *Control, diagnostics, and luminaires dimming*
- *Management of light sceneries up to 350 luminaire groups*
- *Setting the luminosity mode fixed or autodimmer*
- *Measurement of instantaneous power and energy consumption*
- *Management emergency system of LGFM luminaires*

SD MANAGER A ON-LINE E-KATALOG

SD manager je software navržený pro správu svítidel běžného i nouzového osvětlení, schopný centralizovat všechny příkazy na PC. Program může skrze řídicí jednotku Logica SD LGFM ovládat systém, nastavit parametry nového systému a nastavit existující systém s tvorbou nových skupin svítidel, světelných scénářů a testováním jakéhokoli připojeného nouzového systému. Je také možné nastavit svítidla na plánu ve formátu JPG, na kterém budete mít kompletní přehled systému.

SD MANAGER AND ON-LINE E-CATALOGUE

SD manager is a software designed for the management of lighting fixtures and emergency lighting fi xtures, capable of centralising all commands on a PC. The software, through the Logica SD LGFM Control Unit, can control the system, both to set the parameters of a new system and to set up an existing system with the creation of luminaire groups, lighting sceneries and the testing of any connected emergency system. It is also possible to position the luminaires on a plan in JPG format, on which you will have a complete overview of the system.

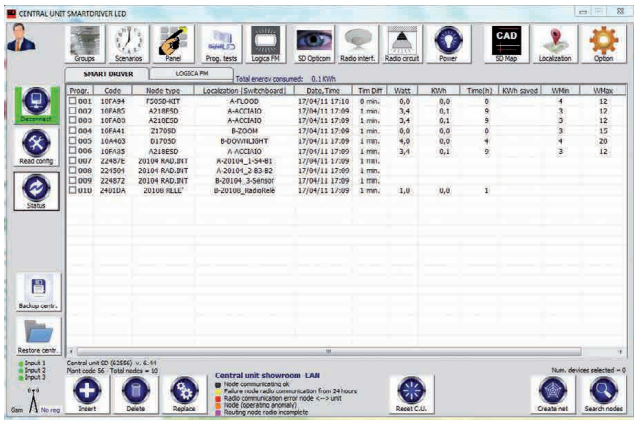

Software SD Manager zobrazující svítidla a systémová nastavení. */ SD Manager software showing luminaires and system settings.*



E-katalog je dostupný na www.beghelli.it a obsahuje technické datasheety každého svítidla.
The E-catalogue is available on the www.beghelli.it website, contains the technical Datasheet of each luminaires

	Kód *Code*	Popis *Description*	Počet svítidel *Number of luminaires*	Počet DIN modulů *Number of DIN rail modules*
SD	**21102**	ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA SD LGFM (včetně SIM) *CONTROL UNIT LOGICA SD LGFM (including SIM)*	350	9

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** – *included*

SD MANAGER

SD MANAGER

Kód / *Code* **20109**