

EXIT PRO LG230 25-32-60M




Per approfondimenti e aggiornamenti inquadra il codice QR sul prodotto
For further information and updates, scan the QR code on the product

-20<ta<40°C | 230V-50Hz | UNI EN 1838 | IK07 | IP42


www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Società unipersonale - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

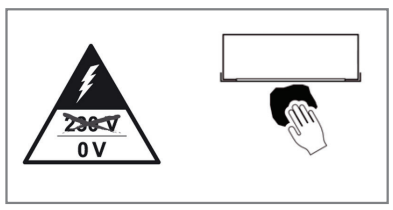



334.902.874 A


A

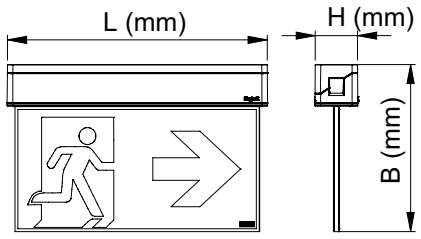

Type	L	B	H
25M	272	175	45
32M	342	210	45
60M	610	354	45


B

b1 **accessorio per controsoffitto/** ***false ceiling accessory***




+COD. 43651 (25m)
+COD. 43652 (32m)
+COD. 43563 (60m)

b2 **accessorio staffa a muro/** ***wall bracket accessory***




+COD. 43653 (25m)
+COD. 43654 (32m)
non disponibile 60m
not available 60m

b3 **accessorio tiges/** ***tiges accessory***




+COD. 4315 (25m)
+COD. 4316 (32m)
+COD. 4317 (60m)

b4 **accessorio kit binario/** ***track kit accessory***




+COD. 43650

b5 **accessorio bandiera verticale/** ***vertical flag accessory***




PITTOGRAMMI
non disponibile 60m
not available 60m

b6 **montaggio a parete/** ***wall fixing***

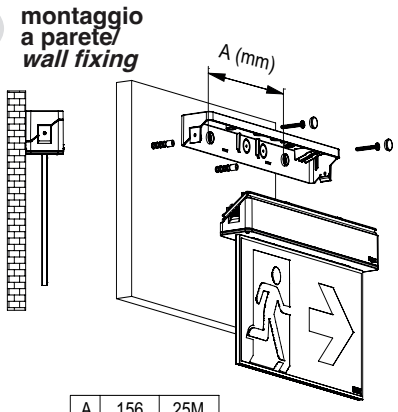

A	156	25M
A	216	32M
A	216	60M


b7 **montaggio a plafone (b5) /** ***ceiling fixing (b5)***

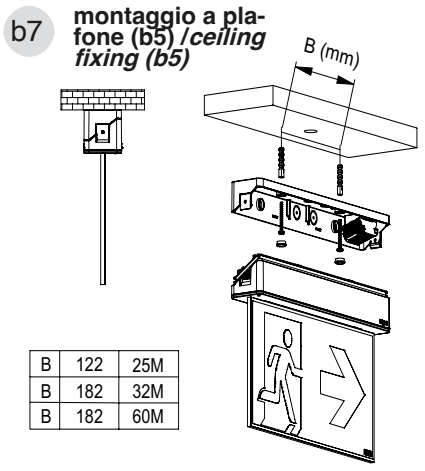

B	122	25M
B	182	32M
B	182	60M

	LEFT 25M	43643
	RIGHT 25M	43642
	UP 25M	43644
	DOWN 25M	43645
	LEFT 32M	43647
	RIGHT 32M	43646
	UP 32M	43648
	DOWN 32M	43649

C

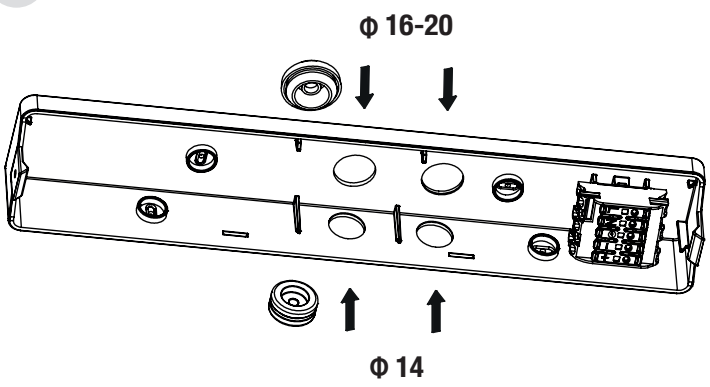


D


COLLEGAMENTI E SETTAGGI - ***CONNECTIONS AND SETTINGS***


SOLO PER VERSIONI PROCOMBO/
FOR ONLY PROCOMBO TYPE

SYMM (4 LED)

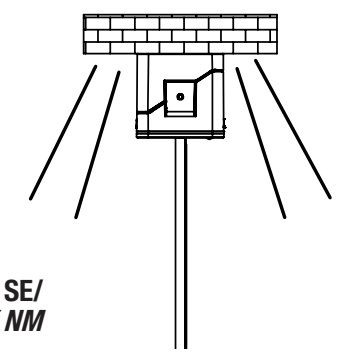


ASYM (2 LED)

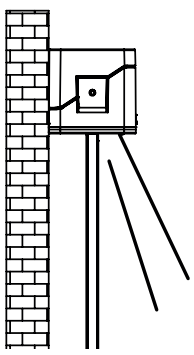

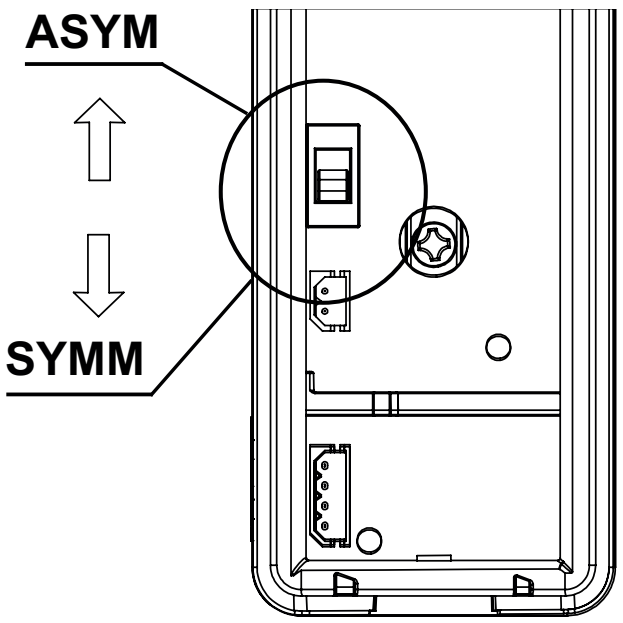


LED PROCOMBO SOLO SE/
LED PROCOMBO ONLY NM

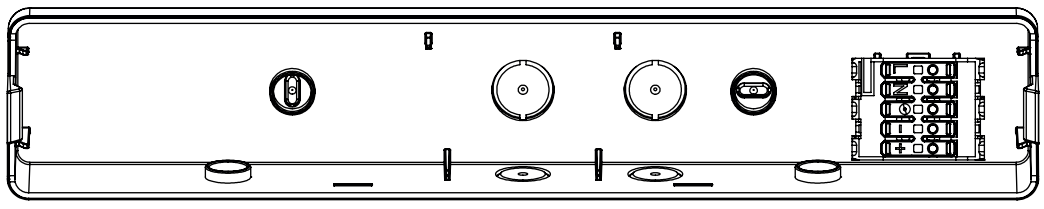



C=Interrutore accensione lampada/
Light switch

MAX 10mm 10mm
Ø MAX 2,5mm



LS ABILITATO / LS ENABLED

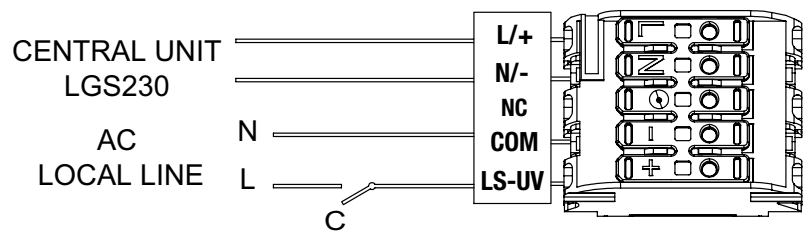


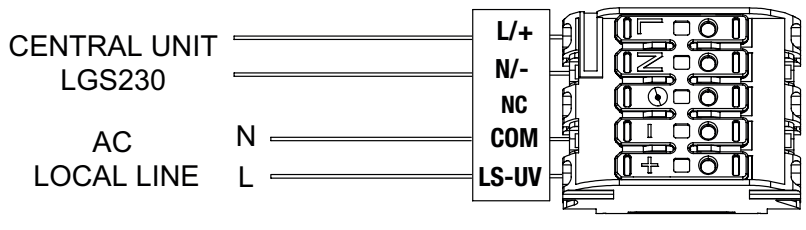


UV ABILITATO / UV ENABLED


SENSORE DI RETE LOCALE ABILITATO
LOCAL NETWORK SENSOR ENABLED

E

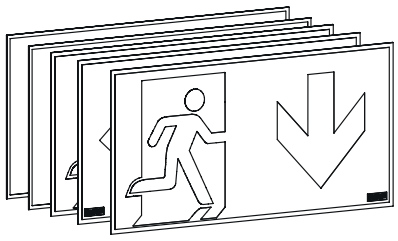

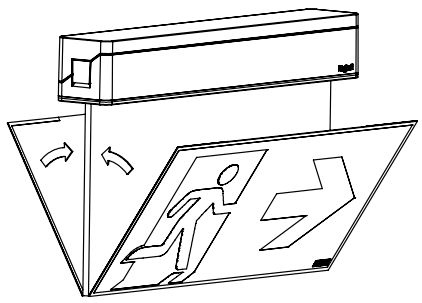

NELLA VERSIONE 60M L'ADESIVO DI SEGNALETICA NON È INCLUSO, È DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
IN 60M VERSION SIGN STICKER NOT INCLUDED, NEED TO ORDER SEPARATELY.

	**LEFT**	**43667**
	**RIGHT**	**43668**
	**UP**	**43659**
	**DOWN**	**43662**
	**WHITE**	**43671**

	**230Vac 50Hz**	
43560	4,6VA	25m
43561	6,2VA	32m
43562	6,2VA	60m
43576	4,6VA	25m
43577	6,2VA	32m
43578	6,2VA	60m

AVVERTENZE - GARANZIA

-Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
-Batteria Ricaricabile e sorgente LED sono di tipo non sostituibile. Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
* **Attenzione:** scossa elettrica

WARNINGS - GUARANTEE

-This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
-Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.
* **Caution:** electric shock

WARNUNG - GARANTIE

-Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
-Der Akku und die LED-Quelle sind nicht austauschbar. Für eventuelle Reparaturen kann ein autorisiertes Service-Center kontaktiert werden, um original-Ersatzteile anzufordern. Das Nichteinhalten der oben genannten Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.
* **Attentione:** décharges électriques

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

-Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
-La batterie rechargeable et la source LED sont de type non remplaçable. Pour éventuel réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.
* **Achtung:** es besteht die gefahr des elektrischen schalages

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

-Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.
-La batería recargable y la fuente de LED no son reemplazables. Para posibles reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.
* **Advertencia:** descharga eléctrica

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA

-Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.
-A bateria recarregável e a fonte LED não são substituíveis. Para eventuais reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.
* **Cuidato:** choque eléctrico

WAARSCHUWINGEN - GARANTIE

-Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden.
-De oplaadbare batterij en de LED-bron zijn niet vervangbaar. Voor eventuele reparaties, contact op met een geautoriseerd service center en verzoeken het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.
* **Let op:** elektrische schok

ADVARSLER - GARANTI

-Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt.
-Det genopladelige batteri og LED-kilden kan ikke udskiftes. For eventuelle reparationer, kontakt et autoriseret servicecenter og kræve brug af originale reservedele. Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.
* **Advarsel:** elektrisk stød

VARNINGAR - GARANTI

-Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig.
-Det laddningsbara batteriet och LED-källan är inte utbytbara. För alla reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.
* **Varning:** elektrisk stöt

MERKNADER - GARANTI

-Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig.
-Det oppladbare batteriet og LED-kilden kan ikke byttes ut. Ved eventuelle reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.
* **Forsiktig:** elektrisk støt

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

-Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro nějž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.
-Nabíjecí baterie a zdroj LED nejsou vyměnitelné. Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.
* **Upozornění:** úrazu elektrickým proudem

WARUNKI - GWARANCJA

-Urządzenie powinno być stosowane wyłącznie do celów do jakich zostało zaprojektowane. Każde inne zastosowanie jest niewłaściwe a przez to i niebezpieczne.
-Akumulator i źródło LED są niewymienne. Proszę skontaktować się z działem serwisowym producenta przed przystąpieniem do naprawy. Zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być niebezpieczne.
* **Ostrzeżenie:** porażenie prądem

OPOZORILA - GARANCIJA

-Ta naprava se uporablja izključno za namen, za katerega je bila zasnovana. Kakršna koli druga uporaba se šteje za neustrezno in posledično nevarno.
-Akumulatorska baterija in LED vir svetlobe niso zamenljivi deli. V primeru okvare se obrnite na pooblaščenega serviserja in uporabljajte le originalne rezervne dele. Neupoštevanje zgornjih pogojev lahko ogrozi varnost naprave.
* **Opozorilo:** električni udar