



Lunako LED

Stropní a nástěnná svítidla LED

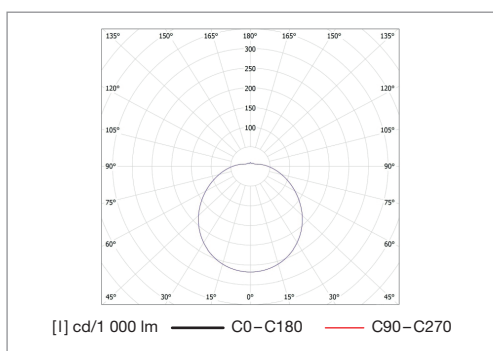

Materiál:

- těleso: ocelový plech
- barva: bílá
- difuzér: opálový (PMMA)

Stupeň krytí: IP 44

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz


Zapojení: LED driver

Montáž: na strop nebo na stěnu

Použití: chodby a schodiště, společenské místnosti, čekárny



LED driver integrovaný ve svítidle



LED diody integrované ve svítidle



ochranný měkký prstenec zamezující poškození podkladu svítidla při jeho montáži



snadná demontáž a montáž difuzoru pootočením o 20°

Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	B x H (mm)	Kg
A44-10170CM	26	1 575	60	4 000	80	385 x 116	0.9