



INFINITA LED RTI


Rettsungszeichen- und Sicherheitsleuchte mit Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat (PC). Hohe Schutzart (IP65) und hohe Schlagfestigkeit (IK08). Zahlreiche Kabeleinführungen. Das RTI-System bietet eine sehr homogene Ausleuchtung der Rettungszeichenfolien sowie eine blendfreie Lichtverteilung bei der Verwendung als Sicherheitsleuchte. Mit der speziellen LED-Technik (für Montagehöhen von 2 m bis über 12 m, Leuchtenabstände bei Rettungswegen von bis zu 34 m) können sowohl Rettungswege, als auch Flächen sehr effizient beleuchtet werden.

Versionen für Wand- und Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Wand- und Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR

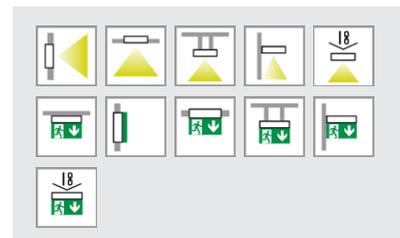

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	Polycarbonat, weiß (RAL 9003)	Farbtemperatur:	4.000 K
Abdeckung:	Polycarbonat, klar	Farbwiedergabeindex:	80
Lebensdauer L₈₀B₂₀:	50.000 h		



EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V / 50 Hz
Schaltung:	Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur:	0 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	II

DEZENTRALE VERSORGUNG




Netzversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung:	24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	III bei alleinigem Anschluss an Kleinspannung, II bei zusätzlichem Anschluss an Spannungen oberhalb von Kleinspannung

ZENTRALE VERSORGUNG

Netzversorgung:	198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung:	176 V – 276 V
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Schutzklasse:	II
Netzversorgung (alt.):	90 V – 254 V / 50/60 Hz ¹²
Batterieversorgung (alt.):	90 V – 276 V ¹²

¹² Für die Bestellnummer 31170

Variante	Bestellnummer	
LIFE	19470	850 lm
Sicuro24 / Sicuro230	32110 / 31170	500 lm
Sicuro24 / Sicuro230	32111 / 31171	1.500 lm

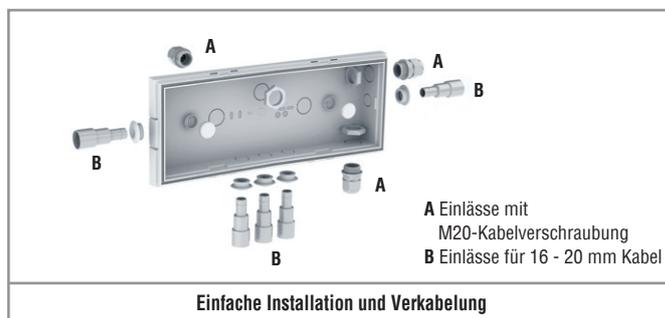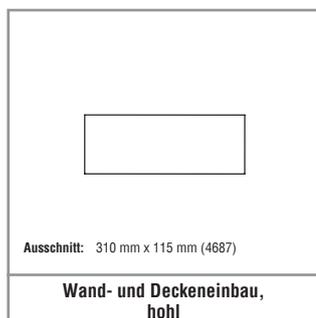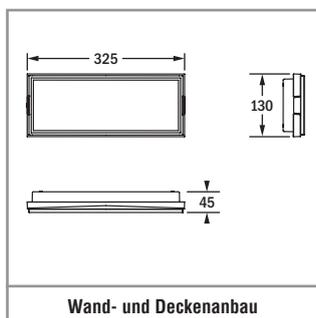

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer		LED	$\Phi =$ 1 h	$\Phi =$ 3 h		S~
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) ¹								
19470 ³	19470 ³	19470 ³ +15037 ²	25 m	16	1.700 lm	620 lm	2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah	15 VA

SICURO DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer		LED	$\Phi =$	P=
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) ¹				
32110 ⁴	25 m	16	500 lm	3,9 W
32111 ⁵	25 m	16	500 lm	4,3 W

¹ Für Wand- und Deckeneinbau, Pendel, Ausleger und Kette/Seil zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

² Logica FM-Interface (15037) bitte separat bestellen.

³ Version UL für LIFE.

⁴ Version L für Sicuro24.

⁵ Version XL für Sicuro24.

Version UL für LIFE

UL = ultimativ großer Lichtstrom im Batteriebetrieb durch Batterie 2x LIFE 9,6 V / 1,5 Ah.

Version L für Sicuro24

L = großer Lichtstrom von 500 lm im Netzbetrieb. Mit S24-Treiber-Modul G31445.

Version XL für Sicuro24

XL = extra großer Lichtstrom von 1500 lm im Netzbetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung durch S24-Inverter-Modul G31446 in Kombination mit einem LED-Treiber.

SICURO ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer		LED	$\Phi =$	S~	P=
Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung), Deckenanbau (2-seitige Rettungswegkennzeichnung / Beleuchtung) ¹					
31170 ⁶	25 m	16	500 lm	8,6 VA / 4,5 W	
31171 ⁷	25 m	16	1.500 lm	16,3 VA / 15,1 W	

⁶ Version L für Sicuro230.


⁷ Version XL für Sicuro230.

Version L für Sicuro230

L = großer Lichtstrom von 500 lm im Netz- und Batteriebetrieb. Mit S230-Treiber-Modul 17380.

Version XL für Sicuro230

XL = extra großer Lichtstrom von 1500 lm im Netz- und Batteriebetrieb. Werksseitig mit Lichtschalterabfrage und Unterverteilungsüberwachung durch S230-Modul 17382 in Kombination mit einem LED-Treiber.

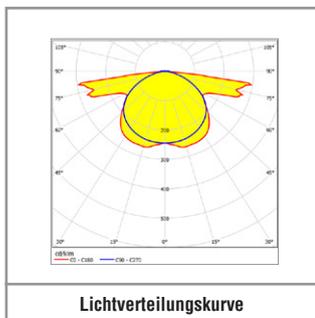

Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4682	Rettungszeichenfolienset, EW 25 m

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4683	Einbauset für Massivwände / Massivdecken (Betoneingießgehäuse)
4685	Wandhalterung, nicht schwenkbar (-45°)
4686	Ausleger
4687	Einbauset für Hohlwände / Hohldecken
4315	Rohrpendel, rund, 250 mm
4316	Rohrpendel, rund, 500 mm
4317	Rohrpendel, rund, 1.000 mm
3723	Ösen-Set für Ketten- und Seilmontage
3912	Schutzkorb (nur für Wand- oder Deckenanbau ohne 4681 / 4685)

Weiteres Zubehör bitte separat bestellen (nur für LIFE)	
Bestell-Nr.	Beschreibung
15037	Logica FM-Interface
15038	DALI-Interface (für Anschluss an DALI-Zentrale der Allgemein- oder Sicherheitsbeleuchtung)

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
4681	hohe Abdeckung für Deckenmontage als Rettungszeichenleuchte, opal, EW 25 m