



IP66

IK09

950°

+40°C
-20°C



Vysoce robustní svítidlo pro rizikové prostory



K dispozici ve verzi Smart Driver se senzorem Autodimmer ovladatelné z centrální řídicí jednotky nebo v nastavitelném RD systému s možností nastavení 4 úrovní světelného toku.



Segmentovaný optický systém pro lepší kontrolu světelného toku a pro zajištění maximální osvětlenosti, která je až o 20 % vyšší než u běžných optik.

Aplikace

Průmysl – pro náročné aplikace v rizikových oblastech

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 % 50 Hz

MTBF napájecího zdroje při 25 °C

100 000 h

Pokles světelného toku při 25 °C

>100 000 h (L80B20)

>Stabilita barev 3 SDCM

Montáž přisazená, závěsná, napájecí lišta

Těleso lakovaný ocelový plech, RAL 7035

Reflektor hliníkové segmenty, úprava proti oslnění

Optika tvrzené mikroprizmatické sklo


Normy ČSN EN 60598-1, ČSN

EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-


22, DIN 18031-3, ČSN EN 62471

(fotobiologická bezpečnost),

ATEX 2014/34/EU, 2014/53/EU



■ C0-C180
■ C90-C270

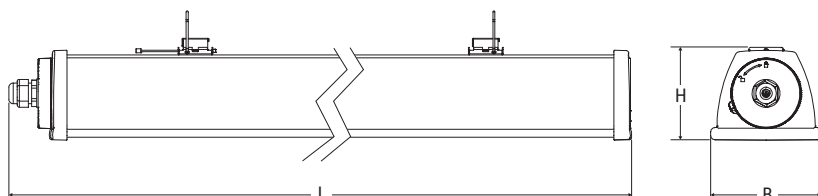

Velikost	Rozměry mm		
	L	B	H
S	667	108	90
M	1225	108	90
L	1565	108	90

	Velikost	Kód	Popis	Příkon W	Teplota chrom. K	CRI	Světelný tok LED lm (Tj=25°C)	Světelný tok svítidla lm	lm/W	Hmotn. kg	Poznámky a normy
	M	A236E/ME-CLASS2	ACCIAIO E LED 2X36 D 4000K	35	4000	>80	5570	4700	120	3.2	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



DIFUZÉR 1200 – 1500

Kód **20107** (1200) – **20113** (1500)



NATÁČECÍ KONZOLA


2 kusy

Kód **20122**



3PÓLOVÁ KABELOVÁ ROZBOČKA M20


Kód **15019**



KIT ATEX

(dodáváno včetně u verze 2x 80)
nekompatibilní s nouzovými invertery

Kód **15018**



OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Kód **8063** Verze M/L – 1 700 × 291 × 135 mm

NAKLÁPĚCÍ KONZOLA S RUČNÍM NASTAVENÍM - SADA

Kód **99-0412**

