

## Kruhová vestavná svítidla



## Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- reflektor: leštěný hliníkový plech

## Stupeň krytí: IP 20

## Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: vestavná montáž do podhledových systémů, maximální tloušťka 50 mm


Príslušenství: (nutno objednat zvlášť)

99-834 - turborastr

99-835 - křížová mřížka

Použití: restaurace, recepce, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

- Pro turborastr 99-834 a křížovou mřížku 99-835 nutno použít standardní verzi downlightu (bez označení D).
- Pro dekorativní sklo (viz str. 103) nutno použít verzi downlightu s označením D.
- Pro krycí sklo IP54 nutno použít verzi downlightu s označením K.

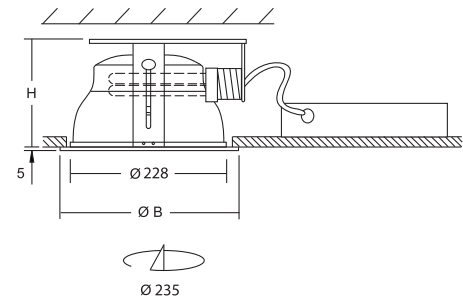

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	ØBxH [mm]	Kg
82-034/118/□++□	1x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x150	1,8
82-034/126/□++□	1x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x150	1,9
82-034/132/C++□	1x32W	komp. zářivka	G24q-3/4	255x150	1,9
82-034/142/C++□	1x42W	komp. zářivka	G24q-3/4	255x150	1,9
82-034/218/□++□	2x18W	komp. zářivka	G24d(q)-2	255x150	2,0
82-034/226/□++□	2x26W	komp. zářivka	G24d(q)-3	255x150	2,0
82-034/232/C++□	2x32W	komp. zářivka	GX24q-3/4	255x150	2,1
82-034/242/C++□	2x42W	komp. zářivka	GX24q-3/4	255x150	2,1

□ - E (nízkoztrátový předřadník – paralelní kompenzace)  
 - C (elektronický předřadník)

□ - (základní provedení)  
 - D – verze upravená pro upevnění doplňků včetně otvorů (dekorativní skla viz str. 103)  
 - K – verze upravená pro upevnění krycího skla IP54 (viz str. 103)



99-834



99-835