

# DWL Ultrathin SQ LED

Downlight

Svítilno pro vestavěnou stropní montáž. Celá řada svítidel Ultrathin je zvlášť navržena tak, aby se vešla do zvláště úzkých prostor: driver je integrován do tělesa svítidla o tloušťce pouhých 25/28 mm.



## TECHNICKÁ DATA

**Ekvivalent** 12, 18, 24 W

**Jmenovité napětí** 220/240 V<sub>AC</sub> – 50/60 Hz

**Normy** EN 60598-1; EN 60598-2-2;  
EN 62471

**UGR** <25

**Stupeň krytí** IP20

**Okolní teplota** -10 °C až +40 °C

**Montáž** vestavná



**Těleso** polykarbonát, bílá barva

**Difuzér** polykarbonát, opálový

**Zapojení** integrovaný LED driver

**Teplota chrom.** 4 000 K

**Životnost** 30 000 h<sup>φ</sup>

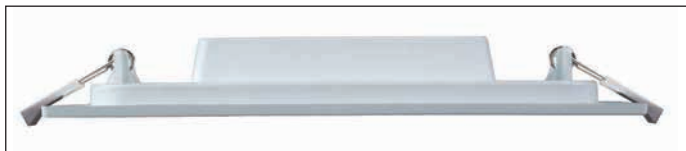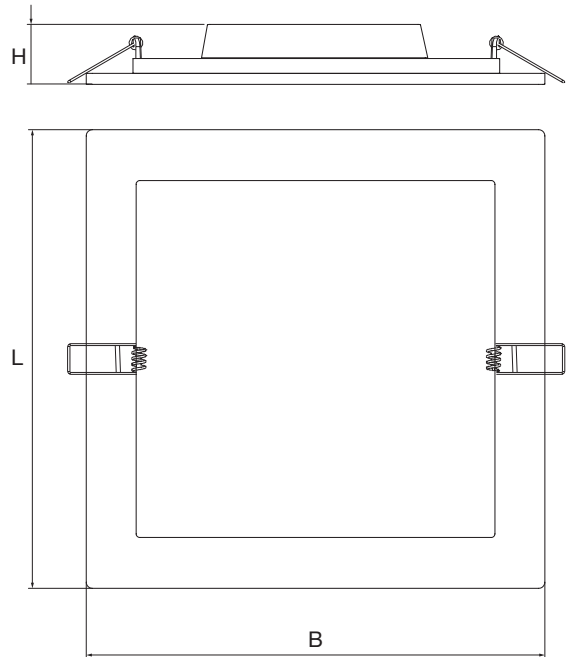

**Upevňovací držák s pružinami**  
pro vestavnou montáž do sádkartonového stropu

W	• Rozměry (mm) •			Montážní otvor	Hmotnost kg
	L	B	H		
12	170	170	25	155	0,2
18	202	202	25	185	0,3
24	270	270	28	250	0,5


## DWL Ultrathin SQ LED NAHRAZUJE:

zářivková svítidla

2× 10 W

2× 15 W

2× 18 W

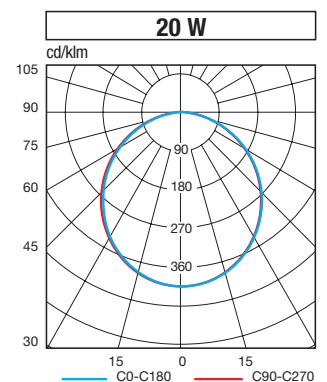

## DWL Ultrathin SQ LED

W	Kód	Popis	EAN	Příkon W	n° LED	Teplota chrom.	CRI	Svět. tok LED (lm)	Svět. tok (lm)	lm/W	EEC	Balení
12	75353	ULTRATHIN DWL SQ LED 12W 4K	8002219754844	12	60	4000K	>80	1500	900	75	A+	1/25/50
18	75354	ULTRATHIN DWL SQ LED 18W 4K	8002219754851	18	90	4000K	>80	2500	1500	80	A+	1/25/50
24	75355	ULTRATHIN DWL SQ LED 24W 4K	8002219754868	24	120	4000K	>80	3500	2000	80	A+	1/25/50