


Centrální řídicí jednotka Logica



Centrální řídicí jednotka Logica pro centralizované ovládání nouzových systémů vybavených až pro 128 svítidel prostřednictvím dvou vodičové nepolarizované sběrnice BUS. Správné číslo, které jednotka dokáže spravovat, je 128, pokud jsou všechny svítidla SE a BUS je dobře navržen. Beghelli doporučuje zvážit napojení ne více než 100 svítidel. Centrální jednotka může také spravovat až 64 svítidel DALI nebo směs LOGICA a DALI. Zahrnuje 9 DIN modulů. Vybavena dvěma porty RS232 pro vzdálené připojení. Zobrazení příkazu pomocí posuvné nabídky. Může být propojeno se systémem MODBUS (RTU).

KÓD	JAZYK (standardní verze)
12100	italský
12100GB	anglický
12100D	německý
12100F	francouzský
12100CZ	čeština
12100P	portugalský
12100NL	holandský
12100SLO	slovinšský
12100PL	polský

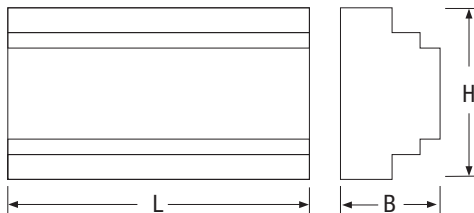

• Rozměry (mm) •		
L	B	H
160	75	90

LG

Logica

Kód	Popis	Samostatnost	Baterie	Hmotnost kg	Balení
12100	CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA	1h	NiCd 7,2 V 0,75 Ah	0,6	1