


Arietis W LED

Vestavná LED svítidla IP65 – univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu

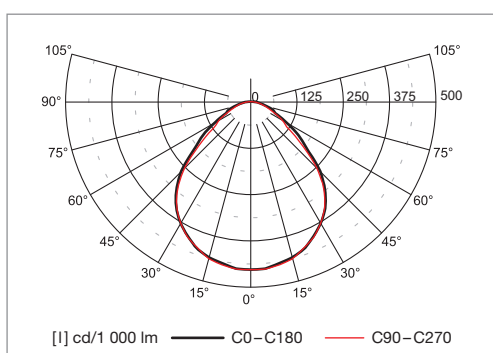

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difúzér: mikroprismatický optický systém

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz


Zapojení: LED driver

Montáž: univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 a sádrokartonu

Příslušenství: držáky jsou součástí svítidla 19355 – inverter LED AT/LG 6W 55V 123H

Použití: operační sály, nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu

Montážní otvor v sádrokartonu

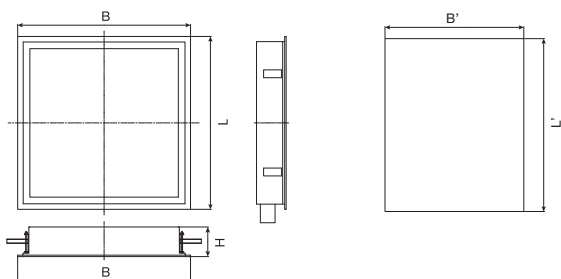


MTBF napájecího zdroje** 50 000 h
(MTBF: Střední doba mezi poruchami)


Pokles světelného toku:** >50 000 h (L90B10)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25°C

MONTÁŽ DO SÁDROKARTONU

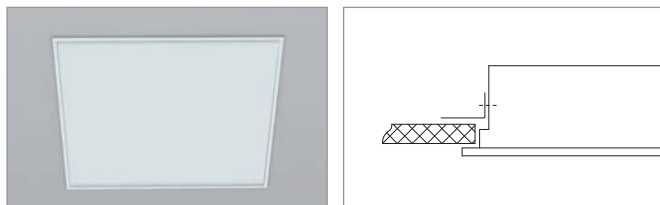

MONTÁŽ DO MODULU M600

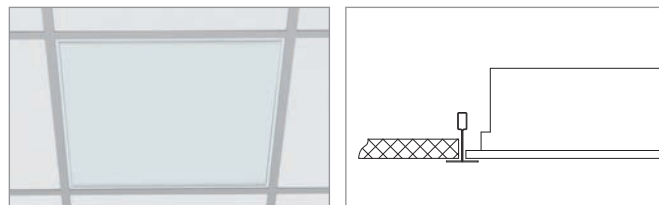

| Výkon* W | Kód | Příkon W | Světelný tok (lm) | lm/W | Teplota chrom. K | Ra | EEC | Mont. otv. L' x B' (mm) | L x B x H (mm) | Kg |
|----------|---------------|----------|-------------------|------|------------------|-----|-----|-------------------------|-----------------|-----|
| 4x14 | 36-999/414/NW | 41 | 4 400 | 107 | 4 000 | >80 | A+ | 565 x 565 | 595 x 595 x 112 | 5.5 |
| 4x14 | 36-999/414/TW | 41 | 4 400 | 107 | 4 000 | >80 | A+ | 565 x 565 | 595 x 595 x 112 | 5.5 |

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

N – LED driver

T – LED driver stmívatelný DALI

M – matný akrylát, X – prismatický a Z – opálový difúzér na vyžádání