BS Uno Modula





TECHNICKÉ PARAMETRY

Pokles světelného toku při 25 °C ≥65.000h (L90B10)

Jmenovité napětí 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz

Montáž stropní, závěsná, elektrifikovaná kolejnice

Těleso polykarbonát, šedá RAL 7035

Optika reflektivní bíle práškovaná ocel

Difuzér opálový polykarbonát s protioslnivou úpravou a perimetrální mikroprizmací

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-1, ČSN EN 60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, ČSN EN 62471 (bez fotobiologického rizika), 2014/53/EU

APLIKACE

průmysl, sektor služeb, garáže, tělocvičny, venkovní prostory, HACCP oblasti

CHARACTERISTICS

Luminous flux retention at 25°C ≥65.000h (L90B10)

Power supply 230 V AC ±10 %, 50–60 Hz

Mounting *Ceiling, suspended, electrified track*

Housing *Polycarbonate, RAL 7035*

Optics *Reflective white powder-coated steel*

Screen *Clear polycarbonate with anti-glare structure and texture*

Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 60598-2-22, DIN 18032-3:1997-04, EN 62471 (Photobiological risk-free), 2014/53/EU*

APPLICATIONS

Industry, services sector, car parks, gym, outdoor areas, HACCP areas

IP65 | IK09 | 850° | -20°C +40°C | UGR <22

Rozměry / Dimensions mm		
L	**B**	**H**
1200	118	100

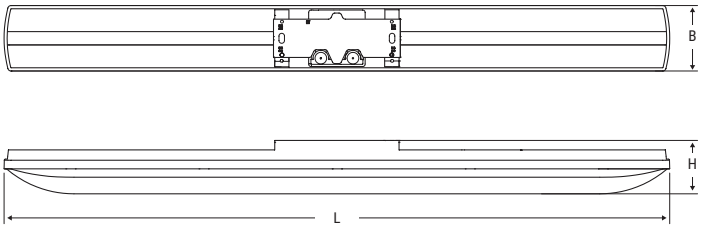

	Kód Code	Popis Description	Výkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Svět. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Svět. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes	
RD	**41301**	BS UNO MODULA RD 51W 3K	51 44 34 29	3000	>80	8750	7600 6935 5700 4893	149 158 168 169	1.9		NASTAVITELNÉ / ADJUSTABLE
	41302	BS UNO MODULA RD 60W 3K	60 50 43 34	3000	>80	10950	9500 8075 7030 5605	158 162 163 165	1.9		
	41303	BS UNO MODULA RD 72W 3K	72 68 64 59	3000	>80	13150	11400 10830 10260 9595	158 159 160 163	1.9		
	41304	BS UNO MODULA RD 51W 4K	51 44 34 29	4000	>80	9200	8000 7300 6000 5150	157 166 176 178	1.9		
	41305	BS UNO MODULA RD 60W 4K	60 50 43 34	4000	>80	11500	10000 8500 7400 5900	167 170 172 174	1.9		
	41306	BS UNO MODULA RD 72W 4K	72 68 64 59	4000	>80	13800	12000 11400 10800 10100	167 168 169 171	1.9		
DALI	**41311**	BS UNO MODULA DALI 51W 3K	51	3000	>80	8750	7600	149	1.9		DALI 2
	41312	BS UNO MODULA DALI 60W 3K	60	3000	>80	10950	9500	158	1.9		
	41313	BS UNO MODULA DALI 72W 3K	72	3000	>80	13150	11400	158	1.9		
	41314	BS UNO MODULA DALI 51W 4K	51	4000	>80	9200	8000	157	1.9		
	41315	BS UNO MODULA DALI 60W 4K	60	4000	>80	11500	10000	167	1.9		
	41316	BS UNO MODULA DALI 72W 4K	72	4000	>80	13800	12000	167	1.9		
SD	**41321**	BS UNO MODULA SDB 51W 3K	51	3000	>80	8750	7600	149	1.9		BLUETOOTH
	41322	BS UNO MODULA SDB 60W 3K	60	3000	>80	10950	9500	158	1.9		
	41323	BS UNO MODULA SDB 72W 3K	72	3000	>80	13150	11400	158	1.9		
	41324	BS UNO MODULA SDB 51W 4K	51	4000	>80	9200	8000	157	1.9		
	41325	BS UNO MODULA SDB 60W 4K	60	4000	>80	11500	10000	167	1.9		
	41326	BS UNO MODULA SDB 72W 4K	72	4000	>80	13800	12000	167	1.9		

Svítidla mohou být použita v krytých venkovních prostorách. / The luminaires can be used in covered outdoor areas

BS Uno Modula

PŘÍSLUŠENSTVÍ - dodáváno včetně / ***ACCESSORIES*** - *included*



MONTÁŽNÍ KRABICE MODULA
MODULA JUNCTION BRACKET



SENZOR AUTODIMMER
SMART LIGHT SENSOR

PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



OCHRANNÁ MŘÍŽKA
PROTECTIVE GRILLE

Kód / Code **8063** 1700 x 291 x 135 mm

Montážní poznámka Při instalaci mřížky se svítidlem nainstalovaným na přípojnici je nutné použít: konzola **8063/1**

Installation note *When installing grilles with the luminaire installed on a bus bar, use: Bracket* ***8063/1***

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ - nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** - *to be ordered separately*



CENTRALE LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kód / Code 21102



MODUL SD RADIO
SD RADIO MODULES

Kód / Code **15067**



VYSÍLACÍ MODUL
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kód / Code **20104**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kód / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kód / Code **15074**



KONCENTRÁTOR WIFI BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / *1 control input*

WiFi - Kód / Code **15064**

NOUZOVÉ VERZE S PŘEDZAPOJENÝM LED INVERTEREM - modulární kódování
LUMINAIRE + EMERGENCY WITH PRE-WIRED LED INVERTER - *modular coding*

0°C +40°C

VESTAVĚNÝ INVERTER *BUILT-IN INVERTER*	**PŘÍPONA** *SUFFIX*	**NOUZOVÝ SYSTÉM** *EMERGENCY SYSTEM*	**MAX SVĚT. TOK(lm)** *MAX FLUX (lm)*	**AUTONOMIE (h)** *AUTONOMY (h)*	**VÝKON LED (W)** LED *POWER (W)*
	AT	**AT**	900/600/450/300/150	1/1.5/2/3/8	5/3.3/2.5/1.7/0.7
	CT	**CT**	900/600/450/300/150	1/1.5/2/3/8	5/3.3/2.5/1.7/0.7



MODUL/*MODULE* TR - LG230 - LG24

TR - Kód / Code **15068** (1/3h - Flusso / *Flux* 1000/350lm)
LG24 - Kód / Code **15059** - versione SD / *SD Version*
LG230 - Kód / Code **15060** - versione SD / *SD Version*



MODULO / *MODULE* LG - LGFM - DALI
Pouze pro Inverter CT / *For CT Inverters only*

LG - Kód / Code **15079** **LG**
LGFM - Kód / Code **15037** **LGFM**
DALI - Kód / Code **15080** **DALI**



BOOSTER BATTERY
Pouze pro Inverter AT - CT / *For AT - CT Inverters only*
Baterie LiFe 6.4V 1,5Ah pro zvýšení výkonu
LiFe 6.4V 1,5Ah Battery to increase performance

Kód / Code **RA13**

ZVÝŠENÍ VÝKONU / PERFORMANCE INCREASE
N.1 RA13 - Max. nouzový svět. tok 1800lm
N.1 RA13 - Max emergency Flux 1800lm
N.2 RA13 - Max. nouzový svět. tok 2400lm
N.2 RA13 - Max emergency Flux 2400lm

Verze TR se získá výměnou montážní krabice Modula za verzi TR. Verze AT a CT jsou však dodávány s již integrovaným inverterem: příslušný kód se získá přidáním koncovky AT nebo CT (41324 se ve verzi pro autotest stává 41324AT), verze AT obsahuje funkci RM, verze CT může obsahovat modul LGFM LG a DALI.

TR version is obtained by replacing the Modula junction bracket with the TR version. The AT and CT versions are supplied with an already integrated inverter: the order code is obtained by adding the suffix AT or CT, (41324 becomes 41324AT in the self-test version), the AT version integrates the RM function, the CT can house the LGFM,LG, DALI module.