
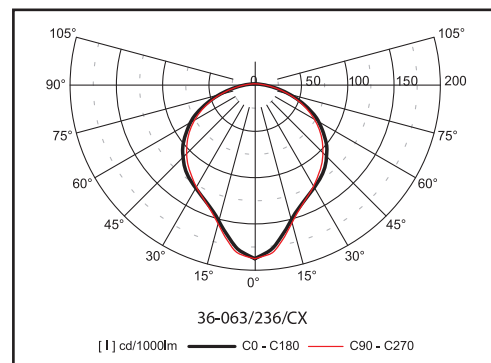
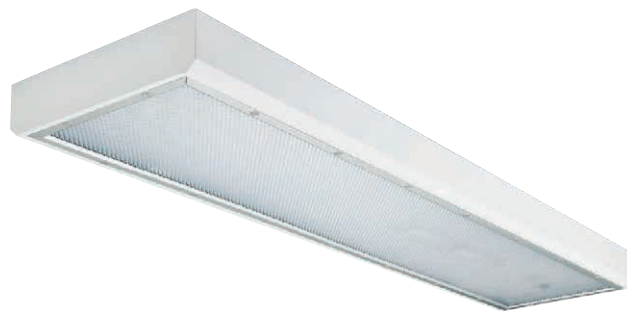


## Svítlidla přisazená s krytím IP65

36-06 | arietis

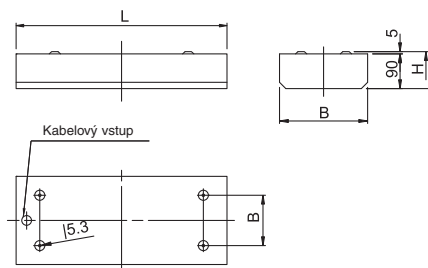

### Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- kryt: prismatický

Stupeň krytí: IP 65

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: přímo na strop

Použití: nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu, operační sály

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
36-063/236/ <u>E</u> X	2x36W	zářivka T8	G13	1292x381x95	9,1
36-063/258/ <u>E</u> X	2x58W	zářivka T8	G13	1592x381x95	10,8
36-063/228/CX	2x28W	zářivka T5	G5	1292x381x95	9,1
36-063/235/CX	2x35W	zářivka T5	G5	1592x381x95	10,8
36-063/414/CX	4x14W	zářivka T5	G5	682x677x95	8,0
36-064/236/ <u>E</u> X	2x36W	komp. zářivka	2G11	482x414x95	5,0
36-064/255/CX	2x55W	komp. zářivka	2G11	604x414x95	5,4
36-064/336/ <u>E</u> X	3x36W	komp. zářivka	2G11	482x565x95	5,4
36-064/355/CX	3x55W	komp. zářivka	2G11	604x565x95	5,8

E - E (nízkoztrátový předřadník), - C (elektronický předřadník)