



canes | 09-01, 09-04


09-013/228
09-013/235



09-013/128
09-013/135
09-043

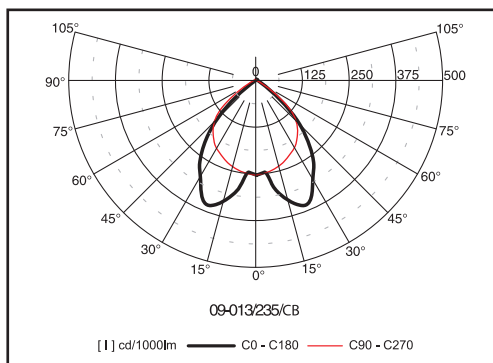

Montážní otvory svítidla
1 - montáž na strop
2 - montáž na závěsy

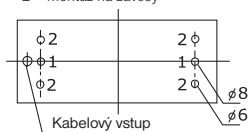

Kód	Osazení	Mřížka	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
09-013/128/C	1x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1193x195x60	3,5
09-013/135/C	1x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1493x195x60	4,2
09-013/228/C	2x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1193x266x60	4,3
09-013/235/C	2x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1493x266x60	5,5
09-043/228/C	2x28W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1193x195x60	3,7
09-043/235/C	2x35W	B,C,D,J	zářivka T5	G5	1493x195x60	4,4

Na přání lze osadit zářivkami T5 49W, 54W, 80W.

- B (vysoce leštěná parabolická mřížka, 60°)

- C (matovaná parabolická mřížka, 60°)

- D (leštěná mřížka, lamely stromečkového profilu), - J (matovaná mřížka, lamely stromečkového profilu)

www.beghelli.cz

Svítidla přisazená a závěsná direkt pro zářivky T5



Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: vysoce leštěná nebo matovaná parabolická mřížka, leštěná nebo matovaná mřížka s lamelami stromečkového profilu

Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: samostatná montáž přímo na strop nebo na závěsy

Příslušenství: lankové a trubkové závěsy (nutno objednat zvlášť)

Použití: kanceláře, chodby a schodiště, obchody, učebny

závěsy pro jednodrožová svítidla 09-01 a dvoudrož. 09-04

délka (mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5 mm ²
1200 (lanka)	99-080/120	99-081/120
400 (trubky)	99-090/040	99-091/040
600 (trubky)	99-090/060	99-091/060
900 (trubky)	99-090/090	99-091/090
1200 (trubky)	99-090/120	99-091/120

závěsy pro dvoudrožová svítidla 09-01

délka (mm)	bez el. přívodu	s přívodem 3x1,5 mm ²
1200 (lanka)	99-083/120	99-084/120
400 (trubky)	99-093/040	99-094/040
600 (trubky)	99-093/060	99-094/060
900 (trubky)	99-093/090	99-094/090
1200 (trubky)	99-093/120	99-094/120