

# KOMBINOVANÁ ORIENTAČNÍ A PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA


## KUBUS LED



**Kombinované svítidlo slučující funkci orientačního a protipanického svítidla.** Těleso je kvádrotvého tvaru, vyrobeno z ocelového plechu. Jednostranná nebo dvostranná signalizace únikových cest je zajištěna vyměnitelnými difuzéry s piktogramy. Ve verzi s kombinovaným orientačním a protipanickým svítidlem je ve spodní části svítidla integrována vysoce výkonná LED s ovládním osvětlení pomocí speciálních čoček pro asymetricky vyzařované rozložení světla (osvětlení únikových cest s 1 lx nebo pro osvětlení požárně bezpečnostních zařízení 0,5 lx), nebo pro symetricky vyzařované rozložení světla (osvětlení prostorů s 0,5 lx).

Provedení pro přisazenou nástěnnou montáž nebo pro stropní montáž s příslušenstvím, závěsnou montáž na lankový nebo trubkový závěs, vlajková montáž na konzolu (výložník) a závěsná montáž na řetízkový závěs.

### MOŽNOSTI MONTÁŽE



### MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



## TECHNICKÁ DATA

**Těleso:** ocelový plech, bílý (RAL 9003)  
**Difuzér:** methakrylát, tištěný  
**Čočky:** methakrylát

**Pokles světelného toku  $L_{80}B_{20}$ :** 50 000 h  
**Stabilita barvy světla:** 3 SDCM



## DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ


**Napájení z baterie:**  
 24 V  $\pm$  20% DC  
**Síťové napájení:**  
 24 V  $\pm$  20% DC

**Teplota okolí:**  
 -20 °C až +40 °C  
**S24-Třída ochrany:**  
 III


## CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

**Napájení z baterie:**  
 176–276 V  
**Síťové napájení:**  
 198–254 V/50 Hz


**Teplota okolí:**  
 -20 °C až +40 °C  
**Třída ochrany:**  
 I




Asymetrický široký paprsek




Symetrický široký paprsek až do 3,5 m nad pracovní plochu




Přisazená nástěnná montáž




Přisazená stropní montáž




Lankový závěs



Trubkový závěs, hranatý



Trubkový závěs, kulatý



Montáž na výložník

# KOMBINOVANÁ ORIENTAČNÍ A PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA

## SICURO<sup>LED</sup> DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód				
-----------------	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami

32105	34 m	48 + 1	Úniková cesta 261 lm	8,1 W
			Prostory 285 lm	

Přisazená stropní montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami<sup>1</sup>

32106	34 m	48 + 1	Úniková cesta 261 lm	8,1 W
			Prostory 285 lm	

<sup>1</sup> Pro přisazenou montáž a všechny typy závěsu, prosím objednejte příslušenství zvlášť

## SICURO<sup>LED</sup> CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Sicuro230 Kód					
------------------	--	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami

31154	34 m	48 + 1	Úniková cesta 261 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Prostory 285 lm	

Přisazená stropní montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami<sup>1</sup>

31155	34 m	48 + 1	Úniková cesta 261 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Prostory 285 lm	

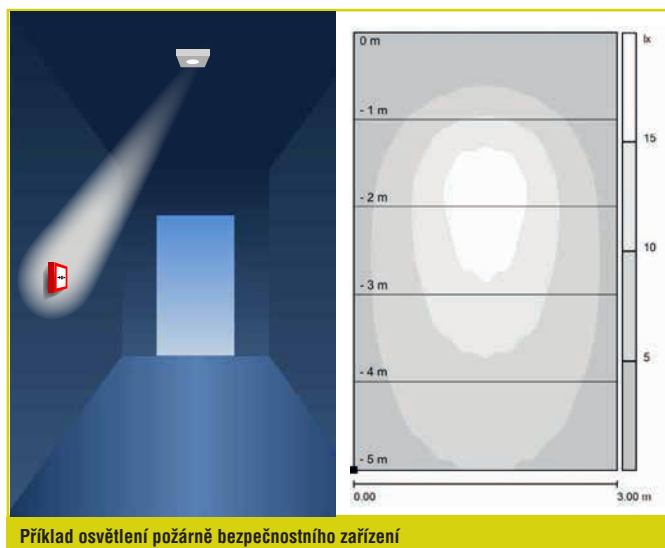

Příklad osvětlení požárně bezpečnostního zařízení

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
E16608M	difuzér s piktogramem, šipka dolů	
E16609M	difuzér s piktogramem, šipka vpravo	
E16610M	difuzér s piktogramem, šipka vlevo	
E16640M	difuzér s piktogramem, šipka vpravo dolů	
E16642M	difuzér s piktogramem, šipka vlevo dolů	
E16641M	difuzér s piktogramem, šipka vpravo nahoru	
E16643M	difuzér s piktogramem, šipka vlevo nahoru	
E16611	difuzér plastový opál	
E16241	difuzér plastový, barva tělesa	

### Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
F95057	adaptér pro stropní montáž
F95600	trubkový závěs, hranatý, 250 mm
F95601	trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95602	trubkový závěs, hranatý, 1 000 mm
F95400	trubkový závěs, kulatý, 500 mm
F95401	lankový závěs, max. 1 200 mm
F95056	výložník (vlajková montáž)
F95067	adaptér pro lankový závěs
F95032K	ochranný koš