

Completa LED AT Opticom

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem, které se vyznačuje velkou flexibilitou použití. Díky symetrickému a extrémně uniformnímu tvaru se hodí pro každou aplikaci. Svítidlo splňuje požadavky mezinárodních bezpečnostních standardů s využitím nejnovější technologie LED. Tělo je vyrobeno z polykarbonátu a obsahuje dvojitou reflexní optiku, která integruje dvě řady vysoce účinných LED. Optická část je vyrobena z metakrylátu. IP 66 a IK07 lze dosáhnout pomocí kitu IP66, který je možné objednat zvlášť. Completa LED AT Opticom je svítidlo vhodné pro široké použití v interiérových prostorách i v náročnějších provozních podmínkách.

Standardní doba samostatnosti je v délce trvání 1 hodiny. Pomocí technologie Opticom ji lze prodloužit na délku 1,5 h, 2 h, 3 h nebo 8 h, čímž dojde k automatické změně světelného toku.



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent* 8, 11, 24, 36 W

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 % 50 Hz

Verze Stále svítící (SA), Nouzově svítící (SE)

Normy EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172

Stupeň krytí IP40

Samostatnost Opticom 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h

Okolní teplota -20 °C ÷ +50 °C (baterie Titanium)

Montáž Nástěnná, stropní, vestavná, podhledový strop



Těleso Bílý polykarbonát RAL 9003

Optika Transparentní polykarbonátové čočky

Světelný zdroj LED



* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

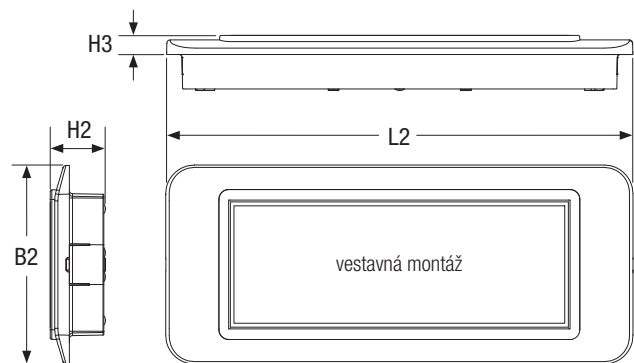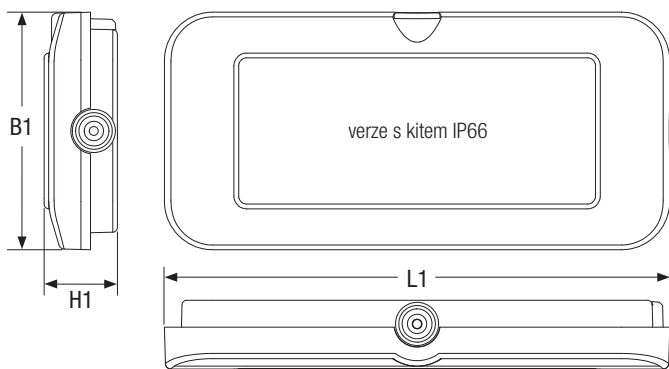

| W* | • Rozměry (mm) • | | | | | | | | | | | Pozorovací vzdálenost DV | |
|---------------|------------------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|----|---------------|--------------------------|--|
| | L | B | H | L1 | B1 | H1 | L2 | B2 | H2 | H3 | S piktogramem | Bandiera | |
| 8, 11, 24, 36 | 294 | 126 | 34 | 317 | 149 | 46 | 292 | 124 | 35 | 12 | 15 m | 20 m | |

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

MODUL DALI

MODUL LG

MODUL LGFM


MODULY PRO ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU DALI, LOGICA NEBO LOGICA FM



INTELIGENTNÍ FOTOSENZOR – DODÁVANÝ VČETNĚ



Interface pro Smartphone
Programovací a řídicí systém

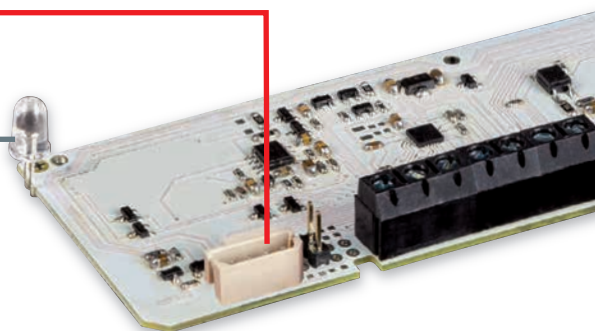

COMPLETA LED

Titanium Battery



- Rychlé nabíjení:** Svítidlo, ve kterém je baterie použita, je schopné dosáhnout 80 % doby samostatnosti za méně než 2 hod.
- Pro extrémní provozní teploty:** -20 °C ÷ +50 °C
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST** s min. 7 000 nabíjecími cykly je zaručena, svítidlo může uspokojivě pracovat po dobu 10 let.
- MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST:** Na rozdíl od běžných lithiových baterií jsou použity materiály, které poskytují výjimečnou bezpečnost, dokonce i v případě zkratu nebo proděravění.

Čas nutný pro dobití baterie Titanium (max.)

| | |
|---------------|---------|
| 8-11, 11-24 W | 45 min. |
| 24-36 W | 90 min. |

Příslušenství

dodáváno včetně

| Kód | Popis |
|------|---------------------------------------|
| 4278 | SADA PIKTOGRAMŮ (VPRAVO, VLEVO, DOLŮ) |
| 3733 | VESTAVNÝ MONTÁŽNÍ BOX DO STĚNY |

Systémové moduly

nutno objednat zvlášť

| Kód | Popis | |
|-------|-----------------------|------|
| 15036 | MODUL LG | LG |
| 15037 | MODUL LGFM | LGFM |
| 15038 | MODUL DALI OPTICOM*** | |

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

| Kód | Popis |
|------|--|
| 4112 | IP65-KIT COMPLETA LED |
| 4265 | KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU |
| 4266 | DRŽÁKY DO PODHLEDU |
| 4267 | DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA |
| 4268 | DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA |
| 4269 | DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO, DOLŮ COMPLETA |

AT



opticom
TECHNOLOGY

| W* | Kód | Popis | Verze | Samostatnost | Baterie | N°LED | Průměrný světelný tok SE Im** | | | | | Prům. svět. tok SA lm | Příkon max. W | Hmotnost kg | Balení |
|-------|------|-------------------------------|-------|--------------|-------------------|-------|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|---------------|-------------|--------|
| | | | | | | | 1 h | 1,5 h | 2 h | 3 h | 8 h | | | | |
| 8-11 | 4200 | CPLD 811W IP40 AT OPT SE 8LT | SE | 1-1,5-2-3-8h | LTO 4,8V 0,5Ah | 12 | 150 | 100 | 75 | 55 | 25 | – | 7,5 | 0,5 | 1/6 |
| 11-24 | 4201 | CPLD 1124W IP40 AT OPT SE 8LT | SE | 1-1,5-2-3-8h | LTO 4,8V 0,5Ah | 12 | 250 | 170 | 130 | 85 | 35 | – | 7,5 | 0,5 | 1/6 |
| 24-36 | 4202 | CPLD 2436W IP40 AT OPT SE 8LT | SE | 1-1,5-2-3-8h | 2x LTO 4,8V 0,5Ah | 12 | 450 | 305 | 230 | 156 | 65 | – | 7,5 | 0,5 | 1/6 |
| 11-24 | 4203 | CPLD 1124W IP40 AT OPT SA 8LT | SE/SA | 1-1,5-2-3-8h | LTO 4,8V 0,5Ah | 12 | 250 | 170 | 130 | 85 | 35 | 110 | 7,5 | 0,5 | 1/6 |
| 24-36 | 4204 | CPLD 2436W IP40 AT OPT SA 8LT | SE/SA | 1-1,5-2-3-8h | 2x LTO 4,8V 0,5Ah | 12 | 450 | 305 | 230 | 156 | 65 | 200 | 7,5 | 0,5 | 1/6 |

LG

pro zapojení do systému – objednávací kód 15036

LGFM

pro zapojení do systému – objednávací kód 15037

DALI

pro zapojení do systému – objednávací kód 15038

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

** Minimální zaručený tok podle EN 60598-2-22

*** Pro zjištění dostupnosti kontaktujte obchodní tým společnosti Beghelli-Elplast,a.s

NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ



– BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STROPNÍ MONTÁŽ



– BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STĚNY



3733 VESTAVNÝ MONTÁŽNÍ BOX DO STĚNY

dodáváno včetně

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU NEBO SÁDROKARTONU




montážní otvor: 279 × 94 mm

4266 DRŽÁKY DO PODHLEDU

nutno objednat zvlášť

KIT S TĚSNĚNÍM IP66



4112 IP65-KIT COMPLETA LED

nutno objednat zvlášť

PŘISAZENÁ MONTÁŽ NA STĚNU S PIKTOGRAMEM



4278 SADA PIKTOGRAMŮ VLEVO, VPRAVO, DOLŮ

dodáváno včetně

4269 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM
VPRAVO, VLEVO, DOLŮ COMPLETA

nutno objednat zvlášť

VLAJKOVÁ MONTÁŽ NA STĚNU



4265 KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU

nutno objednat zvlášť

4267 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA

nutno objednat zvlášť

4268 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA

nutno objednat zvlášť

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU BANDIERA



4266 DRŽÁKY DO PODHLEDU

nutno objednat zvlášť

4267 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA

nutno objednat zvlášť

4268 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA

nutno objednat zvlášť

Všechny způsoby monitorování UP•LED AT Opticom, UP•LED AT Multi Opticom, Completa LED AT Opticom, Formula 65 LED AT Opticom, UP•LED Exit AT Opticom

Stejné svítidlo může fungovat jako Autotest, Logica, Logica FM nebo DALI.

opticom
TECHNOLOGY

Všechna svítidla Opticom jsou autotest. Pomocí aplikace na mobilním telefonu je možné měnit nastavení, provádět testy, shromažďovat informace o stavu a chybách.



Beghelli
Cloud

COMPLETA LED

Logica

BUS

Svítidla jsou řízena a monitorována přes sběrnici BUS.



Beghelli
Monitorovací
Software

Logica Wireless

LGFM

Svítidla jsou řízena a monitorována pomocí bezdrátového připojení.



Beghelli
Monitorovací
Software

DALI

Svítidla jsou 100% DALI a mohou být pomocí DALI propojena.

