

Completa LED AT Opticom

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem

LED nouzové svítidlo a nouzové svítidlo s piktogramem, které se vyznačuje velkou flexibilitou použití. Díky symetrickému a extrémně uniformnímu tvaru se hodí pro každou aplikaci. Svítidlo splňuje požadavky mezinárodních bezpečnostních standardů s využitím nejnovější technologie LED. Tělo je vyrobeno z polykarbonátu a obsahuje dvojitou reflexní optiku, která integruje dvě řady vysoce účinných LED. Optická část je vyrobena z metakrylátu. IP 66 a IK07 lze dosáhnout pomocí kytu IP66, který je možné objednat zvlášť. Completa LED AT Opticom je svítidlo vhodné pro široké použití v interiérových prostorách i v náročnějších provozních podmínkách.

Standardní doba samostatnosti je v délce trvání 1 hodiny. Pomocí technologie Opticom ji lze prodloužit na délku 1,5 h, 2 h, 3 h nebo 8 h, čímž dojde k automatické změně světelného toku.



TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent* 8, 11, 24, 36 W

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 % 50 Hz

Verze Stále svítící (SA), Nouzově svítící (SE)

Normy EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172

Stupeň krytí IP40

Samostatnost Opticom 1 h, 1,5 h, 2 h, 3 h, 8 h

Okolní teplota -20 °C ÷ +50 °C (baterie Titanium)




Montáž nástěnná, stropní, vestavná, podhledový strop

Těleso bílý polykarbonát RAL 9003

Optika Transparentní polykarbonátové čočky

Světelný zdroj LED

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

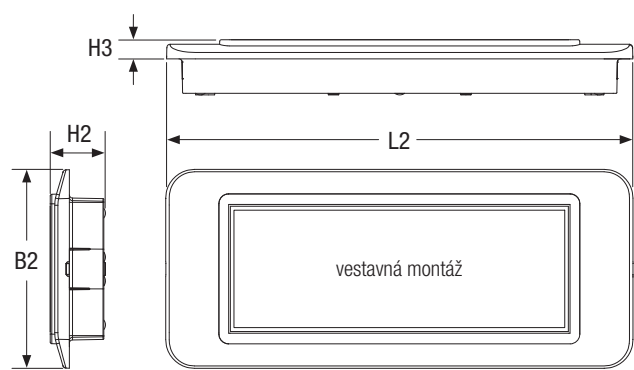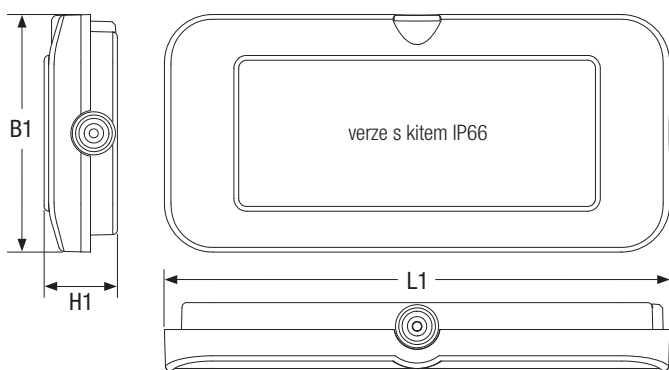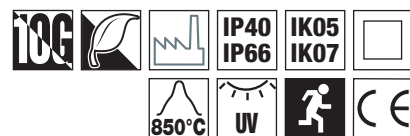

W*	• Rozměry (mm) •											Pozorovací vzdálenost DV	
	L	B	H	L1	B1	H1	L2	B2	H2	H3	S piktogramem	Bandiera	
8, 11, 24, 36	294	126	34	317	149	46	292	124	35	12	15 m	20 m	

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

MODUL DALI

MODUL LG

MODUL LGFM


MODULY PRO ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU DALI, LOGICA NEBO LOGICA FM



INTELIGENTNÍ FOTOSENZOR – DODÁVANÝ VČETNĚ

opticom
TECHNOLOGY

Interface pro Smartphone
Programovací a řídicí systém

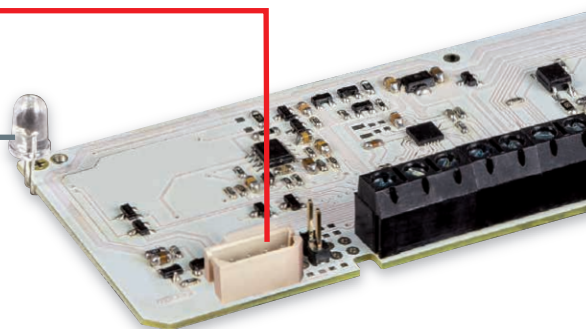

COMPLETA LED

Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
4278	SADA PIKTOGRAMŮ (VPRAVO, VLEVO, DOLŮ)
3733	VESTAVNÝ MONTÁŽNÍ BOX DO STĚNY

Systémové moduly

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis	
15036	MODUL LG	LG
15037	MODUL LGFM	LGFM
15038	MODUL DALI OPTICOM***	

Titanium Battery



- Rychlé nabíjení:** Světlo, ve kterém je baterie použita, je schopné dosáhnout 80 % doby samostatnosti za méně než 2 hod.
- Pro extrémní provozní teploty:** -20 °C ÷ +50 °C
- DLOUHÁ ŽIVOTNOST** s min. 7 000 nabíjecími cykly je zaručena, světlo může uspokojivě pracovat po dobu 10 let.
- MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST:** Na rozdíl od běžných lithiových baterií jsou použity materiály, které poskytují výjimečnou bezpečnost, dokonce i v případě zkratu nebo přehřevění.

Čas nutný pro dobití baterie Titanium (max.)

8-11, 11-24 W	45 min.
24-36 W	90 min.

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4112	IP65-KIT COMPLETA LED
4265	KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU
4266	DRŽÁKY DO PODHLEDU
4267	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA
4268	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA
4269	DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO, DOLŮ COMPLETA

AT



opticom
TECHNOLOGY

W*	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Průměrný světelný tok SE lm**					Prům. svět. tok SA lm	Přikon max. W	Hmotnost kg	Balení
							1 h	1,5 h	2 h	3 h	8 h				
8-11	4200	CPLED 811W IP40 AT OPT SE 8LT	SE	1-1,5-2-3-8h	LTO 4,8V 0,5Ah	12	150	100	75	55	25	-	7,5	0,5	1/6
11-24	4201	CPLED 1124W IP40 AT OPT SE 8LT	SE	1-1,5-2-3-8h	LTO 4,8V 0,5Ah	12	250	170	130	85	35	-	7,5	0,5	1/6
24-36	4202	CPLED 2436W IP40 AT OPT SE 8LT	SE	1-1,5-2-3-8h	2x LTO 4,8V 0,5Ah	12	450	305	230	156	65	-	7,5	0,5	1/6
11-24	4203	CPLED 1124W IP40 AT OPT SA 8LT	SE/SA	1-1,5-2-3-8h	LTO 4,8V 0,5Ah	12	250	170	130	85	35	110	7,5	0,5	1/6
24-36	4204	CPLED 2436W IP40 AT OPT SA 8LT	SE/SA	1-1,5-2-3-8h	2x LTO 4,8V 0,5Ah	12	450	305	230	156	65	200	7,5	0,5	1/6

LG

pro zapojení do systému – objednávací kód 15036

LGFM

pro zapojení do systému – objednávací kód 15037

DALI

pro zapojení do systému – objednávací kód 15038

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

** Minimální zaručený tok podle EN 60598-2-22

*** Pro zjištění dostupnosti kontaktujte obchodní tým společnosti Beghelli-Elplast,a.s

NÁSTĚNNÁ MONTÁŽ




– BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

STROPNÍ MONTÁŽ



– BEZ PŘÍSLUŠENSTVÍ

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STĚNY



3733 VESTAVNÝ MONTÁŽNÍ BOX DO STĚNY

dodáváno včetně

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU NEBO SÁDROKARTONU




montážní otvor: 279 × 94 mm

4266 DRŽÁKY DO PODHLEDU

nutno objednat zvlášť

KIT S TĚSNĚNÍM IP66



4112 IP65-KIT COMPLETA LED

nutno objednat zvlášť

PŘISAZENÁ MONTÁŽ NA STĚNU S PIKTOGRAMEM



4278 SADA PIKTOGRAMŮ VLEVO, VPRAVO, DOLŮ

dodáváno včetně

4269 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM
VPRAVO, VLEVO, DOLŮ COMPLETA

nutno objednat zvlášť

VLAJKOVÁ MONTÁŽ NA STĚNU



4265 KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU

nutno objednat zvlášť

4267 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA

nutno objednat zvlášť

4268 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA

nutno objednat zvlášť

VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STROPU BANDIERA



4266 DRŽÁKY DO PODHLEDU

nutno objednat zvlášť

4267 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM VPRAVO, VLEVO BANDIERA

nutno objednat zvlášť

4268 DIFUZÉR S PIKTOGRAMEM DOLŮ BANDIERA

nutno objednat zvlášť

Všechny způsoby monitorování UP•LED AT Opticom, UP•LED AT Multi Opticom, Completa LED AT Opticom, Formula 65 LED AT Opticom, UP•LED Exit AT Opticom

Stejné svítidlo může fungovat jako Autotest, Logica, Logica FM nebo DALI.

opticom
TECHNOLOGY

Všechna svítidla Opticom jsou autotest. Pomocí aplikace na mobilním telefonu je možné měnit nastavení, provádět testy, shromažďovat informace o stavu a chybách.



Beghelli
Cloud

COMPLETA LED

Logica

BUS

Svítidla jsou řízena a monitorována přes sběrnici BUS.



Beghelli
Monitorovací
Software

Logica Wireless

LGFM

Svítidla jsou řízena a monitorována pomocí bezdrátového připojení.



Beghelli
Monitorovací
Software

DALI

Svítidla jsou 100% DALI a mohou být pomocí DALI propojena.

