

## Svitidla vestavná pro zářivky T5

29-023 | Iyra



### Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: leštěná parabolická mřížka





Stupeň krytí: IP 20

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník, možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: podhledové systémy M600, horní montáž

Použití: reprezentativní kanceláře, chodby a schodiště, obchody, učebny

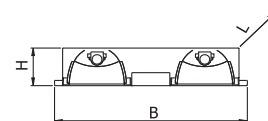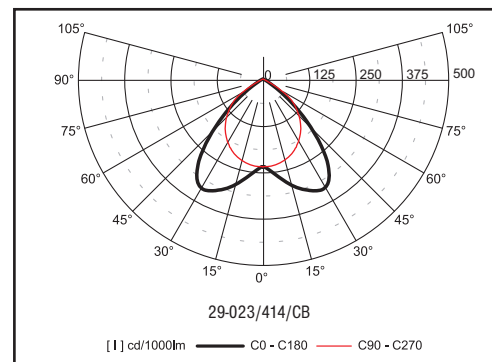

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)	Kg
29-023/228/CB	2x28W	T5	G5	1195x295x55	4,3
29-023/254/CB	2x54W	T5	G5	1195x295x55	4,3
29-023/314/CB	3x14W	T5	G5	595x595x55	4,2
29-023/414/CB	4x14W	T5	G5	595x595x55	4,2

Na přání lze osadit zářivkami 3x24 W, 4x24 W.