




TECHNICKÁ DATA

Ekvivalent	2W, 3W, 6W
Jmenovité napětí	230 V _{AC} ±10 % 50 Hz
Verze	Stále svítící (SA), RM
Normy	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 50172, ISO 7010
Stupeň krytí	IP40
Samostatnost Opticom	1 h, 2 h, 3 h
Okolní teplota	0 °C ÷ +40 °C
Montáž	Nástěnná, stropní, závěsná, stropní podhled, sádkarton, třífázová
Těleso	Bílý polykarbonát RAL 9003
Optika	Vysoce účinný systém zpětného osvětlení
Světelný zdroj	LED

UP•LED Exit

LED nouzové svítidlo s piktoqramem

Nová řada nouzových značek, která se vyznačuje vynikající funkcí a všestranností, s velmi malými rozměry a čistým, elegantním designem s inovačním zatahovacím univerzálním připojovacím systémem. Společným jmenovatelem je funkční jednoduchost, kterou tato svítidla nabízejí, a to jak z hlediska instalace, tak i spolehlivosti. Konstrukce je vybavena rychloupínací konzolou, která může být instalována na boční, zadní nebo horní stranu tak, aby vyhovovala všem požadavkům na bezpečnostní značení v jakémkoli případě. Jas a jednotnost piktoqramu jsou na vrcholu své třídy.

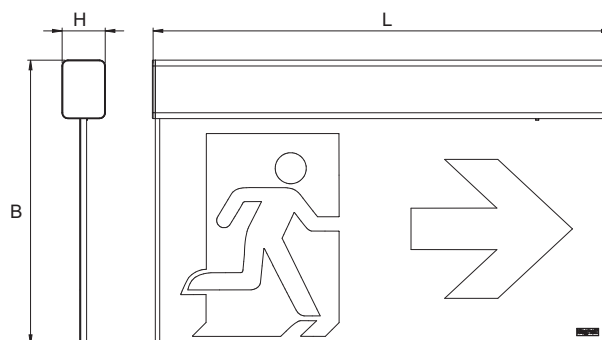

W	Viditelnost (DV) pro difuzér (m)	L	• Rozměry (mm) •	
			B	H
2	20	229	155	30
3	30	229	205	30
6	60	635	358	30

Příslušenství

dobýváno včetně

Kód	Popis
-	DIFUZÉR VPRAVO, VLEVO, DOLŮ
-	UNIVERZÁLNÍ KONZOLA

Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4312	SET PRO VESTAVNOU MONTÁŽ 20 M
4313	SET PRO VESTAVNOU MONTÁŽ 30 M
4315	TRUBKOVÉ ZÁVĚSY 250 MM
4316	TRUBKOVÉ ZÁVĚSY 500 MM
4317	TRUBKOVÉ ZÁVĚSY 1 000 MM
14771	ZÁVĚSY VČETNĚ KABELŮ
19045	KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ NA STĚNU (POUZE PRO MODEL 60M)
4319	TŘÍFÁZOVÁ SADA

SYSTEM KONTROLY BATERIE

Výstražná kontrolka LED v návaznosti na nové normy CEI EN 60598-2-22, které výslovně vyžadují signalizaci poruchy baterie, která je indikována okamžitým rozsvícením červené barvy na vícebarevné kontrolce LED (Systém kontroly baterie BCS).



Zelená výstražná kontrolka LED:
SVÍTIDLO JE PLNĚ FUNKČNÍ



Červená výstražná kontrolka LED:
PORUCHA BATERIE



Model 20 m



Model 30 m



Model 60 m

MONTÁŽ NA STROP



MONTÁŽ NA STĚNU



Univerzální skrytý spojovací systém:

Univerzální skrytá konzola může být instalována na boční stranu, vzadu nebo v horní části, zahrnuje všechny dostupné instalace v jednom produktu.

MONTÁŽ NA STĚNU



– UNIVERZÁLNÍ KONZOLA (model 20/30 m)

dodáváno včetně

MONTÁŽ NA STROP



– UNIVERZÁLNÍ KONZOLA (model 20/30 m)

dodáváno včetně

TŘÍFÁZOVÁ MONTÁŽ



4319 TŘÍFÁZOVÁ SADA

nutno objednat zvlášť

TR

Systém kontroly baterie

Výkon W	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	DV m	N° LED	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
2	4320	UP LED EXIT DF20M SA	SA	1/2/3h	NiMh 3,6V 750mAh	20	24	2,5	0,3	1/6
3	4321	UP LED EXIT DF30M SA	SA	1/2/3h	NiMh 3,6V 1,5Ah	30	36	3,5	0,5	1/6
6	4322	UP LED EXIT DF60M SA	SA	1/2/3h	2xNiMH 3,6V 1,2Ah	60	72	6,5	1	1/3