

# Infinita LED X5



## TECHNICKÁ DATA

<b>Ekvivalent**</b>	24, 36 W
<b>Jmenovité napětí***</b>	230 V <sub>AC</sub> ±10 % 50/60 Hz
<b>Verze***</b>	Nouzově svítící (SE), Stále svítící (SA), Veřejné provedení (PS): pouze verze Ultimate
<b>Normy</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
<b>Stupeň krytí</b>	IP65, IK08
<b>Samostatnost</b>	<b>verze CableCom</b> 1h, 1,5h, 2h, 3h, 8h režim Infinity <b>verze Ultimate</b> 1h, 1,5h, 3h s baterií Autoripara: 2h, 3h, 6h funkce Overtime
<b>Doba nabíjení</b>	<b>verze CableCom</b> L, GL: 24h–XL: 12h <b>verze Ultimate</b> 6h 12h (s baterií Autoripara)
<b>Provozní teplota***</b>	-20 °C ÷ +50 °C (baterie Titanium)
<b>Montáž</b>	nástěnná, závěsná stropní, vestavná, vestavná do stropních podhledů, nástěnná konzola, závěsná na trubkový závěs
<b>Těleso</b>	bílý polykarbonát RAL 9003
<b>Optika</b>	čočky z transparentního polykarbonátu
<b>Difuzér</b>	Transparentní polykarbonát
<b>Světelný zdroj</b>	LED – 4000K

\*\* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami

\*\*\* Centralizované systémy nejsou součástí svítidla (LOGICA 230, LOGICA 24),  
uvedené parametry zahrnují připojenou centrální jednotku

Optický systém X5 s pěti vyměnitelnými optikami (součástí balení) umožňuje radikálně změnit typ světelné křivky. Balení obsahuje čočky pro instalaci do výšky dle optiky až 7/12 metrů. Tento inovativní optický systém nabízí optimální výkon v nouzových únikových cestách s délkou pokrytí až 22 metrů.


Těleso je obzvláště odolné (IK08-IP65) a nabízí několik možností vstupů na obou bočních stranách i zezadu, což zaručuje rychlé a optimální zapojení za jakýchkoli instalačních podmínek. Široká nabídka doplňků umožňuje vyřešit jakékoli problémy vztahující se k nouzovému osvětlení a bezpečnostním značkám. S baterií TITANIUM LTO (litium-titanovou) získáte svítidlo, které má široké možnosti využití. **Kvalita baterie zaručena na 10 let.**

## Verze CABLECOM

Standardně se jedná o AT svítidlo se samostatností baterie 1h, ale pomocí propojky může být změněna až na 3h. Mobilní aplikace nebo řídicí jednotka CableCom Connect může být použita k nastavení všech parametrů.

## Verze ULTIMATE

Dodávána v centralizované verzi (LG), konfigurované automaticky na verzi AutoTest (AT), pokud není připojena k řídicí jednotce. Svítidlo může být přeměněno z LG na LGFM za použití pouze jednoho doplňku. Obvod také umožňuje přizpůsobení parametrů svítidla jako samostatnost baterie (1h/1,5h/3h) nebo změna verze na SA nebo PS, čímž lze nastavit světelnou intenzitu podle potřeby. **Samostatnost baterie může být zdvojnásobena a světelný tok může být navýšen** přidáním Autoripara baterie ke standardní baterii.

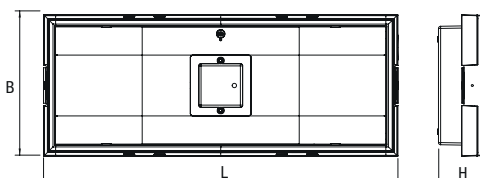

W**	• Rozměry (mm) •		
	L	B	H
24/36	325	130	45

## Příslušenství

dodáváno včetně

Kód	Popis
–	KABELOVÁ PRŮCHODKA M16 IP65
–	KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 BÍLÁ
–	OPTIKA LARGALUCE – základní výbava
–	OPTIKA LUNGALUCE (A)
–	OPTIKA ALTORISCHIO (B)
–	OPTIKA EXTRA LUNGALUCE (C)
–	OPTIKA EXTRA LARGALUCE (D)

## Příslušenství

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
4683	BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ
4687	KONZOLA DO SÁDROKARTONU
4685	KONZOLA 45°
3912	OCHRANNÁ MŘÍŽKA (440 × 215 × 99)
4315	TRUBKOVÝ ZÁVĚS 250 mm
4316	TRUBKOVÝ ZÁVĚS 500 mm
4317	TRUBKOVÝ ZÁVĚS 1 000 mm
3723	HÁČKY NA ZAVĚŠENÍ

## Příslušenství CableCom

nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
20150	ŘÍDICÍ JEDNOTKA CABLECOM
20151	ŘÍDICÍ JEDNOTKA CABLECOM CONNECT WIFI

## Příslušenství Ultimate

nutno objednat zvlášť


Kód	Popis
15037	MODUL LGFM
15038	MODUL DALI
RA04	NÁHRADNÍ BATERIE AR LTO 9,6 V 1,2 Ah




**OPTIKA LARGALUCE**

standardně dodávána

Účinnost optiky 90 %

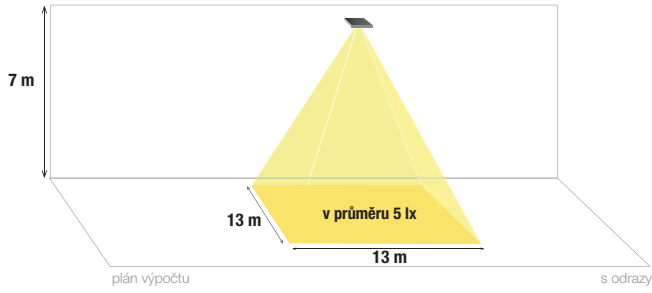


**Křivka svítivosti**




**OPTIKA LUNGALUCE (A)**

Účinnost optiky 85 %

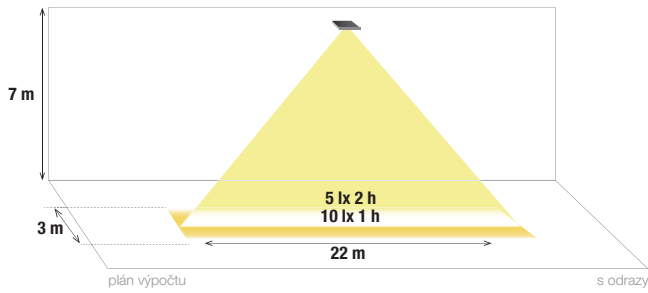


**Křivka svítivosti**




**OPTIKA ALTORISCHIO (B)**

Účinnost optiky 87 %

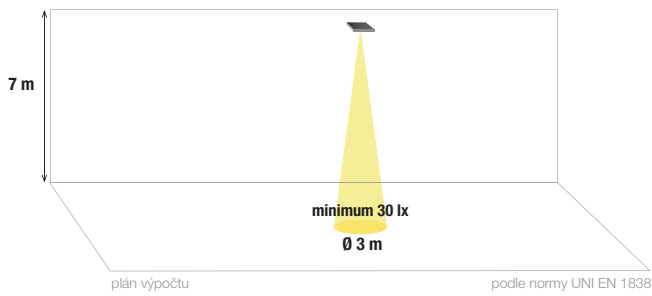


**Křivka svítivosti**




**OPTIKA EXTRA LUNGALUCE (C)**

Účinnost optiky 85 %

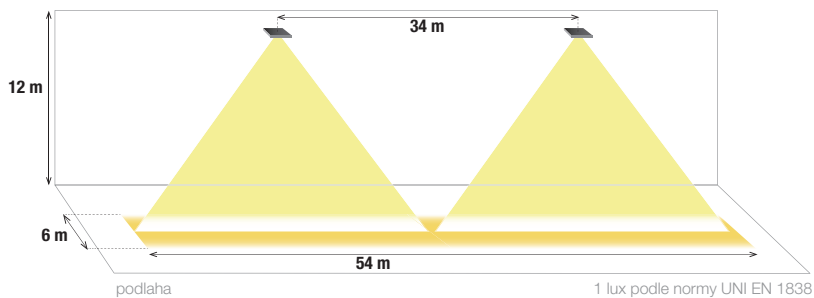


**Křivka svítivosti**




**OPTIKA EXTRA LARGALUCE (D)**


Účinnost optiky 87 %

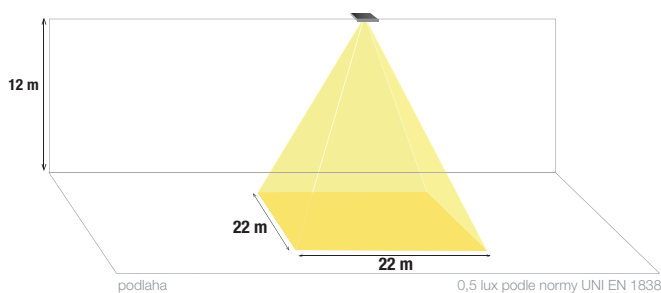

**Křivka svítivosti**



## OCHRANNÁ MŘÍŽKA

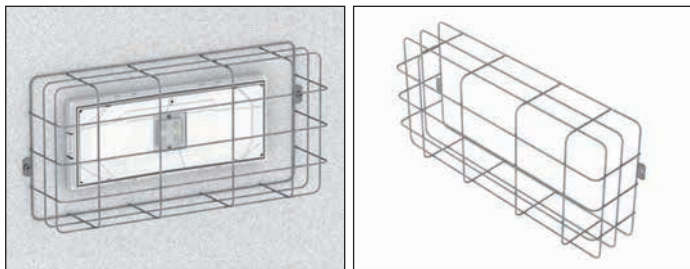

**3912** OCHRANNÁ MŘÍŽKA (440 × 215 × 99 mm) *nutno objednat zvlášť*

## VESTAVNÁ MONTÁŽ DO STĚNY




**4683** INFINITA LED BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ *nutno objednat zvlášť*

## MONTÁŽ DO PODHLEDOVÉHO STROPU



**4687** KONZOLA DO SÁDROKARTONU *nutno objednat zvlášť*

## 45° MONTÁŽ

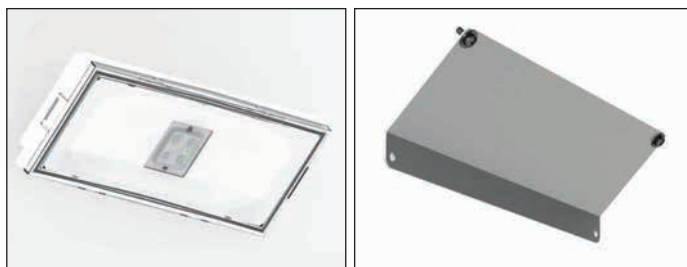

**4685** INFINITA LED KONZOLA 45° *nutno objednat zvlášť*

## MONTÁŽ NA ZÁVĚSY



**3723** HÁČKY NA ZAVĚŠENÍ *nutno objednat zvlášť*

## MONTÁŽ NA TRUBKOVÝ ZÁVĚS



**4315** TRUBKOVÝ ZÁVĚS 250 mm *nutno objednat zvlášť*

**4316** TRUBKOVÝ ZÁVĚS 500 mm *nutno objednat zvlášť*

**4317** TRUBKOVÝ ZÁVĚS 1 000 mm *nutno objednat zvlášť*

## ŘÍDICÍ JEDNOTKA CABLECOM



**20150** ŘÍDICÍ JEDNOTKA CABLECOM pouze pro verzi CABLECOM

## ŘÍDICÍ JEDNOTKA CABLECOM CONNECT



**20151** ŘÍDICÍ JEDNOTKA CABLECOM CONNECT WIFI pouze pro verzi CABLECOM

## MODUL LGFM



**15037** MODUL LGFM pouze pro verzi ULTIMATE

## MODUL DALI



**15038** MODUL DALI pouze pro verzi ULTIMATE

## CableCom

AutoTest/CentralTest

W**	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Světelný tok SE lm	Světelný tok SA lm	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
24GL	<b>19461</b>	INFINITA GL 5X SE/SA CBL LTO	SE/SA	1, 1,5, 2, 3, 8	2x4,8V 1,2Ah LTO	4	900/600/470/330/130	250	4,78	0,6	1/6

## LOGICA Ultimate



ZDVOJNÁSOBÍ SVĚTLNÝ TOK

AutoTest/CentralTest/DALI

W**	Kód	Popis	Verze	Samostatnost	Baterie	N°LED	Světelný tok SE lm	Světelný tok SE Im NASTAVENÍ vysokého toku	Světelný tok SA lm	Příkon max. W	Hmotnost kg	Balení
36	<b>19471</b>	INFINITA ULTIMATE 5X SE/SA LTO	SE/SA/PS	1/1,5/3*	9,6V 1,2Ah LTO	4	750/500/300	1500/1000/550	700	7/13	0,6	1/6

\* Samostatnost se zdvojnásobí s baterií AutoRipara, v případě pokud je svítidlo nastaveno na DLOUHÁ DOBA SAMOSTATNOSTI

## LOGICA 230

230V Centrální bateriový systém

W**	Kód	Popis	N°LED	Světelný tok SA lm	Příkon (DC) W	Příkon (SA) VA	Hmotnost kg	Balení
24	<b>31172</b>	INFINITA 5X LGS230 SE/SA XL	4	1200	15,1	16,3	0,6	1/6

## LOGICA 24

24V Centrální bateriový systém

W**	Kód	Popis	N°LED	Světelný tok SE lm max.	Světelný tok SA lm	Příkon max. (DC) W	Příkon (SA) VA	Hmotnost kg	Balení
24	<b>32112</b>	INFINITA 5X LGS24 SE/SA XL	4	500	1200	4,3	15,2	0,6	1/6