Stile+

nouzová svítidla



Bat. LiFe

IP40 | IK05 | 850° | +40°C 0°C

Svítidlo je určené pro nouzové osvětlení prostor. Bezpečnostní nálepky nutno objednat zvlášť. Svítidlo je dodáváno s bateriemi LiFe.

Unikátní svítidlo s funkcemi SE a SA, s nastavitelnou autonomií od 1 do 3 hodin.


Velký prostor uvnitř produktu umožňuje pohodlné vedení kabeláže a snadnou údržbu. Těleso je vybaveno předvrtanými otvory 3× Ø 16 a může být nainstalováno přes box 503. Box pro vestavnou montáž dodáván včetně.

Aplikace

služby, komerční aktivity, obchody, restaurace, kanceláře

Technické parametry

Jmenovité napětí 230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz
Montáž nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, napájecí lišta
Doba nabíjení 12 h
Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003
Difuzér čirý polykarbonát
Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, 11222, ČSN EN 62034

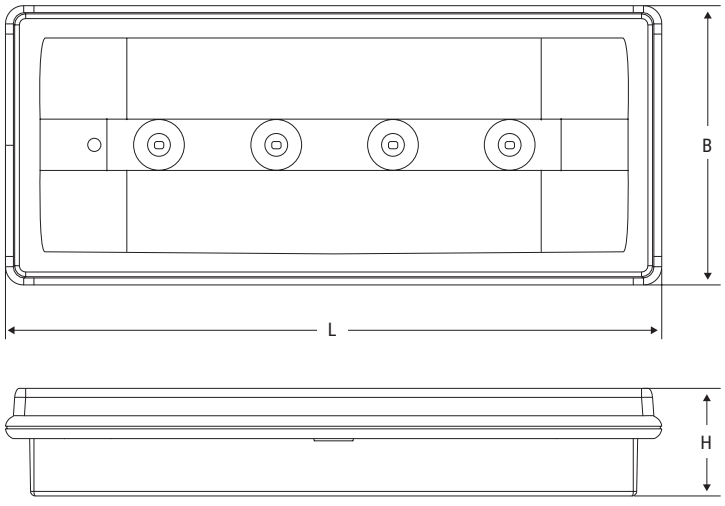


Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
280	119	46	21 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	5	–	3 × 3	–
3	–	8	–	6 × 6
	Osvětlení **>1 lx** na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40		Osvětlení **>0,5 lx** na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají **kódu 19502** 120 lm			Udržovací činitel 0,8	

STILE+ RM



	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon DC	Příkon AC	Hmotnost Kg	Balení	
TR	**19500**	11	STILE+ LED 11W SE/SA 1/2H	SA/SE	1/2	LiFe 3,2 V 0,5 Ah	120/80	110		0,8 W	0,25	1/12	STANDARD
	19501	18	STILE+ LED 18W SE/SA 2/6H	SA/SE	2/6	LiFe 3,2 V 1,5 Ah	220/80	110		0,8 W	0,25	1/12	
	19502	11	STILE+ LED 11W SE/SA RM 1/3H	SA/SE	1/3	LiFe 3,2 V 0,5 Ah	120/50	110		0,8 W	0,25	1/12	
	19503	18	STILE+ LED 18W SE/SA RM 1,5/3H	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2 V 1,5 Ah	250/150	110		0,8 W	0,25	1/12	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně




MEMBRÁNOVÁ KABELOVÁ PRŮCHODKA M16 IP65

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť



NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ

Kód **3893**




KABELOVÁ PRŮCHODKA PG16/PG20

Kód **3727**




DRŽÁKY PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ

Kód **3723**



DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU

Kód **2751**



OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Rozměry:: 440 × 215 × 99 mm

Kód **3912**



BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ

Kód **2741**