

## Nástěnná svítidla – samostatná



### Materiál:

- těleso: eloxovaný hliníkový profil
- barva: šedá
- difuzér: polomatný plastový




Stupeň krytí: IP40

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: elektronický předřadník

Montáž: nástěnná

Použití: restaurace, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

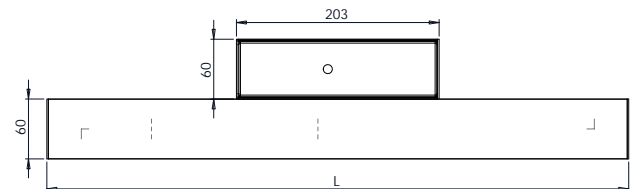

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	LxBxH (mm)
86-043/114/CM	1x14W	zářivka T5	G5	583x56x120
86-043/124/CM	1x24W	zářivka T5	G5	583x56x120
86-043/139/CM	1x39W	zářivka T5	G5	883x56x120
86-043/154/CM	1x54W	zářivka T5	G5	1183x56x120