





 **archieco:** čistý a elegantní design s natíratelným povrchem

 Malá velikost s vysokým světelným tokem

 Monolitický difuzér z tvarovaného metakrylátu, navržený specificky pro optimalizaci rozptylu světla a pro umístění piktogramu.

Aplikace

služby, civilní sektor, i v designovém prostředí se speciálními potřebami, pro snížení estetického dopadu nouzového osvětlení

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz


Montáž nástěnná, stropní

Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika PMMA

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

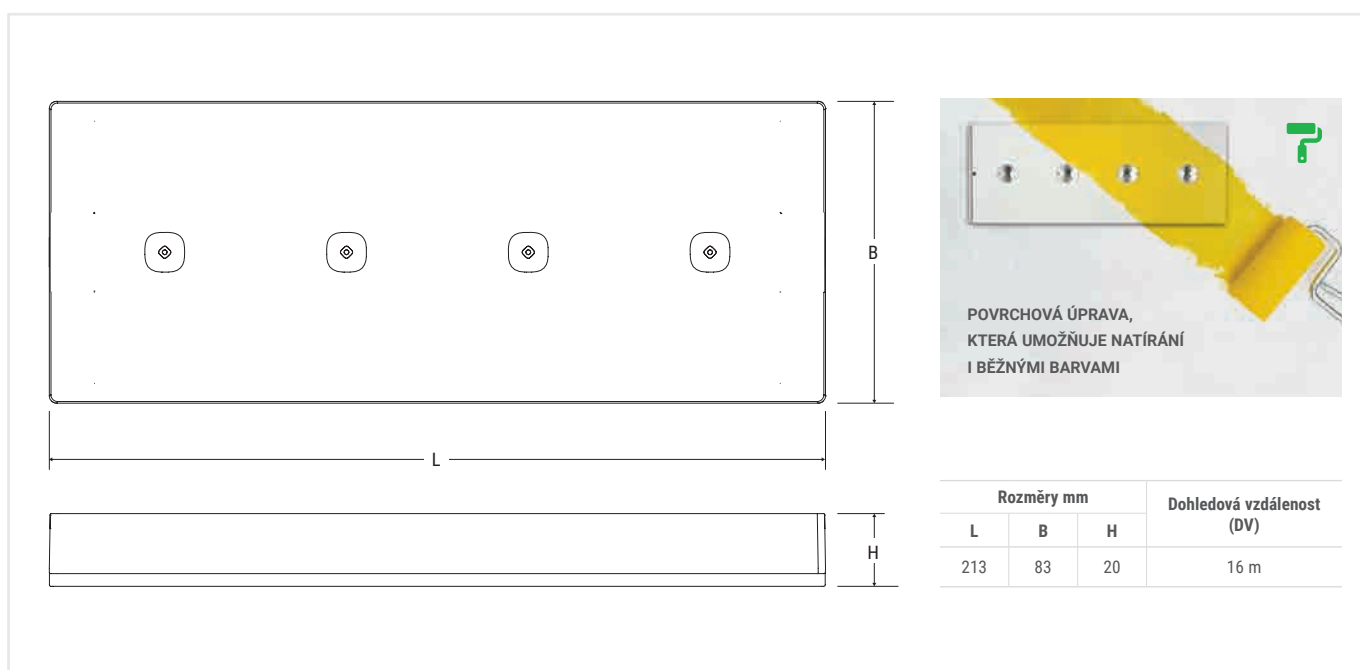

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	7	-	5 × 6	-
3	-	10	-	7 × 7


Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40

Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40

Parametry se týkají modelu 19601 250 lm

Udržovací číselník 0,8


NU.DA



■ C0-C180 ■ C90-C270


	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon W		Hmotnost Kg	Balení	
									DC	AC			
TR	19600		NU.DA SE 1/2H LiFe	SE	1/2	LiFe 3,2V 0,5Ah	150/100			1	0,2	1/12	STANDARD
	19601		NU.DA SE 1.5/3H LiFe	SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	250/130			1,3	0,25	1/12	
	19602		NU.DA SE/SA 1/2H LiFe	SA/SE	1/2	LiFe 3,2V 0,5Ah	150/100	100		1,6	0,2	1/12	
	19603		NU.DA SE/SA 1.5/3H LiFe	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	250/130	170		2,5	0,25	1/12	
AT-CBL	19620	11-24	NU.DA 1124W AT CBL SE 8LTO	SE	1/1,5/2/3/8	LTO 4,8V 0,5Ah	250/170/130/85/35			1,7	0,2	1/12	CENTRALIZOVANÝ SAMOTEST
	19621	24-36	NU.DA 2436W AT CBL SE 8LTO	SE	1/1,5/2/3/8	LTO 4,8V 1Ah	450/305/230/155/65			1,7	0,25	1/12	
	19622	11-24	NU.DA 1124W AT CBL SE/SA 8LTO	SA/SE	1/1,5/2/3/8	LTO 4,8V 0,5Ah	250/170/130/85/35	170		3	0,2	1/12	
	19623	24-36	NU.DA 2436W AT CBL SE/SA 8LTO	SA/SE	1/1,5/2/3/8	LTO 4,8V 1Ah	450/305/230/155/65	170		3	0,25	1/12	
	LG	Samostatná svítidla s centralizovanou diagnostikou s modulem 15036											
LGFM	Samostatná svítidla s centralizovanou rádio diagnostikou s modulem 15037												
DALI	Samostatná svítidla s DALI centralizovanou diagnostikou s modulem 15038												

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť




MODULY LG – LGFM – DALI

- LG – kód 15036
- LGFM – kód 15037
- DALI – kód 15038




NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ/NAHORU

Kód 4329



SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU

Kód 4319



OCHRANNÁ MŘÍŽKA

Rozměry: 305 × 110 × 100 mm

Kód 3903

