

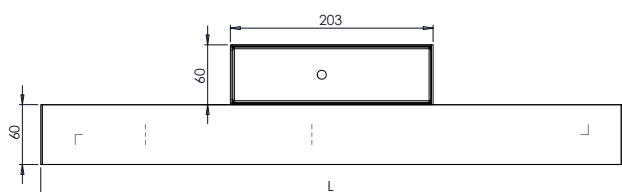


Atomic LED - nástěnný

Nástěnné LED svítidlo – samostatná montáž



Materiál:

- těleso: eloxovaný hliníkový profil a ocelová koncová čela
- barva: šedá
- difuzér: akrylový matný

Stupeň krytí: IP40

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: LED driver

Montáž: montáž nástěnná

Použití: restaurace, obchody, hotely, finanční instituce, chodby a schodiště

W*	Kód	Optika	Příkon W	Světelný tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L x B x H (mm)	Kg
2x36	A11-10052CM	matný difuzér	40	3 483	87	4 000	>80	A+	1 207 × 56 × 120	3.5

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami