


Luna LED Top

Stropní a nástěnná svítidla LED s vyšším krytím IP65

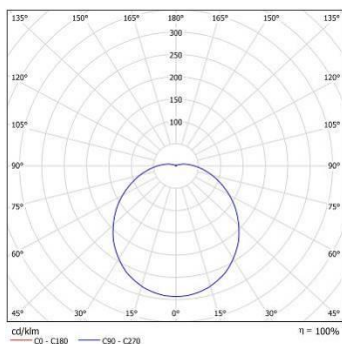

Materiál:

- těleso: UV stabilní termoplast, vysoce odolný proti nárazu
- barva: bílá nebo šedá
- reflektor: ocelový plech
- difuzér: opálový UV stabilní termoplast

Teplota okolí: -15 až +35°C (pro verzi s invertérem 0 až +35°C)

Stupeň krytí: IP 65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz


Zapojení: LED driver (DALI driver na přání), možnost osazení nouzovým zdrojem (autonomie 3h, Autotest)

Životnost: 50 000 hodin

Montáž: na strop nebo na stěnu, včetně hořlavých povrchů

Použití: chodby a schodiště, společenské místnosti, nemocnice

Svítidla jsou standardně dodávána s opálovým difuzérem IK08. Pro stupeň odolnosti proti nárazu IK10 je nutné objednat polykarbonátový difuzér - viz verze na přání.

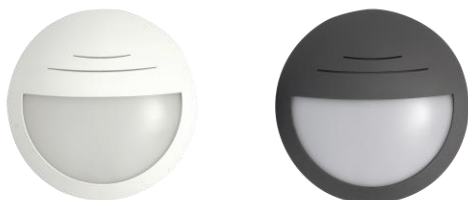

Svítidlo ve variantě s dekorativním difuzérem.

Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	Rozměry (mm)	Kg	Korpus
A59-10215	10	1 112	117	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílý
A59-10216	14	1 554	112	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílý
A59-10217	10	1 172	123	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílý
A59-10218	14	1 638	118	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	bílý
A59-10219	10	1 112	117	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	šedý
A59-10220	14	1 554	112	3 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	šedý
A59-10221	10	1 172	123	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	šedý
A59-10222	14	1 638	118	4 000	>80	Ø 295 × 100	1,1	šedý

Verze na přání

Objednací kód s příponou /L = svítidlo osazené dekorativním difuzérem

Objednací kód s příponou /S = svítidlo vybavené pohybovým čidlem (s funkcí vypnutí/zapnutí)

Objednací kód s příponou /PC = polykarbonátový kryt pro zvýšení odolnosti proti nárazu (IK10)

Objednací kód s příponou /DL = svítidlo vybavené stmívatelným DALI driverem

Objednací kód s příponou /TR3 = svítidlo vybavené nouzovým zdrojem s autonomií 3h

Objednací kód s příponou /AT = svítidlo vybavené nouzovým zdrojem s vlastní baterií - AUTOTEST 3h