

KOMBINOVANÁ ORIENTAČNÍ A PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA




TULA


Kombinované orientační a protipanické svítidlo. Ploché těleso s konvexní vyzařující plochou s opalovým difuzérem pro umístění piktogramu. Jednostranné nebo oboustranné značení únikových cest umožňují samolepící folie. V kombinované verzi jsou dostupné dodatečné LED diody ve spodní straně svítidla s vysokým výkonem, spolu se speciální optikou pro asymetrický světelný tok (nastvení únikových cest 1 lx), nebo pro symetrický světelný tok (nastvení prostorů 0,5 lx).

Dostupné jsou verze pro nástěnnou montáž nebo s příslušenstvím pro stropní montáž nebo lankový či tyčový závěs a verze pro vlnkovou montáž na konzolu (výložník).

MOŽNOSTI MONTÁŽE



MOŽNOSTI MONTÁŽE s PŘÍSLUŠENSTVÍM



TECHNICKÁ DATA

Těleso: ocelový plech, šedý (RAL 9006)
Difuzér: methakrylát, opál
Čočky: methakrylát

Pokles světelného toku $L_{80}B_{20}$: 50 000 h
Stabilita barvy světla: 3 SDCM




DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 24 V \pm 20% DC
Síťové napájení: 24 V \pm 20% DC
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
S24-Třída ochrany: III


CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ

Napájení z baterie: 176–276 V
Síťové napájení: 198–254 V/50 Hz
Teplota okolí: -20 °C až +40 °C
Třída ochrany: I

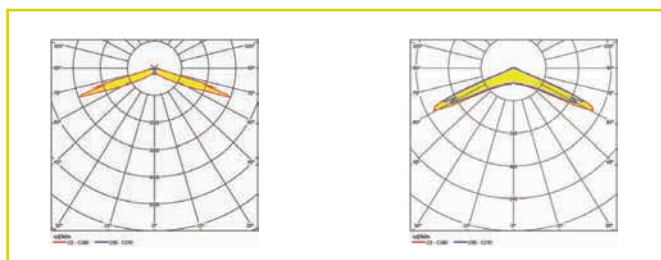


Asymetrický široký paprsek


Symetrický široký paprsek až do 3,5 m nad pracovní plochu

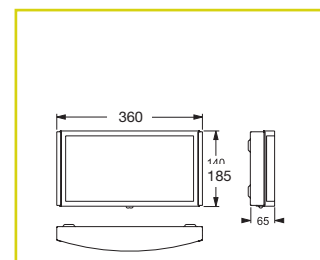


Přisazená nástěnná montáž

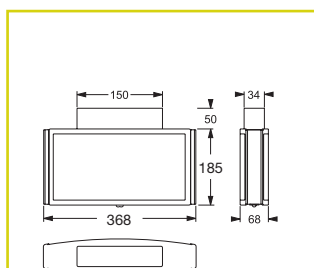


Přisazená stropní montáž

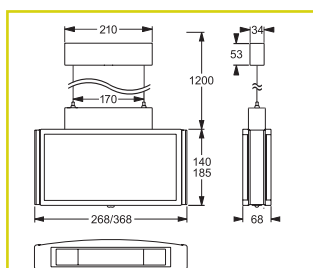

Lankový závěs

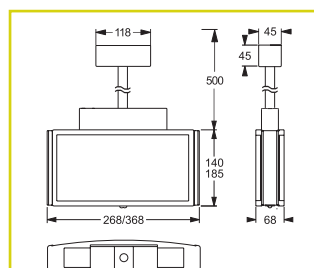

Tyčkový závěs

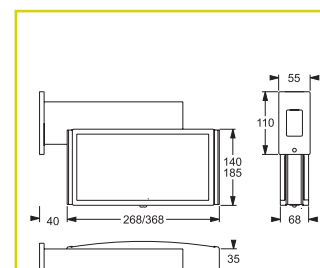

Montáž na výložník

KOMBINOVANÁ ORIENTAČNÍ A PROTIPANICKÁ SVÍTIDLA

SICURO^{LED} DECENTRALIZOVANÉ NAPÁJENÍ

Sicuro24 Kód				
-----------------	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami

32028	32 m	48 +	Úniková cesta 261 lm	8,1 W
			Prostory 285 lm	

Přisazená stropní montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami¹

32030	32 m	48 +	Úniková cesta 261 lm	8,1 W
			Prostory 285 lm	

¹ Pro přisazenou montáž a všechny typy závěsu, prosím objednejte příslušenství zvlášť

SICURO^{LED} CENTRÁLNÍ NAPÁJENÍ


Sicuro230 Kód					
------------------	--	--	--	--	--

Přisazená nástěnná montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami

31028	32 m	48 +	Úniková cesta 261 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Prostory 285 lm	

Přisazená stropní montáž pro jednostranný piktogram pro osvětlení únikových cest a protipanické osvětlení s 2 vyměnitelnými čočkami¹

31030	32 m	48 +	Úniková cesta 261 lm	17,7 VA / 8,8 W
			Prostory 285 lm	

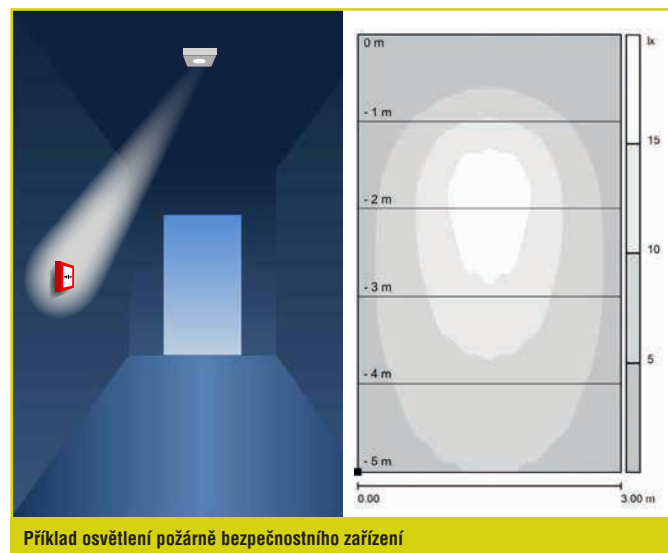

Příklad osvětlení požárně bezpečnostního zařízení

Příslušenství – dodáváno včetně

Kód	Popis	
F15338MU	piktogram, šipka dolů	
F15338MR	piktogram, šipka vpravo	
F15338ML	piktogram, šipka vlevo	
F15338MO	piktogram, šipka nahoru	

Příslušenství – nutno objednat zvlášť

Kód	Popis
F95109PK	adaptér pro přisazenou stropní montáž
F95109PR	trubkový závěs, hranatý, 500 mm
F95109PS	lankový závěs, max. 1 200 mm
F95109P	výložník (vlajková montáž)