

UP LED Exit Lite

nouzová svítidla



IP40

850°

IK05



Bat. NiCd

+40°C
0°C



Značení vhodné pro jakoukoli instalaci v oblasti služeb nebo průmyslu. Dostupné ve dvou velikostech s dohledovou vzdáleností (DV) 20 a 30 m.



Potíštěný difuzér pro větší uniformitu bezpečnostního osvětlení.



Inovativní krytý systém montáže. Stejná dodávaná konzola je použita pro stropní i vlnkovou montáž.

Aplikace

služby, průmysl

Technické parametry

Jmenovité napětí

120 V_{AC} ±10 %, 60 Hz,

230 V_{AC} ±10 %, 50 Hz


Montáž nástěnná, závěsná stropní, vestavná stropní vestavná nástěnná, třífázová

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika vysoce efektivní systém podsvícení

Difuzér čirý polykarbonát

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 50172

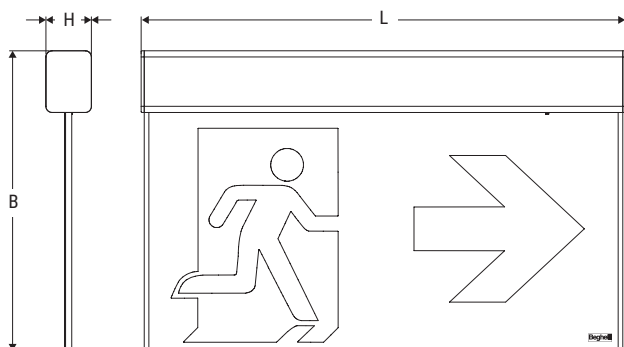

DV 20 m




DV 30 m




W	Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
	L	B	H	
2	299	155	30	20m
3	329	205	30	30m

	Kód	W	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Dohledová vzdálenost DV	Příkon		Hmotnost Kg	Balení	STANDARD
								DC	AC			
TR	4350	2	UP LED EXIT 20M SA RM 1h	SA	1	NiCd 3,6 V 0,75 Ah	20 m		2,5 W	0,3	1/6	
	4351	3	UP LED EXIT 30M SA RM 1h	SA	1	NiMh 3,6 V 1,2 Ah	30 m		3,5 W	0,5	1/6	

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně



DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ
Potisk na opálovém polykarbonátu




UNIVERZÁLNÍ KONZOLA


PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STROPNÍ VESTAVNOU MONTÁŽ
Dohledová vzdálenost (DV) 20–30 m
Kód **4312** (20 m) – **4313** (30 m)



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZÁVĚSNOU LANKOVOU MONTÁŽ
Kód **14771**



SADA PRO MONTÁŽ NA TŘÍFÁZOVOU NAPÁJECÍ LIŠTU
Kód **4319**



KONZOLA PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ
Pouze pro verzi 60 m
Kód **19045**



TRUBKOVÉ ZÁVĚSY
250 – 500 – 1 000 mm
Kód **4315** (250 mm) – **4316** (500 mm)
4317 (1 000 mm)