

Pratica IP65

nouzová svítidla



IP65

IK08

850°



Baterie LiFe

+40°C
0°C



IP65 svítidlo obzvláště odolné proti mechanickému poškození a přírodním vlivům.



Inovativní optika s technologií RTI, standardizované osvětlení piktogramů.



Těleso vybaveno s mnoha předvrtanými otvory a příslušenstvím pro průchodky o průměru 16 a 20 mm, jako např. dodávaný adaptér PG16/20 a membrána IP Plug.

Aplikace

Průmysl, venkovní prostředí, služby

Technické parametry

Jmenovité napětí

230 V_{AC} ±10 %, 50–60 Hz

Montáž vestavná, nástěnná, stropní, vlnková, závěsná, napájecí lišta


Doba nabíjení 12 h

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Optika PMMA čočka s technologií RTI (Total Internal Reflection)

Těleso polykarbonát, bílá RAL 9003

Normy ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

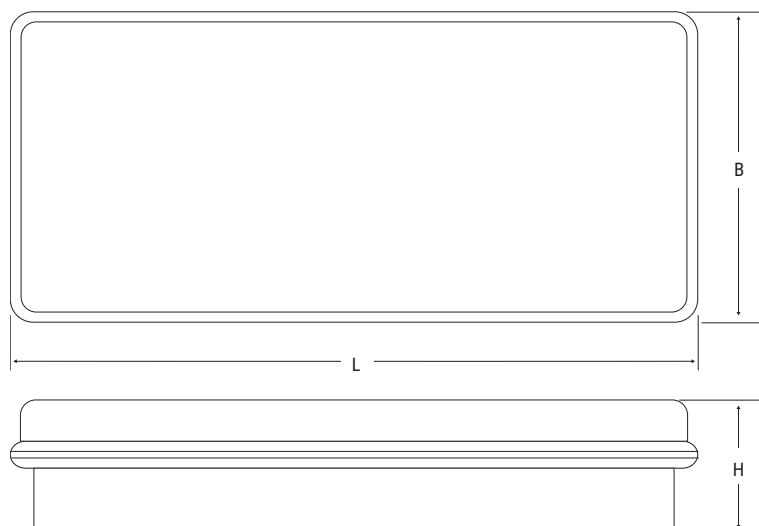


Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
L	B	H	
300	138	55	25 m

Konfigurace podle ČSN EN 1838

Výška (m)	Vzdálenost (m) ÚNIKOVÉ CESTY		Osvětlená plocha (m) ANTIPANICKÉ OSVĚTLENÍ	
	stěna	strop	stěna	strop
2,5	8	-	4 × 6	-
3	-	9	-	6 × 7
Osvětlení >1 lx na úrovni podlahy podél středové osy bez odrazů Emax/Emin <40			Osvětlení >0,5 lx na úrovni podlahy bez odrazů Emax/Emin <40	
Parametry se týkají modelu 250SE 250 lm			Udržovací číselník 0,8	

PRATICA IP65



■ C90-C270

■ C0-C180

	Kód	W ekv.	Popis	Verze	Autonomie h	Baterie	Svět. tok SE lm	Svět. tok SA lm	Příkon W		Hmotnost Kg	Balení
									DC	AC		
TR	250SE	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SETR	SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5 Ah	300/160		1,2		1	1/12
	250SA	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SATR	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5 Ah	300/160	200	2,5		0,8	1/12
	500SE	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SETR	SE	1,5/3	LiFe 3,2V 3Ah	500/250		1,2		1,1	1/12
	500SA	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SATR	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 3Ah	500/250	200	2,5		0,9	1/12
AT	250ATSE	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SEAT	SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5 Ah	300/160		2,6		1	1/12
	250ATSA	18	PRATICA 300LM 1.5/3h IP65 SAAT	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 1,5 Ah	300/160	200	4,8		0,8	1/12
	500ATSE	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SEAT	SE	1,5/3	LiFe 3,2V 3 Ah	500/250		2,6		1,1	1/12
	500ATSA	24	PRATICA 500LM 1.5/3h IP65 SAAT	SA/SE	1,5/3	LiFe 3,2V 3 Ah	500/250	200	4,8		0,9	1/12



A 3 vstupy Ø 16–20 mm a příslušenství pro zachování stupně ochrany IP65,
B zadní vstup vhodný pro box 503 nebo vlnitý nástěnný box

PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	KABELOVÝ ADAPTÉR 16/20 mm BÍLÝ 2 MEMBRÁNY KABELOVÝCH PRŮCHODEK IP65 Instalace pro Ø 16 a 20 mm
	NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ/NAHORU Pouze verze SA Kód 4117

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	DRŽÁKY NA ZÁVĚSNOU MONTÁŽ Kód 3723		BOX PRO VESTAVNOU MONTÁŽ Kód 2742
	OCHRANNÁ MŘÍŽKA Rozměry: 440 × 215 × 99 mm Kód 3912		RM MODUL Kód 15048
	DRŽÁKY PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU Kód 2751		DIFUZÉRY PRO VLAJKOVOU MONTÁŽ Kód 4124 (vlevo/vpravo) Kód 4125 (dolů) Kód 4126 (nahoru)
	ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT Pro verze RM Kód 2730		NÁLEPKY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ/NAHORU Kód 4117