

Oval Moon



IP65

IK08

850°

+40°C
-20°C

CCT



Technické parametry

Jmenovité napětí

230 VAC $\pm 10\%$, 50–60 Hz

Pokles světelného toku při 25°C

>50.000h (L80B20)

Montáž

stropní, nástěnná

Těleso

samozhášivý polykarbonát

stabilizovaný proti UV záření

Difuzér

samozhášivý opálový poly-

karbonát stabilizovaný proti UV záření

Normy

ČSN EN60598-1, ČSN
EN60598-2-1, ČSN EN60598-2-22, ČSN
EN62471

Aplikace

Obytné prostory, služby, schodiště,
terasy, pasáže

Characteristics

Power supply 230 VAC $\pm 10\%$, 50–60 Hz

Luminous flux retention at 25°C

>50.000h (L80B20)

Mounting

Ceiling, wall

Housing

UV stabilised PC self-
extinguishing


Screen

UV stabilised opal PC self-
extinguishing

Compliance


CE, UKCA, EN60598-1,
EN60598-2-1, EN60598-2-22, EN62471

Applications

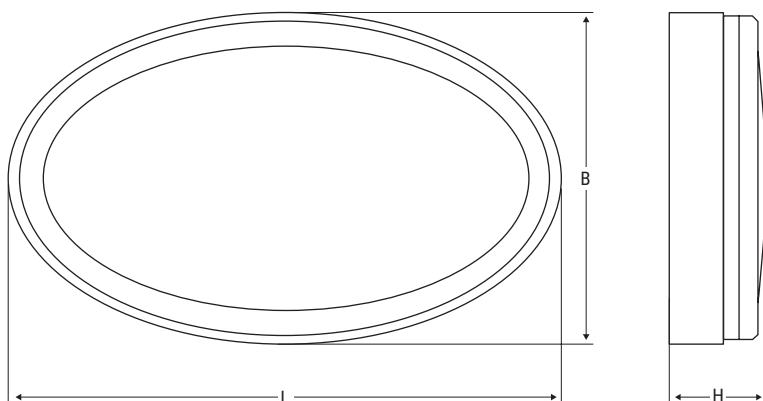
Residential, services sector, stairway
terraces, arcades

W	Rozměry Dimensions mm		
	L	B	H
16	200	120	52
26	300	180	52


OVAL MOON 16W

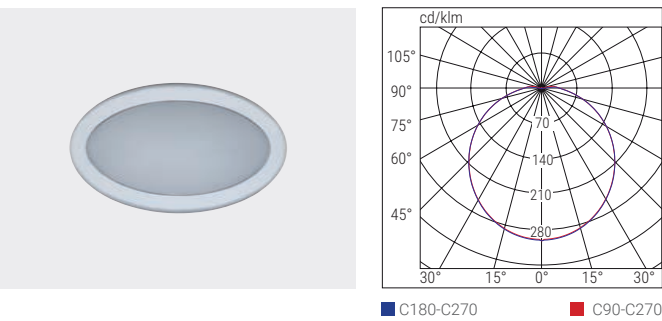

OVAL MOON 26W

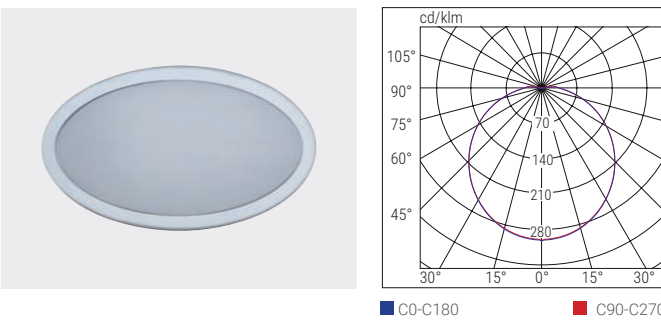

	Kód Cod.	Popis Description	Výkon Power W	Teplota chrom. Colour Temp. K	CRI	Sv. tok LED LED Flux lm (Tj=25°C)	Sv. tok Flux lm	lm/W	Kg	Pozn. Notes
LED	75374	FULL RING OVAL IP65 HE 16W CCT	16	CCT 3000-4000-6500	>80	1900	1600	100	0.4	CCT
	75375	FULL RING OVAL IP65 HE 26W CCT	26	CCT 3000-4000-6500	>80	4500	2600	100	0.8	

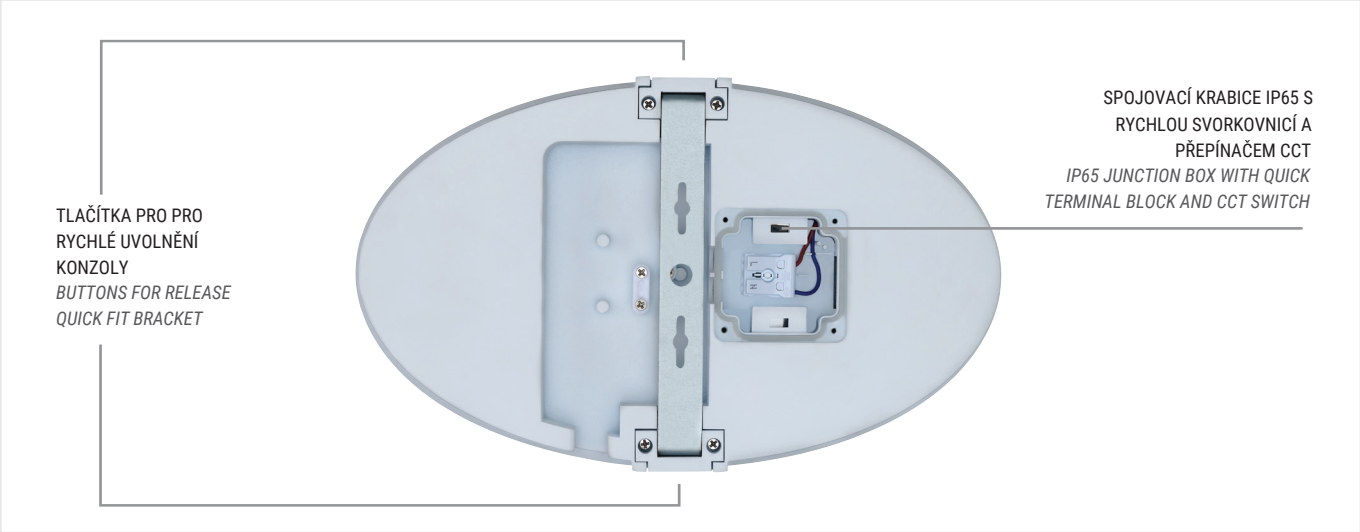

043 vestavná a stropní / recessed and ceiling