

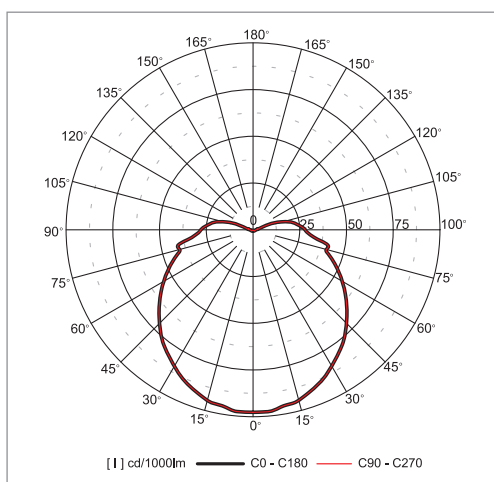


# Castelo LED

## Stropní a nástěnná LED svítidla

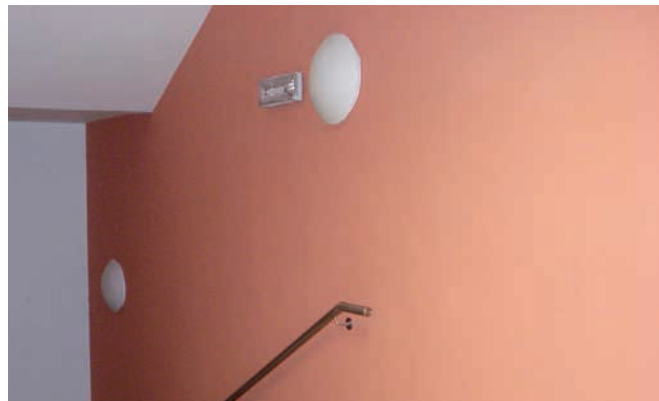

### Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: skleněný opálový kryt

**Stupeň krytí:** IP40, IP44

**Jmenovité napětí:** 230 V / 50 Hz

**Zapojení:** LED driver, na přání možnost osazení nouzovým zdrojem (jen pro verzi A24-10075 a A24-10076)

**Montáž:** na strop nebo na stěnu

**Použití:** recepcce, vstupní haly, chodby, vestibuly a schodiště



Výkon* W	Kód	IP	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	ØL × H (mm)	Kg
1×26	A24-10074B	40	16	1 060	67	3 000	>80	310 × 120	2,0
1×26	A24-10074E	40	16	1 170	73	5 600	>80	310 × 120	2,0
2×18	A24-10075B	44	18	1 550	86	3 000	>80	360 × 125	3,0
2×18	A24-10075C	44	18	1 590	88	4 000	>80	360 × 125	3,0
2×26	A24-10076B	44	25	2 170	87	3 000	>80	420 × 125	4,0
2×26	A24-10076C	44	25	2 230	89	4 000	>80	420 × 125	4,0

\* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.

**Níže uvedené kódování platí jen pro verzi A24-10075 a A24-10076, např. A24-10075BLG nebo A24-10076CAT**

Objednací kód s příponou AT = Svítidlo určené pro nouzový osvětlovací systém AUTOTEST s vlastní baterií

Objednací kód s příponou LG = Svítidlo určené pro nouzový osvětlovací systém LOGICA s vlastní baterií

Objednací kód s příponou S = Svítidlo s vysokofrekvenčním předřadníkem s monitorovacím modulem, ruční kódování pro CBS

Objednací kód s příponou A = Svítidlo s vysokofrekvenčním předřadníkem s monitorovacím modulem, automatické kódování pro CBS

Objednací kód s příponou N = Svítidlo s vysokofrekvenčním předřadníkem vhodným pro nouzový osvětlovací systém LOGICA-NEA pro CBS