

GeoLED Lite

Parete e Plafone

Plafoniera idonea per ambienti indoor e outdoor, per installazione a soffitto o parete dove è richiesta un'illuminazione forte e diffusa. Particolarmente indicato per l'illuminazione di scale, aree di accessi esterni, corridoi interni in centri commerciali, negozi, alberghi e ristoranti.

L'apparecchio è dotata di riflettore in lamiera bianca e di una batteria di LED ad alta efficienza il cui posizionamento sul riflettore è stato progettato per ottenere un fascio ampio ad elevata efficienza luminosa.



CARATTERISTICHE GENERALI

Potenze 15, 20 W

Alimentazione 220/240 VAC - 50/60 Hz

Conformità EN60598-1, EN60598-2-1

Grado di protezione IP65

Temp. ambiente -20°C +40°C


Installazioni plafone, parete

Colori cornice bianco, nero

Corpo PC stabilizzato ai raggi UV
autoestinguento

Diffusore PC stabilizzato ai raggi UV
autoestinguento, opalino

Alimentatore Integrato, Elettronico

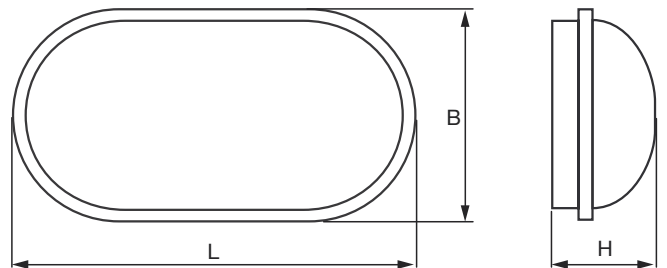

Potenza W	• Dimensioni (mm) •			Peso kg
	L	B	H	
15	214	114	63	0,28
20	269	145	74	0,43



versione con cornice bianca



versione con cornice nera

GEO LED Lite										colore NERO		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
15	75424	GEO LED 15W OVAL BLACK 3K	8002219722911	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	75426	GEO LED 20W OVAL BLACK 3K	8002219722935	20	52	3000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12
15	75425	GEO LED 15W OVAL BLACK 4K	8002219722928	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	75427	GEO LED 20W OVAL BLACK 4K	8002219722942	20	52	4000K	>80	2700	1650	83	A++	1/12

GEO LED Lite										colore BIANCO		
W	Cod Ordine	Descrizione	Codice EAN	Assorbimento W	n° LED	Temp. colore	Resa Cromatica	Flusso LED (lm)	Flusso (lm)	Efficienza Luminosa (lm/W)	Classe Efficienza Energetica	Imb. singolo/multi
15	75420	GEO LED 15W OVAL WHITE 3K	8002219722874	15	45	3000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	75422	GEO LED 20W OVAL WHITE 3K	8002219722898	20	52	3000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12
15	75421	GEO LED 15W OVAL WHITE 4K	8002219722881	15	45	4000K	>80	2025	1250	83	A++	1/12
20	75423	GEO LED 20W OVAL WHITE 4K	8002219722904	20	52	4000K	>80	2340	1650	83	A++	1/12



staffa di fissaggio



pressacavo PG9




vano cablaggio



Cod. Ord. 75420

15W

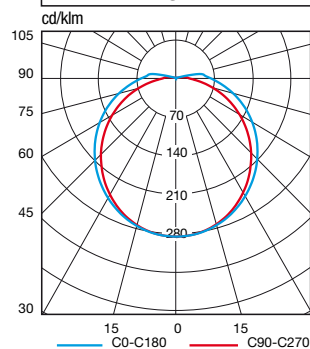

Cod. Ord. 75422

20W

