

# Ironflag

nouzová svítidla

nuBe



IP42

IK05

850°

Baterie LiFe  
+40°C  
0°C

Baterie LTO  
+45°C  
-20°C



Trvanlivé svítidlo s hliníkovým tělesem a PMMA difuzérem



Značení vhodné pro jakoukoli situaci. Montáž vlnková, jednostranná nebo závěsná. Dostupné v mnoha verzích, i se speciálním příslušenstvím pro osvětlení nade dveřmi a laserovým značením s modulem Orma.



Snadno odnímatelné těleso s dostatečným prostorem uvnitř pro rychlé zapojení do sítě nebo k dostupným centralizovaným systémům.

## Aplikace

služby, hotely, nemocnice, školy, kanceláře, komerční prostory

## Technické parametry

### Jmenovité napětí

230 V<sub>AC</sub> ±10 %, 50–60 Hz

**Montáž** nástěnná, stropní, vestavná, závěsná, nade dveře


**Doba nabíjení** 12 h

**Těleso** nelakovaný hliník


**Difuzér** čirý polykarbonát

**Normy** ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 1838, ČSN EN 62034

NÁSTĚNNÁ/STROPNÍ VERZE

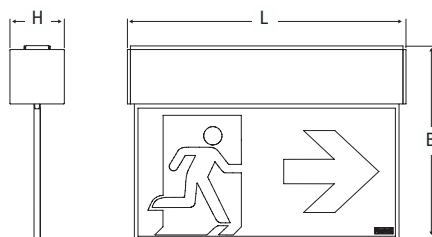

ZÁVĚSNÁ VERZE

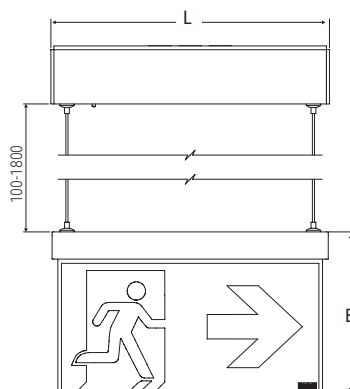

Verze	Rozměry mm			Dohledová vzdálenost (DV)
	L	B	H	
Standardní	230	160	45	20 m
	330	210	45	30 m
Závěsná	230	135	45	20 m
	330	185	45	30 m

	Verze	Kód	Popis	Autonomie h	Baterie	Dohledová vzdálenost DV	Příkon W		Hmotnost Kg	Balení		
							DC	AC				
TR	stěna/strop	19800	IRONFLAG 20M SA RM	1/2/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	20 m		3	0,5	STANDARD		
	stěna/strop	19801	IRONFLAG 30M SA RM	1/2/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	30 m		3	0,8			
	závěsná	19802	IRONFLAG PEND 20M SA RM	1/2/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	20 m		3	0,6			
	závěsná	19803	IRONFLAG PEND 30M SA RM	1/2/3	LiFe 3,2V 1,5Ah	30 m		3	1			
AT - OPT	stěna/strop	19810	IRONFLAG AT OPT 20M SA 8LTO	1/1,5/2/3/8	LTO 7,2V 0,5Ah	20 m		5	0,5	CENTRALIZOVANÝ SAMOTEST		
	stěna/strop	19811	IRONFLAG AT OPT 30M SA 8LTO	1/1,5/2/3/8	2x LTO 7,2V 0,5Ah	30 m		5	0,9			
	závěsná	19812	IRONFL PEND AT OPT 20M SA 8LTO	1/1,5/2/3/8	LTO 7,2V 0,5Ah	20 m		5	0,6			
	závěsná	19813	IRONFL PEND AT OPT 30M SA 8LTO	1/1,5/2/3/8	2x LTO 7,2V 0,5Ah	30 m		5	1			
		LG	Samostatná svítidla s centralizovanou diagnostikou s modulem 15036									
		LGFM	Samostatná svítidla s centralizovanou rádio diagnostikou s modulem 15037									
		DALI	Samostatná svítidla s DALI centralizovanou diagnostikou s modulem 15038									



#### LASEROVÝ MODUL ORMA

Laserový mikroprojektor, vydávající jasný a výrazný světelný kužel ve tvaru virtuálního piktogramu, který ukazuje na nejbližší únikovou cestu. Pro umístění piktogramu na nejhodnější místo na zemi ve správném směru jednoduše otočte tělesem svítidla.

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ – dodáváno včetně

	<b>LANKA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ</b> Pouze ZÁVĚSNÁ verze
	<b>DIFUZÉRY VLEVO/VPRAVO/DOLŮ</b> Potisky na opálovém polykarbonátu
	<b>NÁSTĚNNÁ KONZOLA</b> Pouze NÁSTĚNNÁ/STROPNÍ verze

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť

	<b>ORMA LASER</b> Pouze verze TR, AT-OPT Alternativa ke kódu 19882 Kód 19884	TR AT-OPT
	<b>OSVĚTLENÍ NAD DVEŘMI</b> Pouze verze TR, AT-OPT Alternativa ke kódu 19884 Kód 19882	TR AT-OPT

	<b>ŘÍDICÍ JEDNOTKA INIBIT</b> Pouze pro verze TR Kód 2730	RM
	<b>SADA PRO VESTAVNOU MONTÁŽ</b> 20 m – kód 19880 30 m – kód 19881	