

LED Panel IP65 1200x300



TECHNICKÁ DATA

Jmenovité napětí **SD verze:** 93÷265Vac 50÷60Hz
176÷250Vdc

ED verze: 230Vac ±10% 50Hz

Normy ČSN EN 60598-1;
ČSN EN 60598-2-22; ČSN EN 62471

Stupeň krytí IP65, IK05

Okolní teplota -20°C +40°C

Montáž M600 vestavná montáž

Těleso hliník, bílá barva

Optika mikroprismatický kryt PMMA, stabilizován
vůči UV záření, zabraňující oslnění

Reflektor UGR<19 L<3 000 cd/mq 65°

CRI >90

Zapojení **SD verze:**
Elektronický SD (Cos $\varphi \geq 0 \geq 0,96$)
s inteligentním stmíváním

Teplota chromatičnosti 4000K

MTBF napáj. zdroje** 80.000h



Pokles světelného toku**
>50,000h (L80B20)

Stabilita barvy světla 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25 °C.

LED Panel IP65 pro vestavnou montáž. Těleso svítidla je vyrobeno z lakované hliníkové slitiny, difuzér umožňuje UGR <19 pro optimální vizuální komfort a rovnoměrné vyzařování světla.

Verze IP65 je vhodná pro instalaci ve zdravotnických prostředích, jako jsou: nemocnice, operační sály, lékařské kliniky a jiné speciální provozy s vysokými nároky na hygienu.

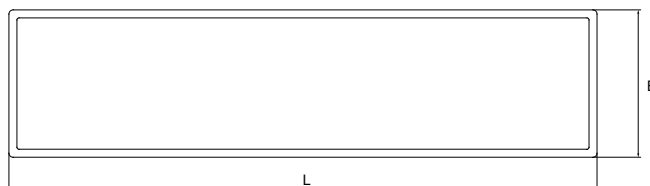

Verze	• Rozměry (mm) •				Hmotnost Kg
	L	B	H	H1	
1200x300	1196	296	9	41	4.9

System řízení osvětlení nutno objednat zvlášť


Kód	Popis
20102	CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA
20124	CENTRÁLNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKA WIFI
20104	VYSÍLACÍ MODUL
15022	MODUL PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ
15024	MODUL DALI
15034	MODUL 1-10 V

MODUL
PRO SYSTÉM
ŘÍZENÍ
OSVĚTLENÍ

MODUL
1-10V

MODUL
DALI

MODUL
PLUG&LIGHT

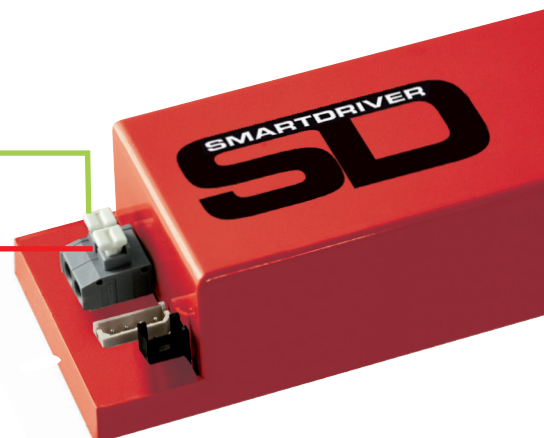

SD MODULY PRO SYSTÉM ŘÍZENÍ OSVĚTLENÍ BUDOV PRO JEDNOTLIVÉ PŘIPOJENÍ K JEDNOTCE SMARTDRIVER

Účinnost a stmívání


Nárůst světelné účinnosti (lm/W) a životnost svítidla, se může výrazně lišit v závislosti na úrovni stmívání, na kterou je nastaveno. Za předpokladu průměrné úrovně stmívání ve výši 50 % světelného toku, můžete získat následující údaje o svítidle:

Stmívání SD **50%**
Životnost svítidla **+40%**
Světelná účinnost **+10%**

SPECIALNÍ VERZE NA VYŽÁDÁNÍ: JINÁ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
Kontaktujte obchodní tým společnosti Beghelli-Elplast,a.s.

NOUZOVÉ VERZE:
Kontaktujte obchodní tým společnosti Beghelli-Elplast,a.s.

KŘIVKA SVÍTIVOSTI



LED Panel IP65 1200x300

SmartDriver **SD**

Kód	Popis	Příkon LED W	Teplota chrom. K	CRI	Příkon max. W	N° LED	Svět. tok LED lm (T _J =25°C)	Svět. tok svítidla lm	lm/W	EEC	Balení
40122	LED PANEL 30X120 U19 C90 SD 4K IP65	32	4000	>90	36	480	4800	4000	110	A++	1