

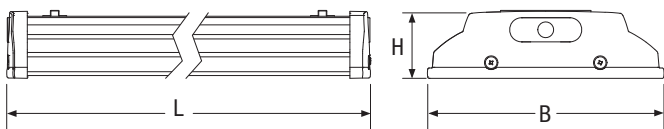


Acciaio Quattro

Svítlidla průmyslová zářivková T5 a T8 s vyšším krytím IP66

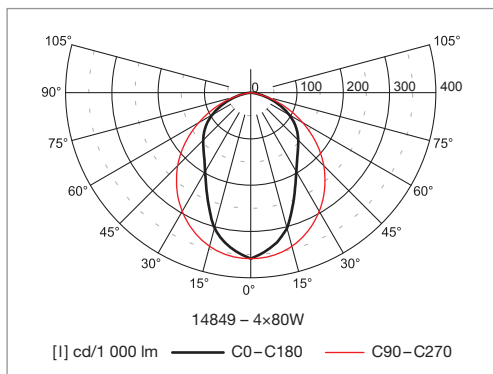

Novinka

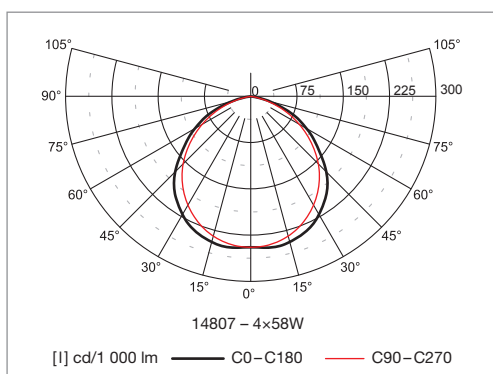

Materiál:

- těleso: ocelový plech, povrchově chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: leštěný hliníkový plech
- difuzér: tvrzené čiré sklo

Teplota okolí: -20 až +40 °C s výjimkou verze 4x80W

Stupeň krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: elektronický předřadník

Montáž: na strop nebo na závěsy

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg	Reflektor
14806	4 × 36 W	zářivka T8	G13	1 258 × 315 × 90	10,0	standardní
14807	4 × 58 W	zářivka T8	G13	1 558 × 315 × 90	12,0	standardní
14848	4 × 49 W	zářivka T5	G5	1 506 × 315 × 90	13,0	hlubokozářič
14849	4 × 80 W	zářivka T5	G5	1 506 × 315 × 90	13,0	hlubokozářič

Svítlidla jsou dodávána včetně světelných zdrojů.