


TYK+ 10


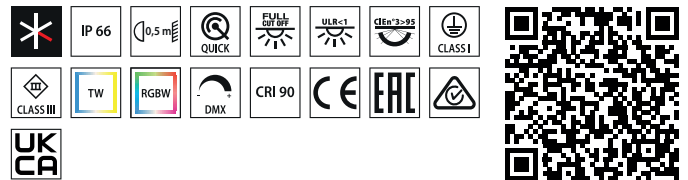


Naskenujte QR kód pro nejnovější informace

■ AN-96 / Antracitově šedá / Texturované


LED floodlight pro venkovní i vnitřní použití, zahrnující:

- Těleso z hliníkového tlakového odlitku, polyesterové práškové lakování ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Extra čirý, tvrzený, plochý skleněný difuzér
- Difuzér permanentně zapečetěný k tělesu pomocí silikonu odolnému k vysoké teplotě
- Vysoce transparentní polykarbonátová optika
- Optická sestava specificky vyvinutá pro architektonické osvětlení: zakázková optika dosahuje cíleného osvětlení s přesně řízenými křivkami bez chromatické aberace
- Těsnění z tvrzeného silikonu s ochranou proti stárnutí a pružnou elastickou návratností
- Odolná mosazná poniklovaná kabelová průchodka M16x1.5 pro kabely Ø 5 mm- Ø 10 mm
- Zamykací kování z nerezové oceli
- Konzola pro nástěnnou montáž z nerezové oceli
- Dodáváno s kabelem H05RN-F 3G1 mm², předem zapojeným z výroby
- Integrovaný odměrný goniometr z nerezové oceli pro přesné měření
- Příslušenství pro návlek je kompatibilní s optikou s úzkou křivkou(C/I)
- Vestavěný driver
- Pro verze ELL 35x65 / 65x35 kontaktujte výrobce
- Verze TYK+ 10 RM jsou ve třídě III, bez výstupního kabelu a pouze pro napájení, s napájecími jednotkami dostupnými jako příslušenství
- Stmívatelné DALI2 napájecí jednotky jsou dostupné, IP66 vodotěsné v boxu z práškového hliníkového tlakového odlitku, nebo na destičce s krytím IP20 pro zabudování do vodotěsných elektrických skříní
- Elektrické zapojení mezi napájecí jednotkou a souvisejícím floodlightem je třeba udělat za pomoci kabelu o maximální délce 20 metrů
- Verze RGBW a s nastavitelnou bílou jsou napájeny SELV drivery 28V DC, dostupnými jako příslušenství k objednání zvlášť. Správa barev za pomoci rozhraní DMX
- Verze se signálem DMX pro RGBW a nastavitelná bílá je nutno objednat zvlášť

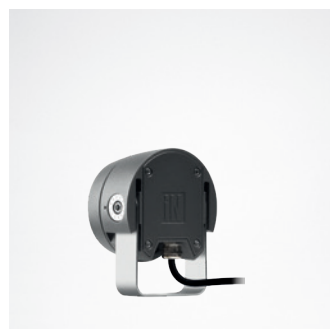

TYK+ 10

Identifikace a klasifikace našich optik

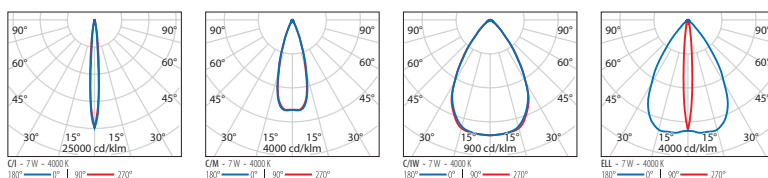

TYK+ 10 C/I

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	C/I	10°	530	418,65	■	3107285	✓
7	I	-	80	4000	C/I	10°	700	560,17	■	3107283	✓
7	I	-	80	3000	C/I	10°	650	518,9	■	3107284	✓



TYK+ 10 C/M

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	C/M	34°	530	447	■	3107288	✓
7	I	-	80	4000	C/M	34°	700	598,1	■	3107286	✓
7	I	-	80	3000	C/M	34°	650	554,04	■	3107287	✓



TYK+ 10 RGBW C/M

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
RGBW LED											
6	III	-	80	rgbw 4000	C/M	30°	196	170	■	3113654	✓



TYK+ 10 TW C/M

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
TunableWhite Power LED											
5	III	-	90	tw 2700-5700	C/M	30°	500	443	■	3113655	✓



TYK+ 10 C/IW

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	C/IW	65°	530	437,49	■	3107291	✓
7	I	-	80	4000	C/IW	65°	700	585,37	■	3107289	✓
7	I	-	80	3000	C/IW	65°	650	542,29	■	3107290	✓



TYK+ 10 ELL

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED 220-240 V 50/60 Hz											
7	I	-	90	2700	ELL	70°x9°	530	354,19	■	3107297	✓
7	I	-	90	2700	ELL	9°x70°	530	354,19	■	3107294	✓
7	I	-	80	4000	ELL	70°x9°	700	473	■	3107295	✓
7	I	-	80	4000	ELL	9°x70°	700	473,9	■	3107292	✓
7	I	-	80	3000	ELL	70°x9°	650	439	■	3107296	✓
7	I	-	80	3000	ELL	9°x70°	650	439	■	3107293	✓



TYK+ 10 RM C/I

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLA (W)	TRÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLA	BARVA/ÚPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	C/I	10°	1030	625,56	■	3112337	✓
15	III	-	80	4000	C/I	10°	1240	837	■	3112335	✓
15	III	-	80	3000	C/I	10°	1180	735,36	■	3112336	✓



TYK+ 10 RM C/M

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	C/M	34°	1030	667,92	■	3112340	✓
15	III	-	80	4000	C/M	34°	1240	893,67	■	3112338	✓
15	III	-	80	3000	C/M	34°	1180	827,86	■	3112339	✓



TYK+ 10 RM C/IW

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	C/IW	65°	1030	653,7	■	3112343	✓
15	III	-	80	4000	C/IW	65°	1240	874,65	■	3112341	✓
15	III	-	80	3000	C/IW	65°	1180	810,24	■	3112342	✓



TYK+ 10 RM ELL

IP66 - IK06

VÝKON SVĚTLIDLA (W)	TŘÍDA	ENEC	CRI	KELVINY	OPTIKA	ÚHEL VYZAŘOVÁNÍ	VÝSTUPNÍ LM ZDROJE	VÝSTUPNÍ LM SVĚTLIDLA	BARVA/UPRAVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
Power LED - 1CH											
15	III	-	90	2700	ELL	70°x9°	1030	530,33	■	3112349	✓
15	III	-	90	2700	ELL	9°x70°	1030	529,23	■	3112346	✓
15	III	-	80	4000	ELL	70°x9°	1240	709,59	■	3112347	✓
15	III	-	80	4000	ELL	9°x70°	1240	708,11	■	3112344	✓
15	III	-	80	3000	ELL	70°x9°	1180	657,33	■	3112348	✓
15	III	-	80	3000	ELL	9°x70°	1180	655,96	■	3112345	✓



Předřadníky a ovladače

POPIS	BARVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
TYK+10 RGBW / TYK+10 TW			
Driver - CV 100 W - sada 48 V		310950	✓
Driver - CV 500 W - sada 48 V		310951	✓
Dotykový ovladač DMX černá		3117845	✓
Dotykový ovladač DMX bílá		3117844	✓
TYK+ 10			
USB klíč Eco Ecco		3115612	✓
TYK+ 10 RM			
DRIVER JEDNOTKA 20 W 1A - 1CH - DALI		3112413	✓
DRIVER Box 20 W 1A - 1CH - DALI	■	3112468	✓



310950




310951



3117845




3117844



3112413



3115612




3112468

Volitelné příslušenství

POPIS	BARVA	OBJEDNACÍ KÓD	UKCA
TYK+ 10 C/I			
Antireflexní návrlek	■	3107463	✓
TYK+ 10			
Lakovaný kryt	■	3112969	✓
Hrot do země	■	700191	✓
Konzola pro extra rotaci +25°/-90°		3108556	✓



3107463



3112969



700191



3108556