

Lens Panel



600x600



300x1200



TECHNICKÉ PARAMETRY

Pokles světelného toku při 25 °
≥68.000h (L90B10)
Jmenovité napětí 230 VAC ±10 %, 50–60 Hz
Montáž vestavná M600, stropní, závěsná
Těleso polyesterem práškovaný předgalvanizovaný ocelový plech, RAL 9003
Optika čiré PMMA čočky
Normy CE, UKCA, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 60598-2-2, ČSN EN 60598-2-22, ČSN EN 62471 (bez fotobiologického rizika), 2014/53/UE

APLIKACE

služby, obchod, kanceláře, školy, nemocnice

CHARACTERISTICS

Luminous flux retention at 25°C ≥68.000h (L90B10)
Power supply 230 VAC ±10%, 50–60 Hz
Mounting *recessed, M600, ceiling, suspended*
Housing *Polyester powder-coated pre-galvanised sheet steel, RAL 9003*
Optics *Clear PMMA lenses*
Compliance *CE, UKCA, EN 60598-1, EN60598-2-2, EN 60598-2-22, EN62471 (photobiological risk-free), 2014/53/EU*


APPLICATIONS


Services, retail, offices, schools, hospitals

IP20
IP40
IK05
650°
-20°C +40°C
CRI >90
UGR <16/19*

* UGR podle typu instalace
UGR according to kind of installation

Verze Version	**Rozměry** / Dimensions **mm**		
	L	**B**	**H**
600x600	595	595	51
300x1200	1195	295	51

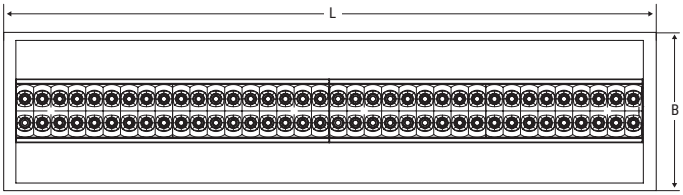

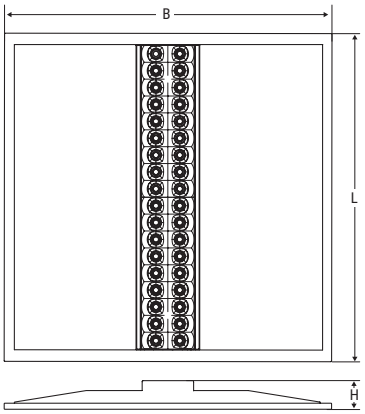

	Verze Version	**Kód** Code	**Popis** Description	**Výkon** Power **W**	**Teplota chrom.** Colour Temp. **K**	**CRI**	**Svět. tok LED** LED Flux **lm (Tj=25°C)**	**Svět. tok** Flux **lm**	**lm/W**	**Kg**	**Note** Notes	
RD	600x600	**42200**	LENSPAN 418 M600 U19 C90 RD3K	37 31 25 20	3000	>90	4900	4250 3600 3100 2500	114 116 124 125	2.1		NASTAVITELNÉ / ADJUSTABLE
	300x1200	**42203**	LENSPAN 236 30X120 U19C90 RD3K	37 31 25 20	3000	>90	5300	4600 3900 3350 2650	124 126 134 133	2.6		
	300x1200	**42206**	LENSPAN 258 30X120 U19C90 RD3K	52 47 43	3000	>90	7150	6200 5700 5300	119 121 123	2.6		
	600x600	**42201**	LENSPAN 418 M600 U19 C90 RD4K	37 31 25 20	4000	>90	5200	4500 3800 3300 2600	121 123 132 130	2.1		
	300x1200	**42204**	LENSPAN 236 30X120 U19C90 RD4K	37 31 25 20	4000	>90	5600	4850 4100 3550 2800	131 132 142 140	2.6		
	300x1200	**42207**	LENSPAN 258 30X120 U19C90 RD4K	52 47 43	4000	>90	7500	6500 6000 5550	125 127 129	2.6		
DALI	600x600	**42218**	LENSPAN 418 M600 U19 C90 DL3K	37	3000	>90	4900	4250	115	2.1		DALI 2
	300x1200	**42221**	LENSPAN 236 30X120 U19C90 DL3	37	3000	>90	5300	4600	124	2.6		
	300x1200	**42224**	LENSPAN 258 30X120 U19C90 DL3	52	3000	>90	7150	6200	119	2.6		
	600x600	**42219**	LENSPAN 418 M600 U19 C90 DL4K	37	4000	>90	5200	4500	122	2.1		
	300x1200	**42222**	LENSPAN 236 30X120 U19C90 DL4	37	4000	>90	5600	4850	131	2.6		
	300x1200	**42225**	LENSPAN 258 30X120 U19C90 DL4	52	4000	>90	7500	6500	125	2.6		
SD	600x600	**42209**	LENSPAN 418 M600 U19 C90 SDB3K	38.5	3000	>90	4900	4250	110	2.1		BLUETOOTH
	300x1200	**42212**	LENSPAN 236 30X120 U19C90 SDB3	38.5	3000	>90	5300	4600	119	2.6		
	300x1200	**42215**	LENSPAN 258 30X120 U19C90 SDB3	53.5	3000	>90	7150	6200	116	2.6		
	600x600	**42210**	LENSPAN 418 M600 U19 C90 SDB4K	38.5	4000	>90	5200	4500	117	2.1		
	300x1200	**42213**	LENSPAN 236 30X120 U19C90 SDB4	38.5	4000	>90	5600	4850	126	2.6		
	300x1200	**42216**	LENSPAN 258 30X120 U19C90 SDB4	53.5	4000	>90	7500	6500	121	2.6		

SPECIÁLNÍ VARIANTY - na vyžádání / ***SPECIAL VARIANTS*** - *on enquiry*
TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 6000K - seznam souvisejících kódů dostupný online / ***COLOUR TEMPERATURE 6000K*** - *A list of the related codes can be found online*

Lens Panel

PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** *- to be ordered separately*




SADA PRO ZÁVĚSNOU MONTÁŽ
SUSPENDED MOUNTING KIT

Kód / Code **70100**




STROPNÍ ADAPTÉR / *CEILING FRAME*
Pouze SD verze nebo pro kombinaci s inv. Plug&Light
SD versions only or combined with the Plug&Light inverter

Kód / Code. **20089** (600x600)
Kód / Code **20101** (300x1200)



SADA PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU / *FALSE CEILING KIT*
4 konzoly pro 2 různé montáže
4 bracket Included with 2 different mounting

Kód / Code **70039** (600x600)
Kód / Code **70078** (1200x300)



SADA S BEZPEČNOSTNÍM LANKEM
SAFETY CABLE KIT

Kód / Code **70059**

SD PŘÍSLUŠENSTVÍ – nutno objednat zvlášť / ***ACCESSORIES*** *- to be ordered separately*



ŘÍDICÍ JEDNOTKA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kód / Code **21102**



AUTODIMMER / RADIO MODUL
AUTODIMMER/RADIO MODULES

AUTODIMMER - Kód / Code **15053**
AUTODIMMER + RADIO - Kód / Code **15054**



VYSÍLACÍ MODUL
HOME AUTOMATION RADIO TRANSMITTER

Kód / Code **20104**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kód / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kód / Code **15074**



KONCENTRÁTOR BLUETOOTH
BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 ovládací vstup / 1 control input

WiFi - Kód / Code **15064**

NOUZOVÉ VERZE S LED INVERTEREM – nutno objednat zvlášť
EMERGENCY LED INVERTER *- to be ordered separately*



INVERTER LED 20-45V
Max. svět. tok 1100lm / *Maximum Flux 1100lm*

TR - Kód / Code **19408** **TR**



INVERTER LED AT CT
Max. svět. tok 850lm / *Maximum Flux 850lm*

AT - Kód / Code **19398** **AT**
CT - Kód / Code **19399** **CT**



MODULO / *MODULE* LG - LGFM - DALI
pouze pro inverter CT / *For CT Inverters only*

LG - Kód / Code **15079** **LG**
LGFM - Kód / Code **15037** **LGFM**
DALI - Kód / Code **15080** **DALI**