


Logica

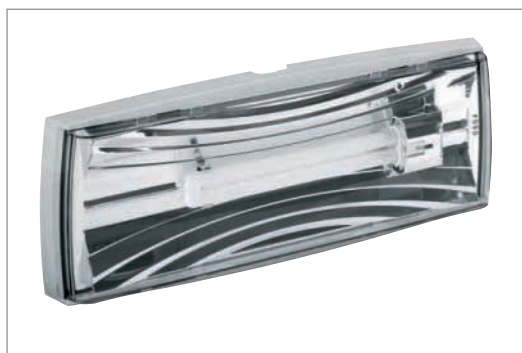


Technická data

Montáž: na strop nebo stěnu, vestavná montáž

Těleso: samozhášivý plast (standard EN 60598-1, UL 94)

Jmenovité napětí: 198–254 V/50 Hz


Specifikace: dostupné v provedení SA (stále svítící) a SE (nouzově svítící)



Nouzové svítidlo Logica, vhodné zejména k montáži na strop, je navrženo k rovnoměrnému rozložení světla na podlaže. Svítidlo je osazeno symetrickým segmentovaným reflektorem pro optimalizaci světelného toku. Vysoce průhledný kryt minimalizuje ztráty světelného toku. Vysoká světelná účinnost svítidla je dosažena především odraznými vlastnostmi leštěného zrcadlového povrchového reflektoru. Montáž na strop nebo na stěnu pomocí zabudované konzoly s montážní vodováhou, vestavná montáž pomocí dodávaného vestavného boxu s krycím rámečkem. Atraktivní provedení ve spojení s aplikací špičkové technologie doplněnou výjimečnými optickými vlastnostmi vytváří ze svítidla Logica jedinečné svítidlo pro všestranné použití. Svítidlo je schopno provádět samostatně kontrolní autotesty, nebo být řízeno pomocí řídicí jednotky Logica. Změna autonomie (1 nebo 3 h) pomocí zabudované propojovací svorky.


Symbole a homologace viz str. 198; technické specifikace viz str. 185

W	• Rozměry (mm) •			Zdroj	Patice
	L	B	H		
8	406	147	81	T5	G5
11	406	147	81	TC-EL	2G7
24	406	147	81	TC-L	2G11



Logica sign

Kód	Typ
12102S	LOGICA SIGN LG 8W SE 1-3P
12103S	LOGICA SIGN LG 11W SE 1-3P
12104S	LOGICA SIGN LG 24W SE 1-3P
12105S	LOGICA SIGN LG 8W SA 1-3P
12106S	LOGICA SIGN LG 11W SA 1-3P
12107S	LOGICA SIGN LG 24W SA 1-3P



PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠTĚ

Kód	Artikl	Popis	Ks
	3283-SN		1
3966	3282-DS	samolepicí signalizační tabulky	1
	3287-BS	(u verzí SA dodáváno se svítidlem)	1
FB16909		samolepicí signalizační tabulky	1
		(Německý standard)	1
12194	312449000	mřížka	
12193	161300312	konzole pro vestavnou montáž do sádkkartonu	

PŘÍSLUŠENSTVÍ: DODÁVANO VČETNĚ

Kód	Artikl	Popis	Ks
-	-	kabelová průchodka	1
12198	16110408	vestavný box Logica IP 65	1
12199	162300311	konzole pro rychlou montáž na stěnu	1



W	Kód	Typ	Verze	Samostatnost	Baterie	Sv. tok SE	Sv. tok SA	Max. příkon	Kg	Balení/ks
03 8	12102	LOGICA LG 8 W SE 1-3P	SE	1/3 h	Pb 6 V 4 Ah	354/210 lm	-	10 VA	2,4	6
03 11	12103	LOGICA LG 11 W SE 1-3P	SE	1/3 h	Pb 6 V 4 Ah	538/218 lm	-	10 VA	2,4	6
03 24	12104	LOGICA LG 24 W SE 1-3P	SE	1/3 h	Pb 6 V 4 Ah	608/305 lm	-	10 VA	2,5	6
03 8	12105	LOGICA LG 8 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	336/189 lm	340/340 lm	12 VA	2,1	6
03 8	NB16311*	LOGICA LG 8 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	336/189 lm	340/340 lm	12 VA	2,1	6
03 11	12106	LOGICA LG 11 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	429/155 lm	590/590 lm	12 VA	2,1	6
03 24	12107	LOGICA LG 24 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	565/181 lm	450/450 lm	15 VA	2,1	6

* Pro verzi LOGICA FM nutno objednat modul FM 12130 (FB16304) zvlášť.



W	Kód	Typ	Verze	Samostatnost	Baterie	Sv. tok SE	Sv. tok SA	Max. příkon	Kg	Balení/ks
03 8	12102FM	LOGICA LG FM 8 W SE 1-3P	SE	1/3 h	Pb 6 V 4 Ah	354/210 lm	-	10 VA	2,5	6
03 11	12103FM	LOGICA LG FM 11 W SE 1-3P	SE	1/3 h	Pb 6 V 4 Ah	538/218 lm	-	10 VA	2,5	6
03 24	12104FM	LOGICA LG FM 24 W SE 1-3P	SE	1/3 h	Pb 6 V 4 Ah	608/305 lm	-	10 VA	2,6	6
03 8	12105FM	LOGICA LG FM 8 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	336/189 lm	340/340 lm	12 VA	2,2	6
03 11	12106FM	LOGICA LG FM 11 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	429/155 lm	590/590 lm	12 VA	2,2	6
03 24	12107FM	LOGICA LG FM 24 W SA 1-3N	SA	1/3 h	NiCd 7,2 V 2,2 Ah	565/181 lm	450/450 lm	15 VA	2,2	6