
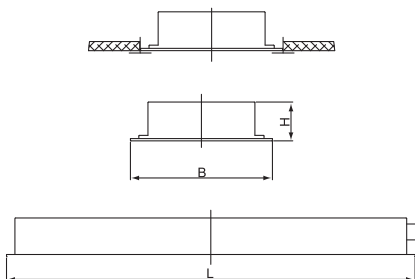


arietis | 36-04, 36-05

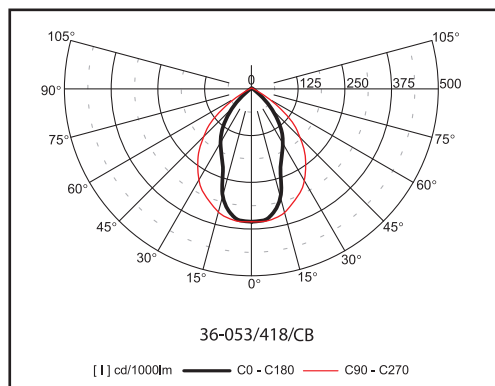

□ - E (nízkoztrátový předřadník)
- C (elektronický předřadník)

Svítlidla vestavná s krytím IP65

- horní montáž - 36-04

- univerzální montáž - 36-05



Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem náněným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- mřížka: vysoce leštěná parabolická mřížka
- kryt: bezpečnostní tvrzené sklo

Stupeň krytí: IP 65

Jmenovité napětí: 230V/50Hz

Zapojení: nízkoztrátový nebo elektronický předřadník, na přání stmívatelný předřadník a možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: podhledové systémy M600 - horní montáž - 36-04; podhledové systémy M625 - univerzální montáž do sádkokartonu - 36-05

Príslušenství: ocelové držáky (jsou součástí svítidla - pro 36-05)

Použití: nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s nároky na hygienu, operační sály

| Kód | Osazení | Zdroj | Patice | LxBxH (mm) | Mont. otvor (mm) | Modul | Kg |
|-----------------|---------|---------------|--------|--------------|------------------|-------|------|
| 36-043/236/□ BT | 2x36W | zářivka T8 | G13 | 1197x297x100 | - | M600 | 8,7 |
| 36-043/418/□ BT | 4x18W | zářivka T8 | G13 | 595x595x122 | - | M600 | 10,1 |
| 36-043/128/CBT | 1x28W | zářivka T5 | G5 | 1197x297x110 | - | M600 | 8,7 |
| 36-043/135/CBT | 1x35W | zářivka T5 | G5 | 1497x297x100 | - | M600 | 12,5 |
| 36-043/228/CBT | 2x28W | zářivka T5 | G5 | 1197x297x100 | - | M600 | 8,7 |
| 36-043/235/CBT | 2x35W | zářivka T5 | G5 | 1497x297x100 | - | M600 | 12,5 |
| 36-043/414/CBT | 4x14W | zářivka T5 | G5 | 595x595x122 | - | M600 | 10,1 |
| 36-044/336/□ BT | 3x36W | komp. zářivka | 2G11 | 595x595x122 | - | M600 | 8,9 |
| 36-044/355/C BT | 3x55W | komp. zářivka | 2G11 | 595x595x122 | - | M600 | 8,9 |
| 36-053/236/□ BT | 2x36W | zářivka T8 | G13 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 8,7 |
| 36-053/418/□ BT | 4x18W | zářivka T8 | G13 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 10,1 |
| 36-053/128/CBT | 1x28W | zářivka T5 | G5 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 8,7 |
| 36-053/135/CBT | 1x35W | zářivka T5 | G5 | 1547x311x100 | 1515x297 | M625 | 12,5 |
| 36-053/228/CBT | 2x28W | zářivka T5 | G5 | 1247x311x100 | 1215x297 | M625 | 8,7 |
| 36-053/235/CBT | 2x35W | zářivka T5 | G5 | 1547x311x100 | 1515x297 | M625 | 12,5 |
| 36-053/414/CBT | 4x14W | zářivka T5 | G5 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 10,1 |
| 36-054/336/□ BT | 3x36W | komp. zářivka | 2G11 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 8,9 |
| 36-054/355/C BT | 3x55W | komp. zářivka | 2G11 | 622x622x122 | 591x608 | M625 | 8,9 |