
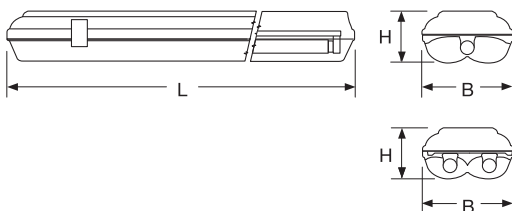


Leader | BS101

Svítlidla průmyslová zářivková T8 (bílý reflektor)

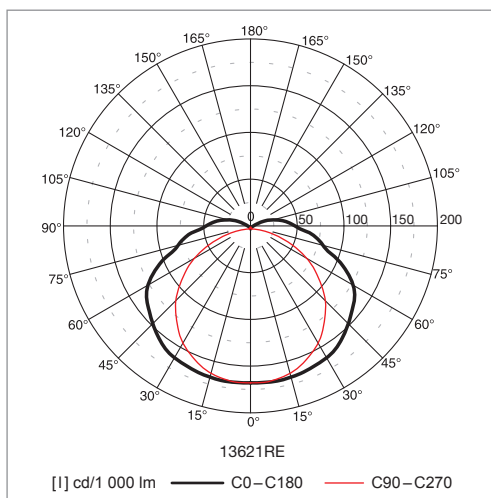

salvaspazio

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
13616RE	1 × 18 W	zářivka T8	G13	674 × 121 × 82	1,5
13617RE	2 × 18 W	zářivka T8	G13	674 × 121 × 82	1,6
13618RE	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	2,2
13619RE	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	2,8
13620RE	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	3,1
13621RE	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	3,8

Pozn.: Verze Salvaspazio je dodávána v balení min. 3 ks nebo jejich násobky (neplatí pro nouzové verze).

Svítlidlo je dodáváno bez světelných zdrojů.

Verze s invertérem – TR (např. kód 13621 bude 13621TR).

Materiál:

- těleso: vyrobeno vstřikovací technologií z polykarbonátu se samozhášecími vlastnostmi; stabilizováno vůči UV záření
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: bílý
- difuzér: polykarbonátový

Stupeň krytí: IP65

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: vysoce úsporný elektronický předřadník; na přání stmívatelný předřadník a konektor Wieland nebo konektor MPM, možnost osazení nouzovým zdrojem (jen pro verzi Salvaspazio)

Montáž: přímo na strop nebo na závěsy

Použití: sociální zařízení, sklepní prostory, průmyslové objekty, sklady, zemědělské objekty.

Svítlidlo je dodáváno včetně plastových spon.

Svítlidla lze použít ve venkovních krytých zónách.

salvatempo

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg
14618RE	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	1,7
14619RE	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 264 × 121 × 82	2,0
14620RE	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	3,4
14621RE	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 564 × 121 × 82	4,2

Pozn.: Verze Salvatempo je dodávána s nainstalovanými trubicemi, difuzérem, namontovanými sponami a rychlomontážním konektorem.