


Arietis M LED - univerzální instalace

Vestavné LED svítidlo IP54 – stropní moduly M600 (horní montáž)

– přisazená stropní montáž

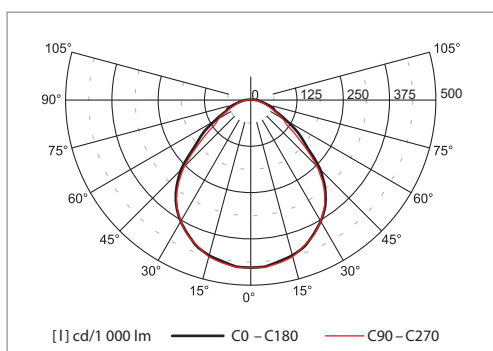

Materiál:

- těleso: ocelový plech povrchově chráněný lakem nanášeným práškovou technologií
- barva: bílá RAL 9003
- difuzér: matný akrylát

Stupeň krytí: IP54

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: LED driver, svítidla jsou k dispozici i v nouzové verzi

Montáž: univerzální montáž do kazetových podhledů modulu M600 nebo přisazená stropní

Příslušenství: (nutno objednat zvlášť)

19355 – inverter LED AT/LG 6W 55V 123H

Použití: operační sály, nemocnice, laboratoře, provozy s vysokou vlhkostí a prašností, prostory s vysokými nároky na hygienu

MONTÁŽ DO STROPNÍHO MODULU M600 (horní montáž)



MTBF napájecího zdroje** 50 000 h
(MTBF: Střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:** >50 000 h (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25°C

PŘISAZENÁ STROPNÍ MONTÁŽ



Výkon *W	Kód	Příkon W	Svět. tok (lm)	lm/W	Tepl. chr. K	CRI	EEC	L x B x H (mm)	Kg
4x14	36-A99/414/NM	41	4 200	102	4 000	>80	A+	595 x 595 x 57	5.5

* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami