

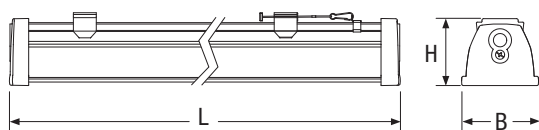


Acciaio Xtreme


Svítlidla průmyslová zářivková T5 a T8

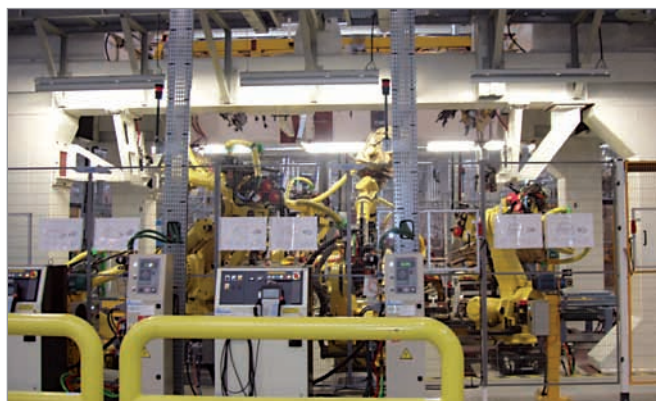

verze 1x

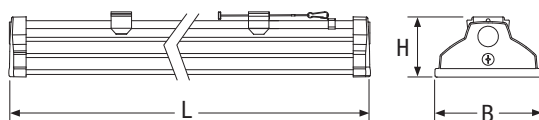

verze 2x

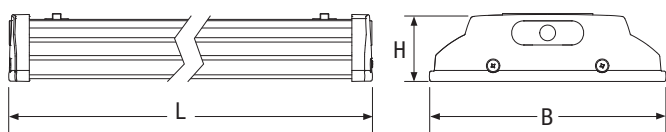

verze 4x

Materiál:

- těleso: ocelový plech, povrchově chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: leštěný hliníkový plech
- difúzér: tvrzené čiré sklo

Stupeň krytí: IP 66

Jmenovité napětí: 230 V/50 Hz

Zapojení: elektronický předřadník

Montáž: na strop nebo na závěsy

Príslušenství: (nutno objednat zvlášť)

15015 – natáčecké konzole na strop nebo na stěnu 1–2x

Použití: náročném prostředí s extrémně nízkou či vysokou teplotou okolí

**Svítlidlo do nepříznivých podmínek
s extrémní teplotou okolí -30 °C až 60 °C**

**Vybaveno elektronickým předřadníkem
TRIDONIC PC INDUSTRY**

Kód	Osazení	Zdroj	Patice	L × B × H (mm)	Kg	Teplota okolí	Reflektor
14802/T60T	1 × 36 W	zářivka T8	G13	1 254 × 110 × 88	3,9	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14803/T60T	2 × 36 W	zářivka T8	G13	1 254 × 170 × 88	4,5	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14804/T60T	1 × 58 W	zářivka T8	G13	1 554 × 110 × 88	4,6	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14805/T60T	2 × 58 W	zářivka T8	G13	1 554 × 170 × 88	5,5	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14806/T60T	4 × 36 W	zářivka T8	G13	1 258 × 315 × 90	10,0	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14807/T60T	4 × 58 W	zářivka T8	G13	1 558 × 315 × 90	12,0	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14828/T60T	1 × 49 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14829/T60T	2 × 49 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14830/T60T	1 × 54 W	zářivka T5	G5	1 203 × 110 × 88	4,0	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14831/T60T	2 × 54 W	zářivka T5	G5	1 203 × 170 × 88	5,0	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14832/T60T	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5	-30 °C < ta < 60 °C	standardní
14833/T60T	2 × 80 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0	-30 °C < ta < 50 °C	standardní
14842/T60T	1 × 49 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5	-30 °C < ta < 60 °C	hlubokozáříč
14843/T60T	2 × 49 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0	-30 °C < ta < 60 °C	hlubokozáříč
14846/T60T	1 × 80 W	zářivka T5	G5	1 503 × 110 × 88	4,5	-30 °C < ta < 60 °C	hlubokozáříč
14847/T60T	2 × 80 W	zářivka T5	G5	1 503 × 170 × 88	6,0	-30 °C < ta < 50 °C	hlubokozáříč
14848/T60T	4 × 49 W	zářivka T5	G5	1 506 × 315 × 90	13,0	-30 °C < ta < 60 °C	hlubokozáříč
14849/T60T	4 × 80 W	zářivka T5	G5	1 506 × 315 × 90	13,0	-30 °C < ta < 50 °C	hlubokozáříč

Svítlidla jsou dodávána bez světelných zdrojů.

Doporučené světelné zdroje pro verzi T5 jsou zdroje Osram Constant.