


ACCIAIO[®] Beghelli

LED


Nový koncept řešení
energeticky úsporného osvětlení



V souladu s ATEX DIRECTIVE 94/9/EC
PRO ZÓNY 02 A 22
Verze ATEX pouze pro:
A236LED/A a A258LED/A

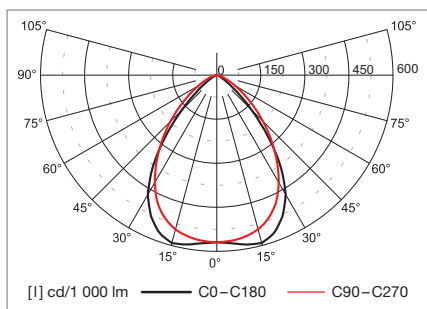

Acciaio A258CLED

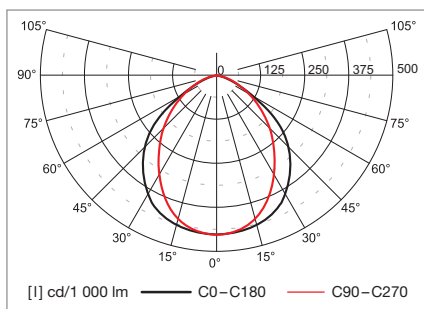

Acciaio A258LED

Acciaio LED


Průmyslová svítidla LED




A236LED, A258LED



A236CLEd, A258CLEd

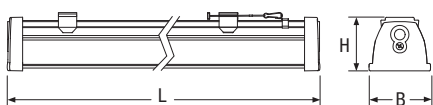

A236CLEd, A258CLEd



A236LED, A258LED

Materiál:

- těleso: ocelový plech, povrchově chráněný lakem, nanášeným práškovou technologií
- koncová čela: hliníková s centrálním upínacím systémem
- barva: šedá RAL 7035
- reflektor: leštěný hliníkový plech
- difúzer: speciální skleněný

Teplota okolí: -20 až +40 °C

Stupeň krytí: IP66

Jmenovité napětí: 230 V / 50 Hz

Zapojení: LED driver nebo stmívatelná verze Logica Autodimm, na přání stmívatelná verze DALI, možnost osazení nouzovým zdrojem

Montáž: na strop nebo na stěnu

Použití: průmyslové haly, skladiště, výrobní linky, supermarkety

PŘÍSLUŠENSTVÍ: NUTNO OBJEDNAT ZVLÁŠT

Kód	Popis	Ks
A236LED	A236CLEd	
A258LED	A258CLEd	
20095	20095 světelný senzor s ovládním stmívání v závislosti na denním světle (50–100 %)	1
14811	14810 nouzové čelo LED 1 W, BS, 1 h, NiMH-baterie 7,2 V/0,6 Ah, 180 lm Autotest	1
14813	14812 nouzové čelo LED 1W, BS, 1h, NiMH-baterie 7,2 V/0,6 Ah, 180 lm Logica	1
14815	14814 nouzové čelo LED 1W, BS, 1h, NiMH-baterie 7,2 V/0,6 Ah, 180 lm Logica-FM	1
15015	15015 nastavitelná stropní a nástěnná konzola	1

MTBF napájecího zdroje** 65 000 h
(MTBF: střední doba mezi poruchami)

Pokles světelného toku:** > 60 000 h (L80B20)
Stabilita barvy světla: 3 SDCM

** Platí pro teplotu okolí 25 °C



Svítilno je vybaveno tvrdým prismatickým difúzerem s vysokou transparentností, která snižuje oslnění při zachování světelné účinnosti.

Acciaio LED hlubokozářič	Výkon* W	Kód	Typ	Příkon W	Světelný tok	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L × B × H (mm)	Kg
	2 × 36 W	A236CLEd	AcciaioLED 96 CONC	41	4 000 lm	98	4 000	>80	A+	1 254 × 110 × 88	4,6
	2 × 58 W	A258CLEd	AcciaioLED 144 CONC	60	6 000 lm	100	4 000	>80	A+	1 254 × 110 × 88	4,6

Acciaio LED širokozářič	Výkon* W	Kód	Typ	Příkon W	Světelný tok	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L × B × H (mm)	Kg
	2 × 36 W	A236LED	AcciaioLED 96 DIFF	41	4 000 lm	98	4 000	>80	A+	1 254 × 170 × 88	5,1
	2 × 58 W	A258LED	AcciaioLED 144 DIFF	60	6 000 lm	100	4 000	>80	A+	1 254 × 170 × 88	5,1

Na přání provedení ve stmívatelné verzi DALI. Svítidlo je možno objednat také v základní verzi, kterou však není možno osadit světelným senzorem 20095. Objednávací kódy: A236LEDE, A236CLEDE, A258LEDE, A258CLEDE
* Referenční výkon pro účely porovnání se zářivkami.



Stmívatelná verze Logica AutoDimm vybavená světelným senzorem umožňujícím ovládní stmívání v závislosti na denním světle a s možností bezdrátového řízení a kontroly pomocí centrální jednotky Compact FM.

Acciaio LED hlubokozářič	Výkon* W	Kód	Příkon W	Světelný tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L × B × H (mm)	Kg
	2 × 36 W	AD236CLEd	41	4 000	98	4 000	>80	A+	1 254 × 110 × 88	4,6
	2 × 58 W	AD258CLEd	60	6 000	100	4 000	>80	A+	1 254 × 110 × 88	4,6
Acciaio LED širokozářič	Výkon* W	Kód	Příkon W	Světelný tok (lm)	lm/W	Teplota chrom. K	Ra	EEC	L × B × H (mm)	Kg
	2 × 36 W	AD236LED	41	4 000	98	4 000	>80	A+	1 254 × 170 × 88	5,1
	2 × 58 W	AD258LED	60	6 000	100	4 000	>80	A+	1 254 × 170 × 88	5,1